


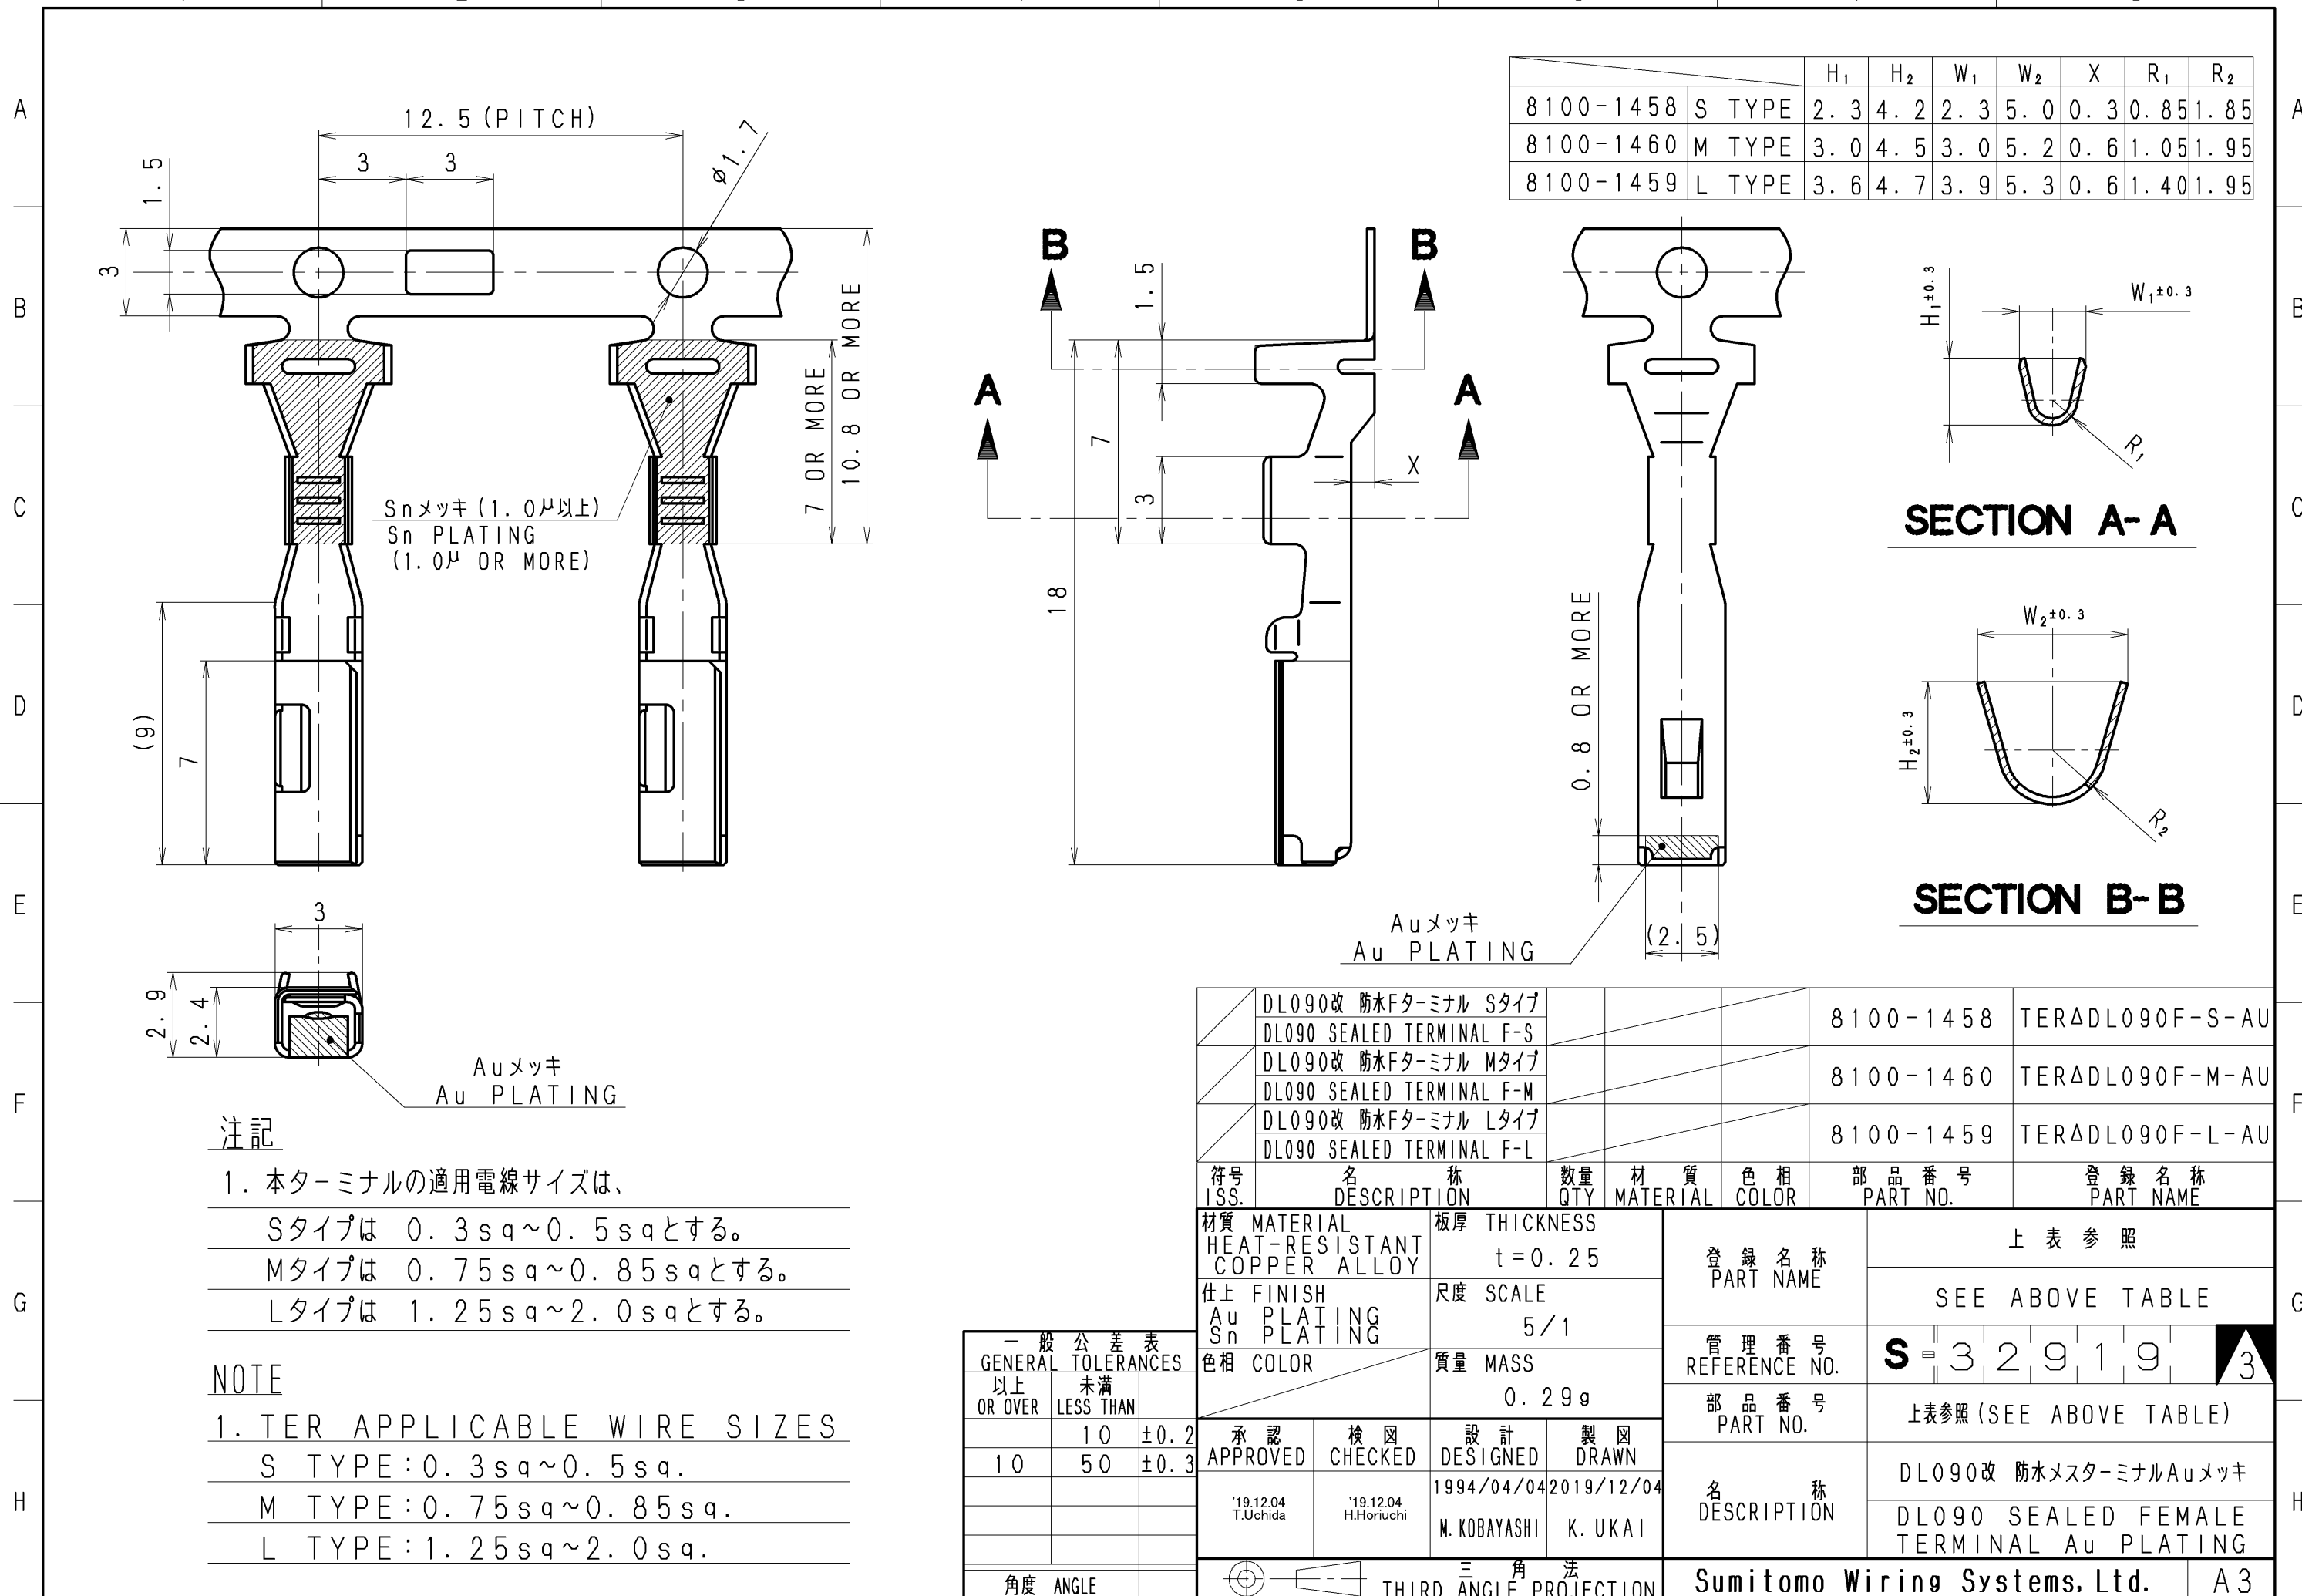

注記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sタイプは 0.3sq~0.5sqとする。
Mタイプは 0.75sq~0.85sqとする。
Lタイプは 1.25sq~2.0sqとする。

NOTE

1. TER APPLICABLE WIRE SIZES
S TYPE: 0.3sq~0.5sq.
M TYPE: 0.75sq~0.85sq.
L TYPE: 1.25sq~2.0sq.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.2
10	50	±0.3
角度	ANGLE	

DL090改 防水Fターミナル Sタイプ DL090 SEALED TERMINAL F-S					8100-1458	TERADL090F-S-AU
DL090改 防水Fターミナル Mタイプ DL090 SEALED TERMINAL F-M					8100-1460	TERADL090F-M-AU
DL090改 防水Fターミナル Lタイプ DL090 SEALED TERMINAL F-L					8100-1459	TERADL090F-L-AU
符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY		板厚 THICKNESS t=0.25		登録名称 PART NAME		上表参照
仕上 FINISH Au PLATING Sn PLATING		尺度 SCALE 5/1		管理番号 REFERENCE NO.		SEE ABOVE TABLE
色相 COLOR		質量 MASS 0.29g		部品番号 PART NO.		S 3 2 9 1 9 3
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	部品番号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
'19.12.04 T.Uchida	'19.12.04 H.Horiuchi	1994/04/04	2019/12/04	名称 DESCRIPTION		DL090改 防水メスターミナルAuメッキ DL090 SEALED FEMALE TERMINAL Au PLATING
三角法 THIRD ANGLE PROJECTION					Sumitomo Wiring Systems, Ltd.	
					A3	