


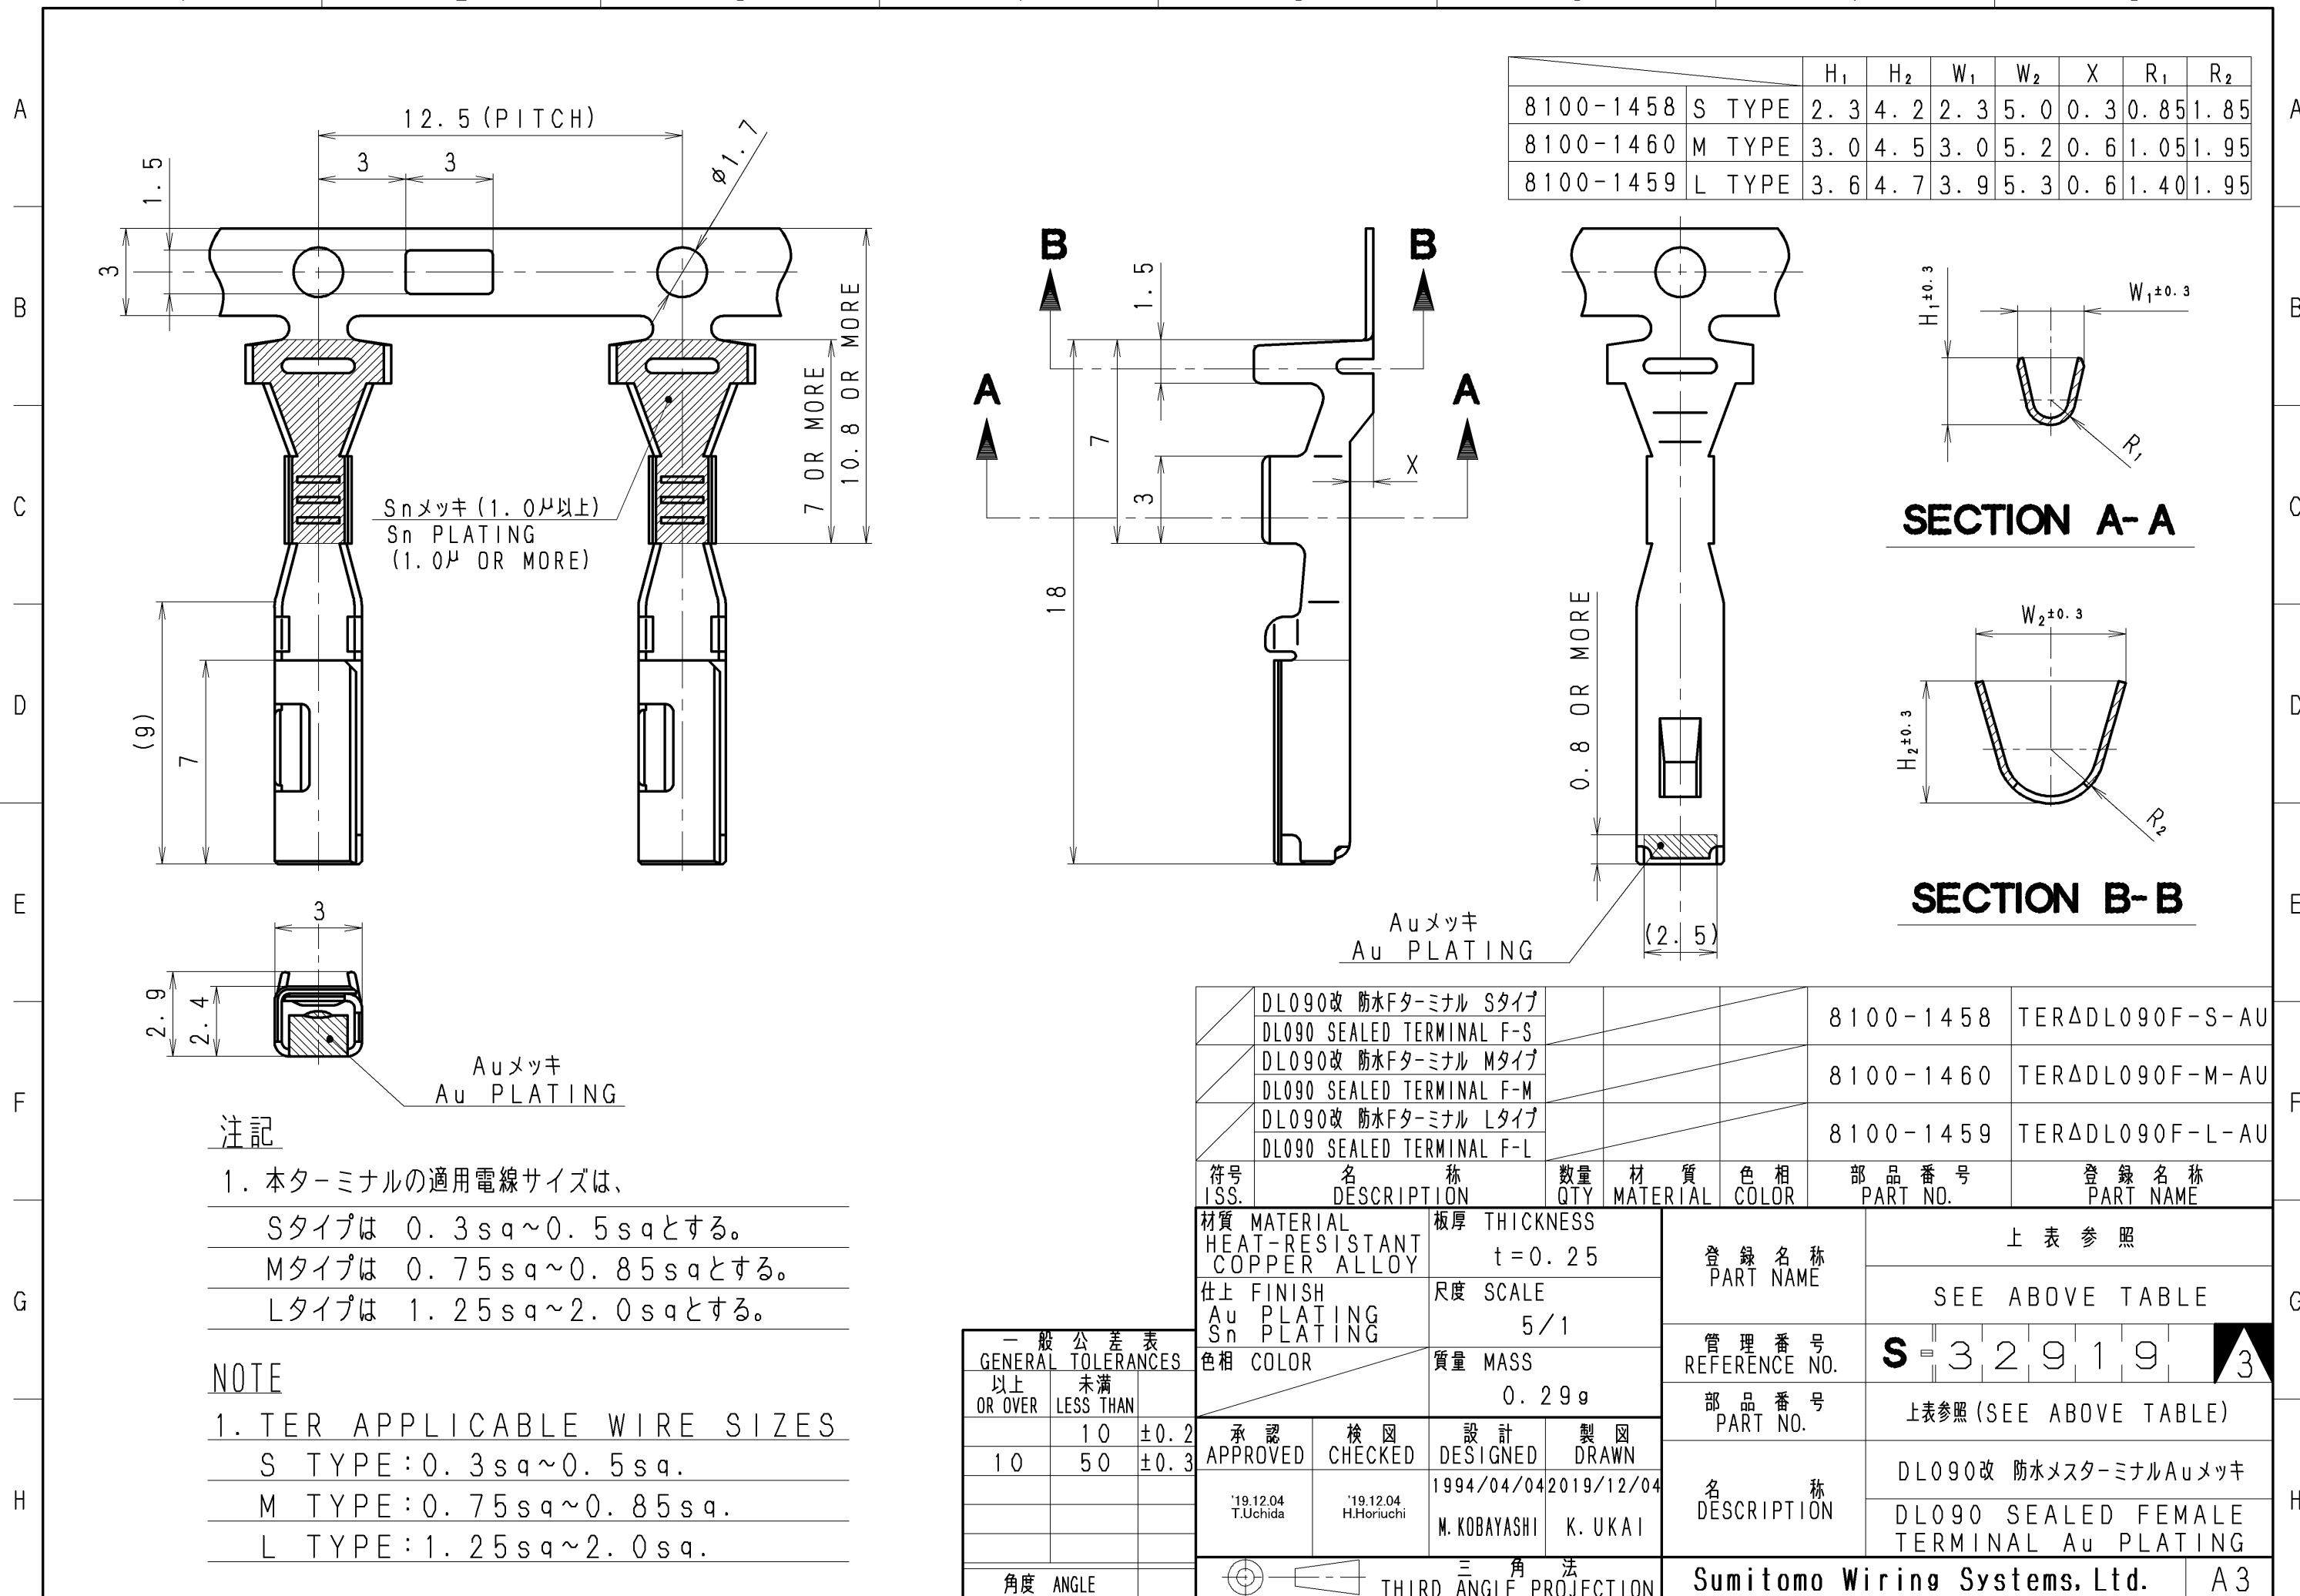

注記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sタイプは 0.3sq~0.5sqとする。
Mタイプは 0.75sq~0.85sqとする。
Lタイプは 1.25sq~2.0sqとする。

NOTE

1. TER APPLICABLE WIRE SIZES
S TYPE: 0.3sq~0.5sq.
M TYPE: 0.75sq~0.85sq.
L TYPE: 1.25sq~2.0sq.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.2
10	50	±0.3
角度 ANGLE		

	DL090改 防水Fターミナル Sタイプ					8100-1458	TERADL090F-S-A
	DL090 SEALED TERMINAL F-S						
	DL090改 防水Fターミナル Mタイプ					8100-1460	TERADL090F-M-A
	DL090 SEALED TERMINAL F-M						
	DL090改 防水Fターミナル Lタイプ					8100-1459	TERADL090F-L-A
	DL090 SEALED TERMINAL F-L						
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY			板厚 THICKNESS t=0.25		登 録 名 称 PART NAME	上 表 参 照	
						SEE ABOVE TABLE	
仕上 FINISH Au PLATING Sn PLATING			尺度 SCALE 5/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 3 2 9 1 9 3	
色相 COLOR			質量 MASS 0.29g		部 品 番 号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	
承認 APPROVED		検 図 CHECKED		設 計 DESIGNED		製 図 DRAWN	
'19.12.04 T.Uchida		'19.12.04 H.Horiuchi		1994/04/042019/12/04		DL090改 防水メスターミナルAuメッキ	
				M. KOBAYASHI K. UKAI		DL090 SEALED FEMALE TERMINAL Au PLATING	
				三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION			
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.						A3	