
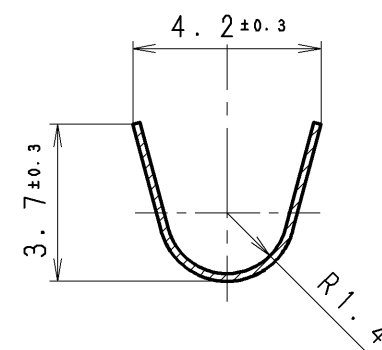

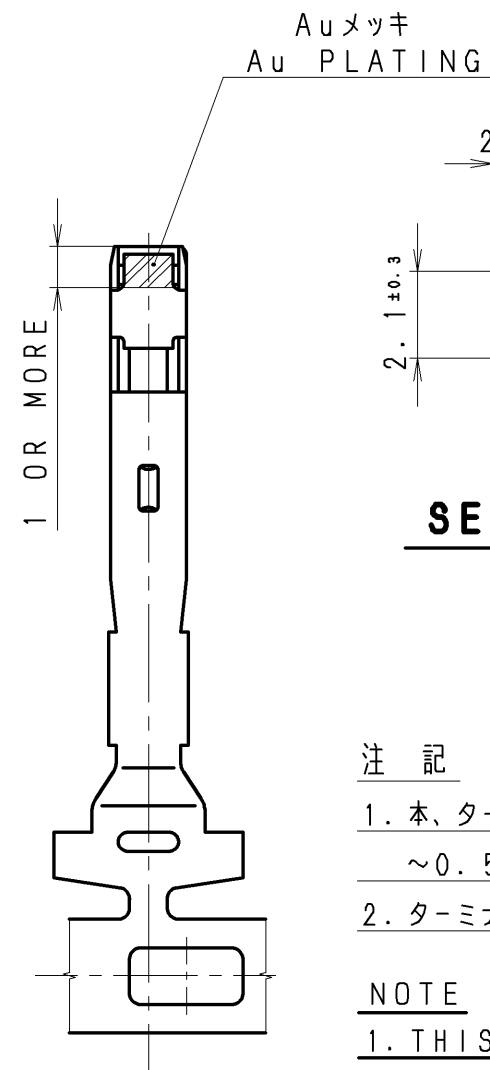
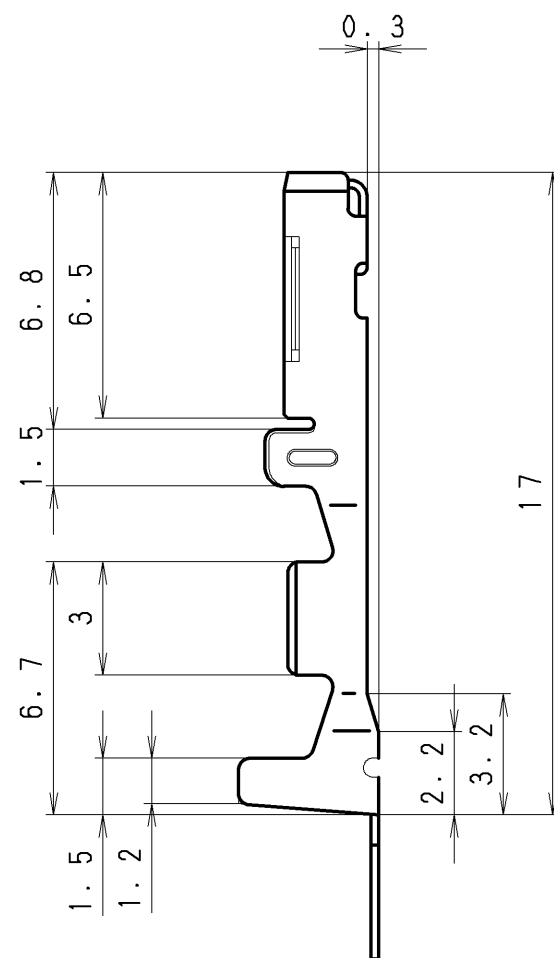


A
—
B
—
C
—
D
—
E
—
F
—
G
—
H

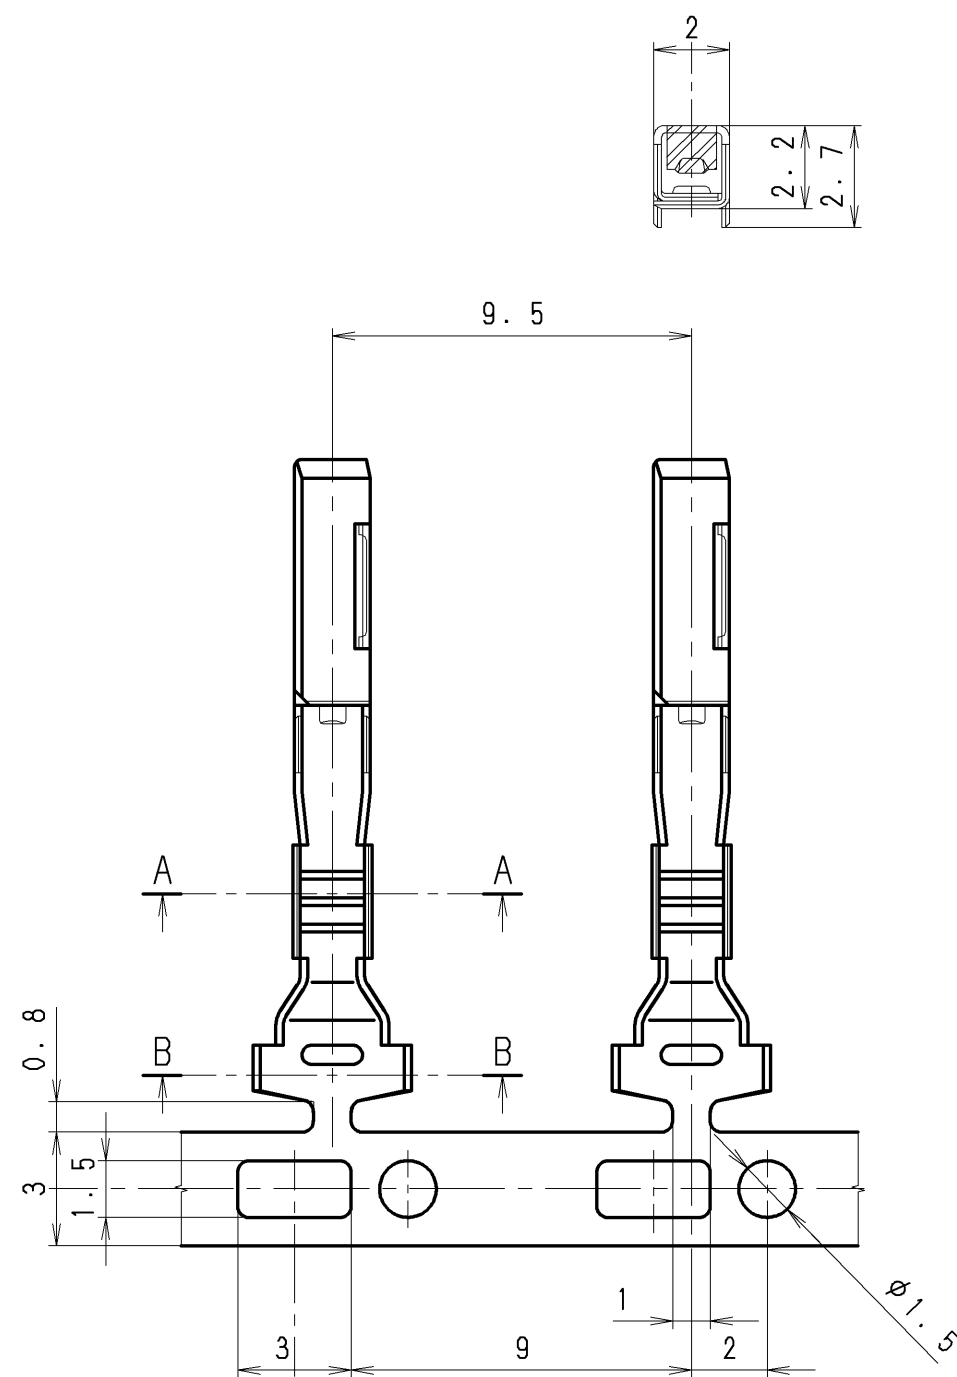

SEC. A-A

SEC. B-B

注 記




1. 本、ターミナルSタイプの適用電線サイズは、 0.3 mm^2 ~ 0.5 mm^2 とする。
2. ターミナルの材質は、耐熱銅合金（Auメッキ付）とする。

NOTE

1. THIS TERMINAL S TYPE APPLICABLE WIRE
SIZE IS 0.3mm² TO 0.5mm² .
2. THE MATERIAL OF THIS TERMINAL IS HEAT
RESISTANT COPPER ALLOY (AU PLATING) .

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未滿 LESS THAN	
	1 0	±0.
1 0	5 0	±0.
角度 ANGLE		

材質 MATERIAL HEAT RESISTANT COPPER ALLOY		板厚 THICKNESS t = 0.2		登録名称 PART NAME TER-WDL04F-S/AU	
仕上 FINISH Au PLATING		尺度 SCALE 5/1			
色相 COLOR		質量 MASS 0.2g		管理番号 REFERENCE NO. S 3 3 6 6 5 4	
承認 APPROVED 2006.12.21 A.NABESHIMA		検図 CHECKED 2006.12.21 Y.MATSUSHITA		部品番号 PART NO. 8100-1501	
				名称 DESCRIPTION DLO40型防水メスターミナル Sタイプ (Auメッキ) - 1/2 DLO40 SEALED TERMINAL FEMALE S TYPE (Au PLATING) - 1/2	
2006.12.21 A.NABESHIMA		2006.12.21 Y.MATSUSHITA		1994/12/01 A. NABESHIMA	
				2006/12/21 K. UKAI	
THIRD ANGLE PROJECTION		THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.	
A3		A3		A3	

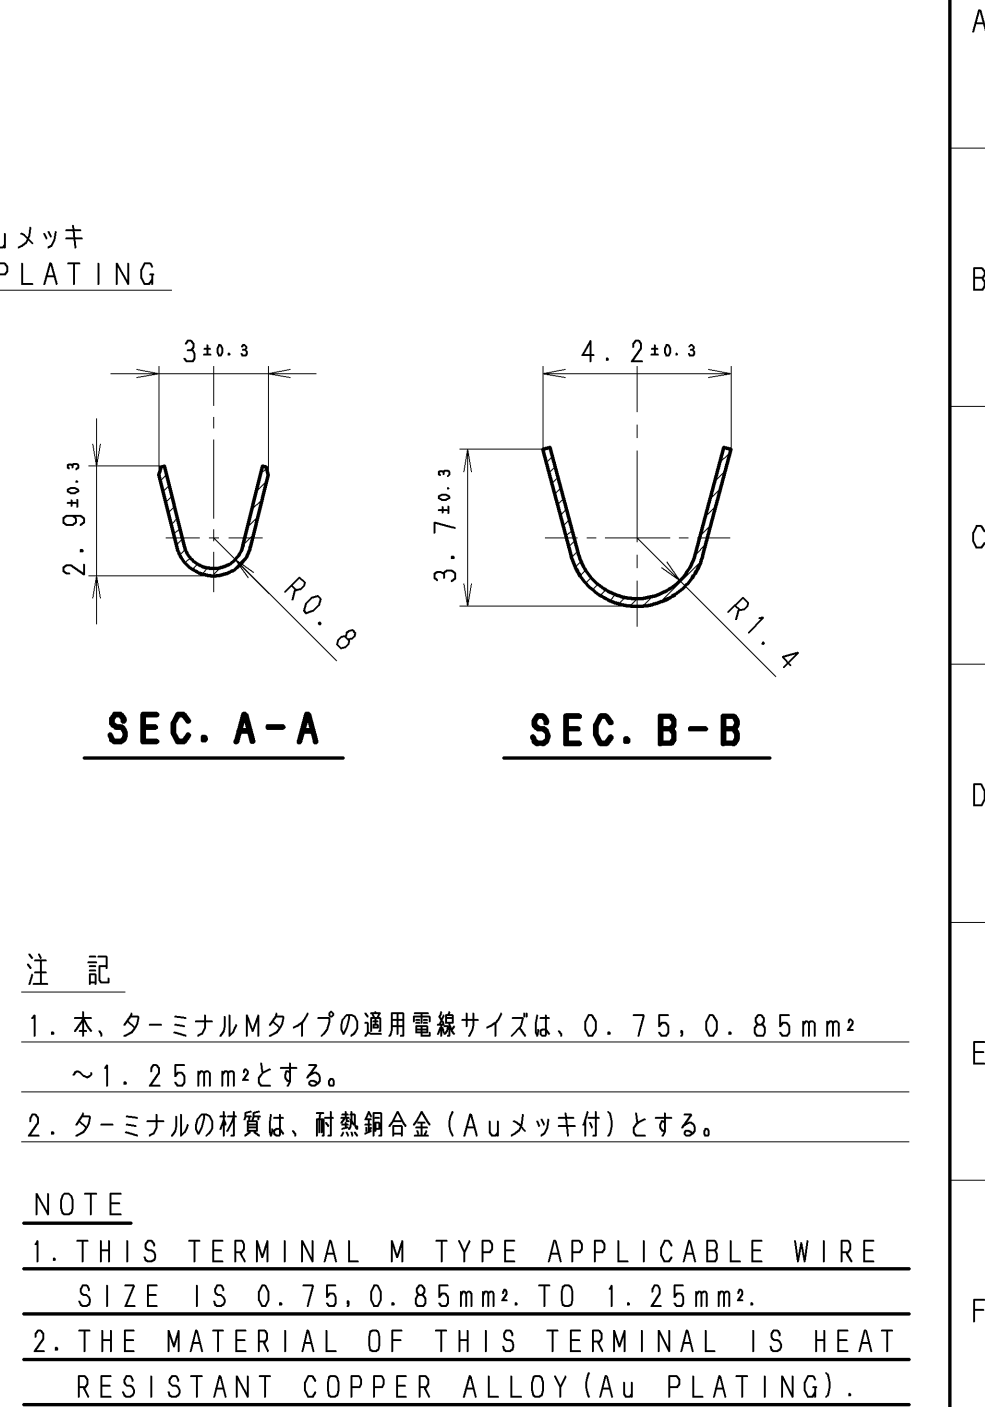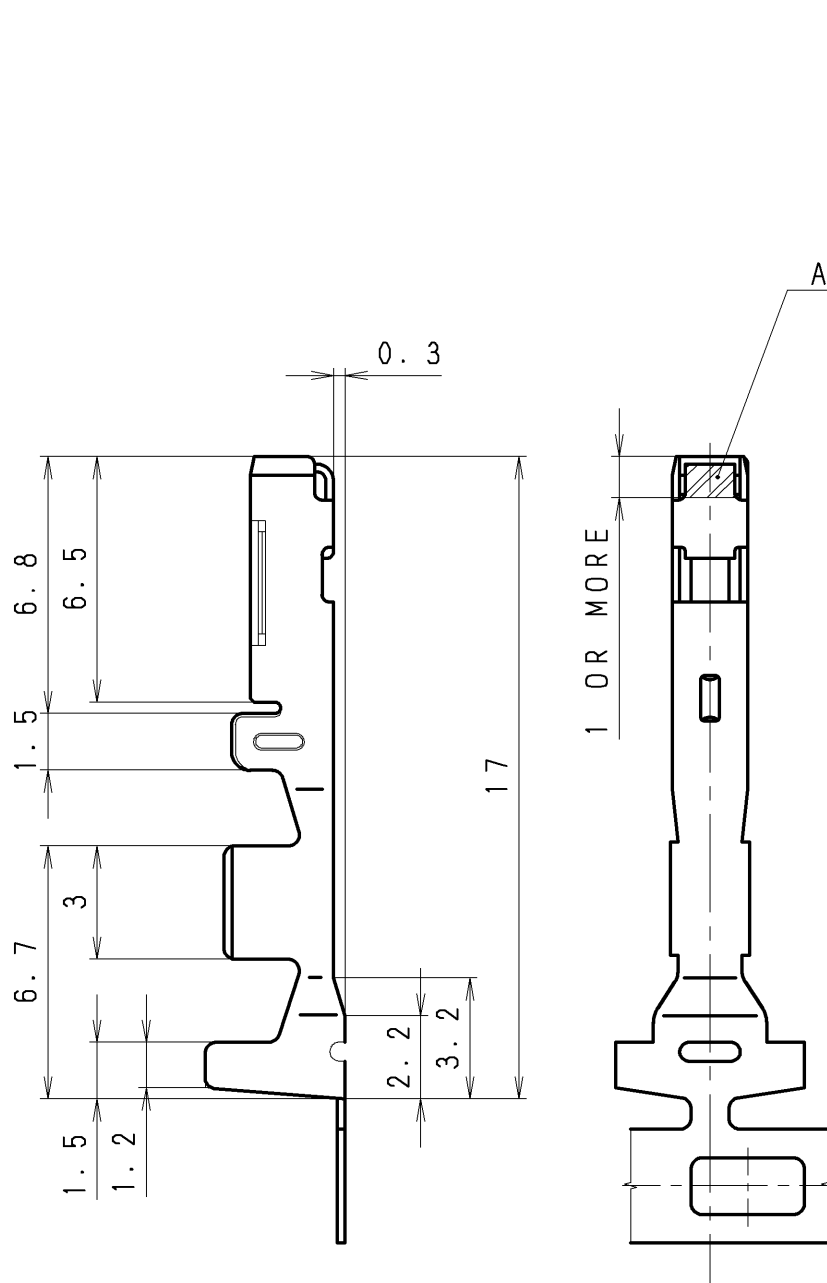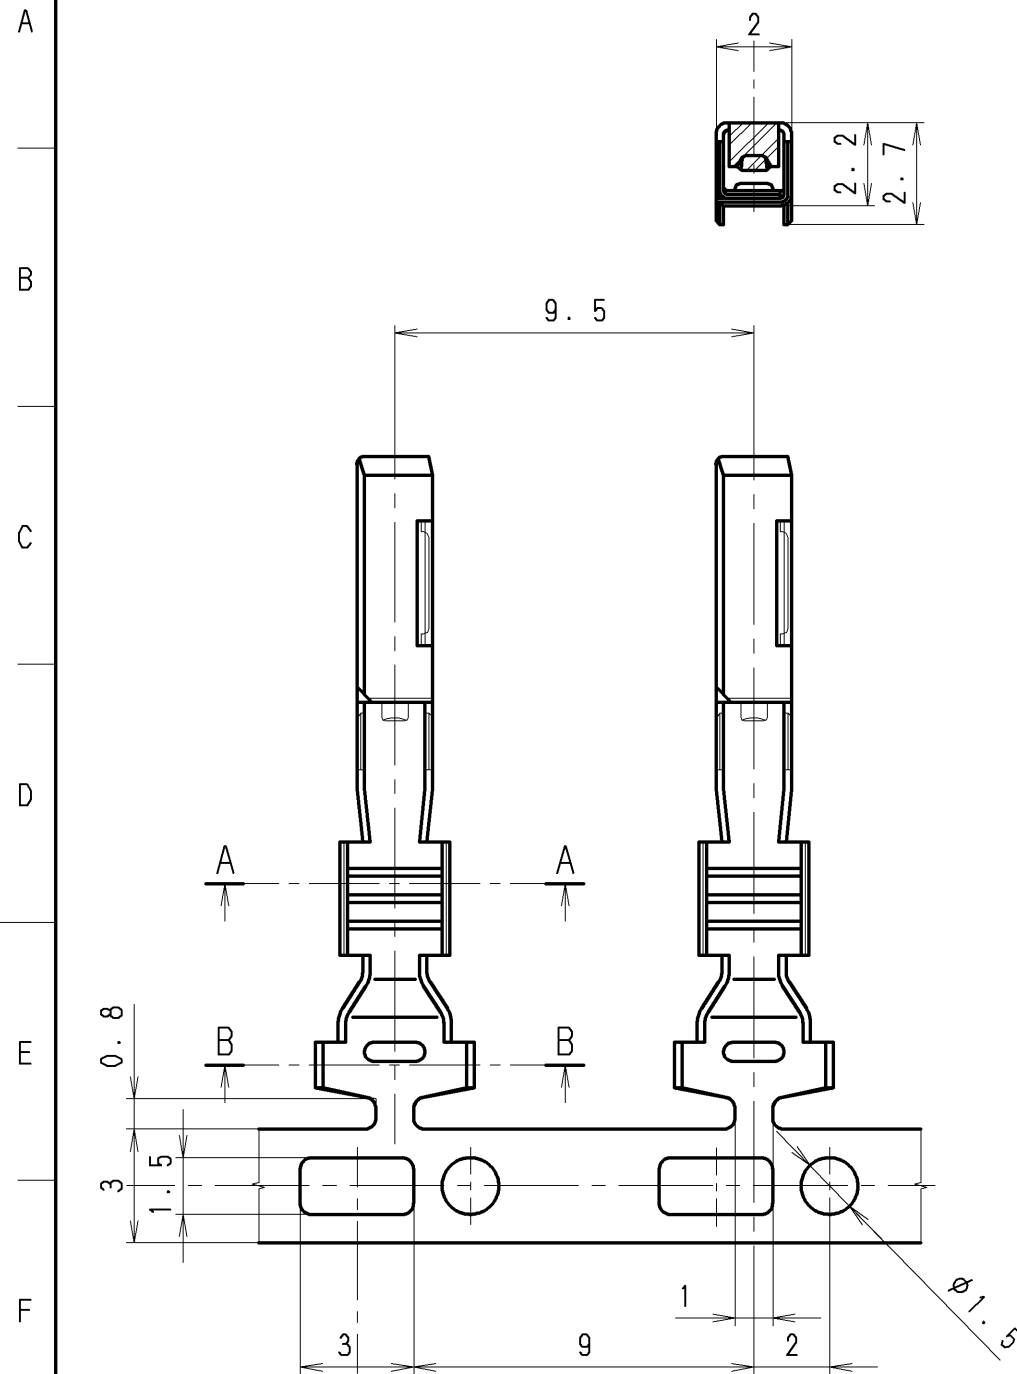

NESS 0. 2		登 録 名 称 PART NAME	TER-WDL04F-M/AU						
/ 1									
2 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S	3	3	6	6	5	4
製 図 DRAWN		部 品 番 号 PART NO.	8100-1502						
2006/12/21		名 称 DESCRIPTION	DL040型防水メスターミナル Mタイプ (Auメッキ) - 2/2						
K. UKAI			DL040 SEALED TERMINAL FEMALE M TYPE (Au PLATING) -2/2						
法 PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.							A3

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
50	50	±0.3