




PART NO.	SIZE	W ₁	W ₂	A ₁	A ₂	B
8100-3382	S SIZE	2.6	3.6	3	1.7	6.2
8100-3383	M SIZE	3.5	4.2	4	1.7	7.2
8100-3384	L SIZE	4.3	4.5	4	1.7	7.2

注 記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sサイズ=0.30~0.50mm²
Mサイズ=0.75, 0.85~1.25mm²
Lサイズ=2.00mm² とする。

NOTE

1. THE APPLICABLE WIRE SIZE IS
S SIZE=0.30~0.50mm²
M SIZE=0.75, 0.85~1.25mm²
L SIZE=2.00mm²

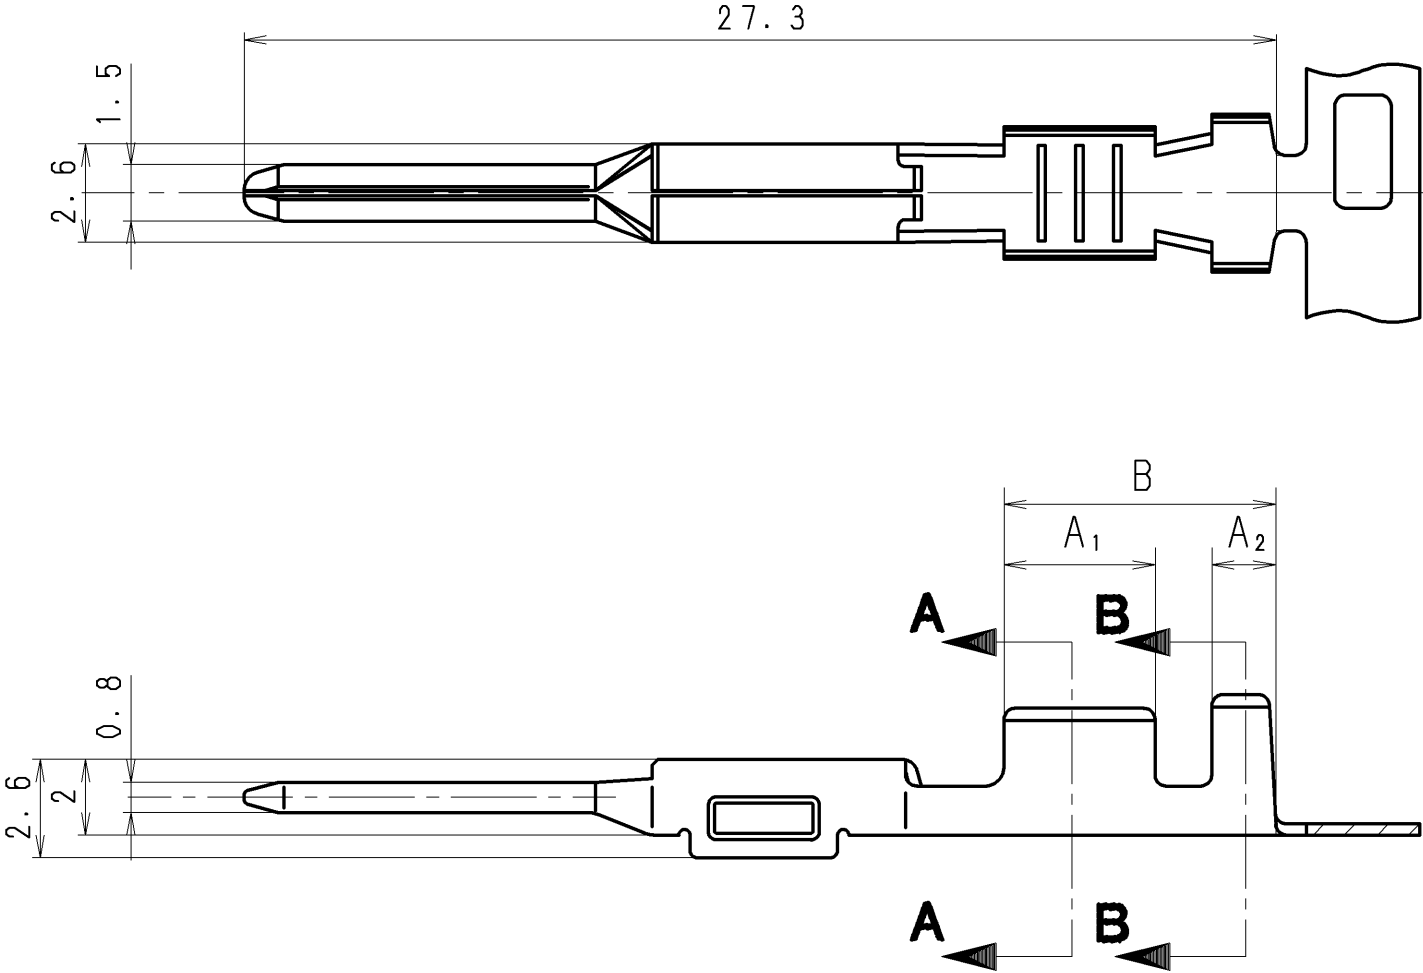

SECTION A-A

SECTION B-B



				材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY			板厚 THICKNESS t = 0. 3		登 録 名 称 PART NAME		左 表 参 照							
				仕上 FINISH TIN PLATING			尺度 SCALE 5 / 1				SEE LEFT TABLE							
				色相 COLOR			質量 MASS 0. 4 6 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S = 4 8 9 6 1 3							
									部 品 番 号 PART NO.		左表参照 (SEE LEFT TABLE)							
				承認 APPROVED			検 図 CHECKED		設 計 DESIGNED		製 図 DRAWN		名 称 DESCRIPTION		SL060型非防水オスターミナル (1 / 2)			
				'20.04.23 H.Horiuchi			'20.04.22 S.Kida		2001/06/13 T. MAEGAWA		2020/04/21 K. UKAI				SL060TYPE UNSEALED TERMINAL MALE (1/2)			

注 記


1. 本ターミナルの適用電線サイズは、2.00mm²とする。

NOTE

1. THE APPLICABLE WIRE SIZE IS 2.00mm².

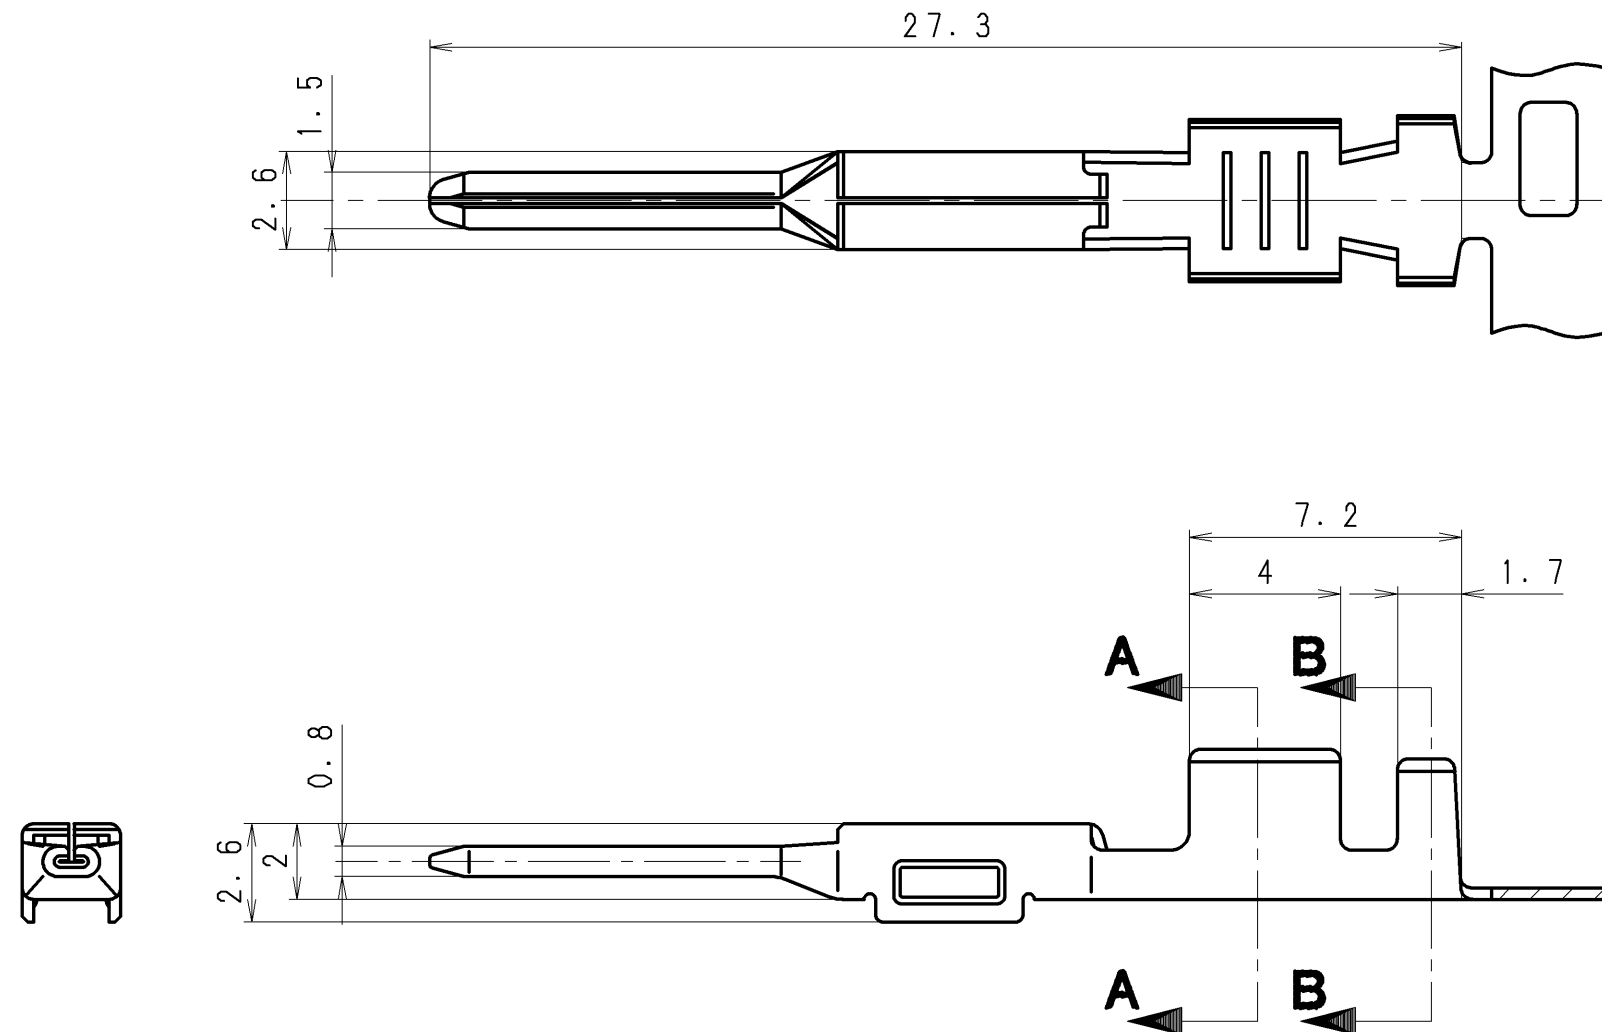

SECTION A-A



SECTION B-B

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
	50	±0.3
角度 ANGLE		

材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY		板厚 THICKNESS t = 0. 3		登 録 名 称 PART NAME	TER-SL060M-2. 0	
仕上 FINISH TIN PLATING		尺度 SCALE 5 / 1				
色相 COLOR		質量 MASS 0. 4 6 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 4 8 9 6 1 	
承認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	部 品 番 号 PART NO.	8 2 3 0 - 4 9 8 6	
'20.04.23 H.Horiuchi		'20.04.22 S.Kida	2001/06/13 T. MAEGAWA	名 称 DESCRIPTION	S L 0 6 0型非防水オスターミナル (2 / 2)	
			2020/04/21 K. UKAI		SL060TYPE UNSEALED TERMINAL MALE (2/2)	
		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A 3