
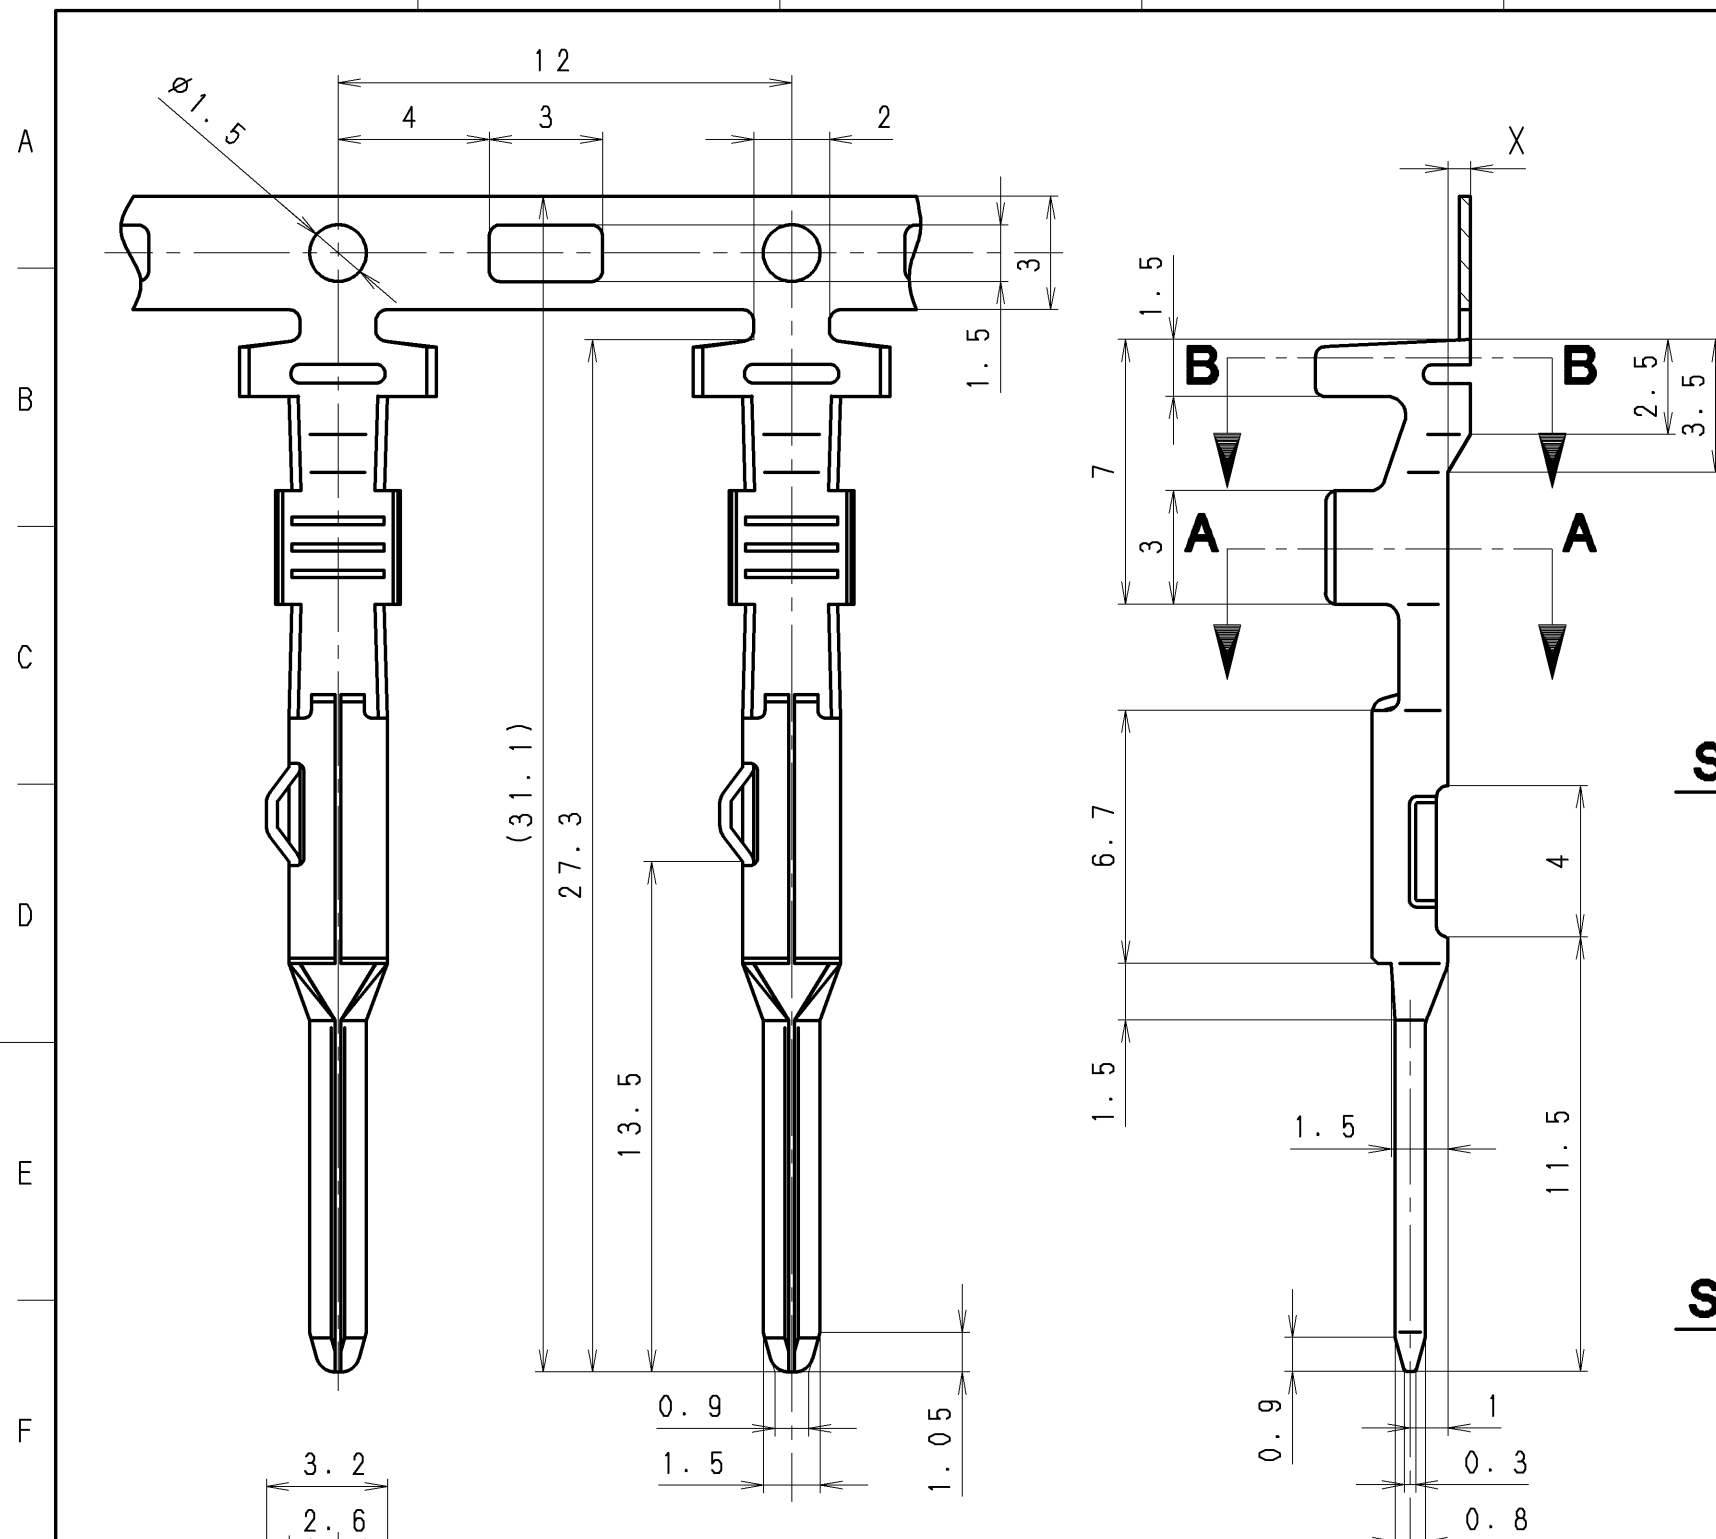





PART NO.	SIZE	R ₁	W ₁	R ₂	W ₂	X
8100-3388	S SIZE	0.6	2.5	1.6	5.0	0.3
8100-3389	M SIZE	0.9	3.3	1.7	5.3	0.6
8100-3390	L SIZE	1.2	4.1	1.7	5.4	0.6

注 記
1. 本部品は、SL060型防水オスターミナル-S, M, Lタイプ
Snメッキ付きである。
2. 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sサイズ=AVSS 0.30~AV 0.50mm²
Mサイズ=AVX 0.75~AV 0.85mm²
Lサイズ=AVSS 1.25~2.0mm² とする。

NOTE
1. THIS PART IS SL060TYPE SEALED
MALE TERMINAL S, M, L TYPE WITH
Sn PLATED.
2. THE APPLICABLE WIRE SIZE IS
S SIZE=AVSS 0.30~AV 0.50mm²
M SIZE=AVX 0.75~AV 0.85mm²
L SIZE=AVSS 1.25~2.00mm²

G							材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY		板厚 THICKNESS t = 0.3		登録名称 PART NAME		左 表 参 照 SEE LEFT TABLE										
	仕上 FINISH Sn PLATED		尺度 SCALE 5 / 1				色相 COLOR		質量 MASS 0.33g														
H	SL060型防水オスターミナル L			8100-3390	TER-WSL060M-L	一般公差表 GENERAL TOLERANCES		承認 APPROVED		検 図 CHECKED		設 計 DESIGNED		製 図 DRAWN		管理番号 REFERENCE NO. S 4 8 9 6 3 3		部 品 番 号 PART NO. 左表参照 (SEE LEFT TABLE)					
	SL060TYPE SEALED TERMINAL MALE L					以上 OR OVER	未 満 LESS THAN																
	SL060型防水オスターミナル M			8100-3389	TER-WSL060M-M													名 称 DESCRIPTION SL060型防水オスターミナル (1/2)					
	SL060TYPE SEALED TERMINAL MALE M					10	50	±0.3															
	SL060型防水オスターミナル S			8100-3388	TER-WSL060M-S													Sumitomo Wiring Systems, Ltd.					
	SL060TYPE SEALED TERMINAL MALE S																						
	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME	角度 ANGLE				三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION													
					</																		

