


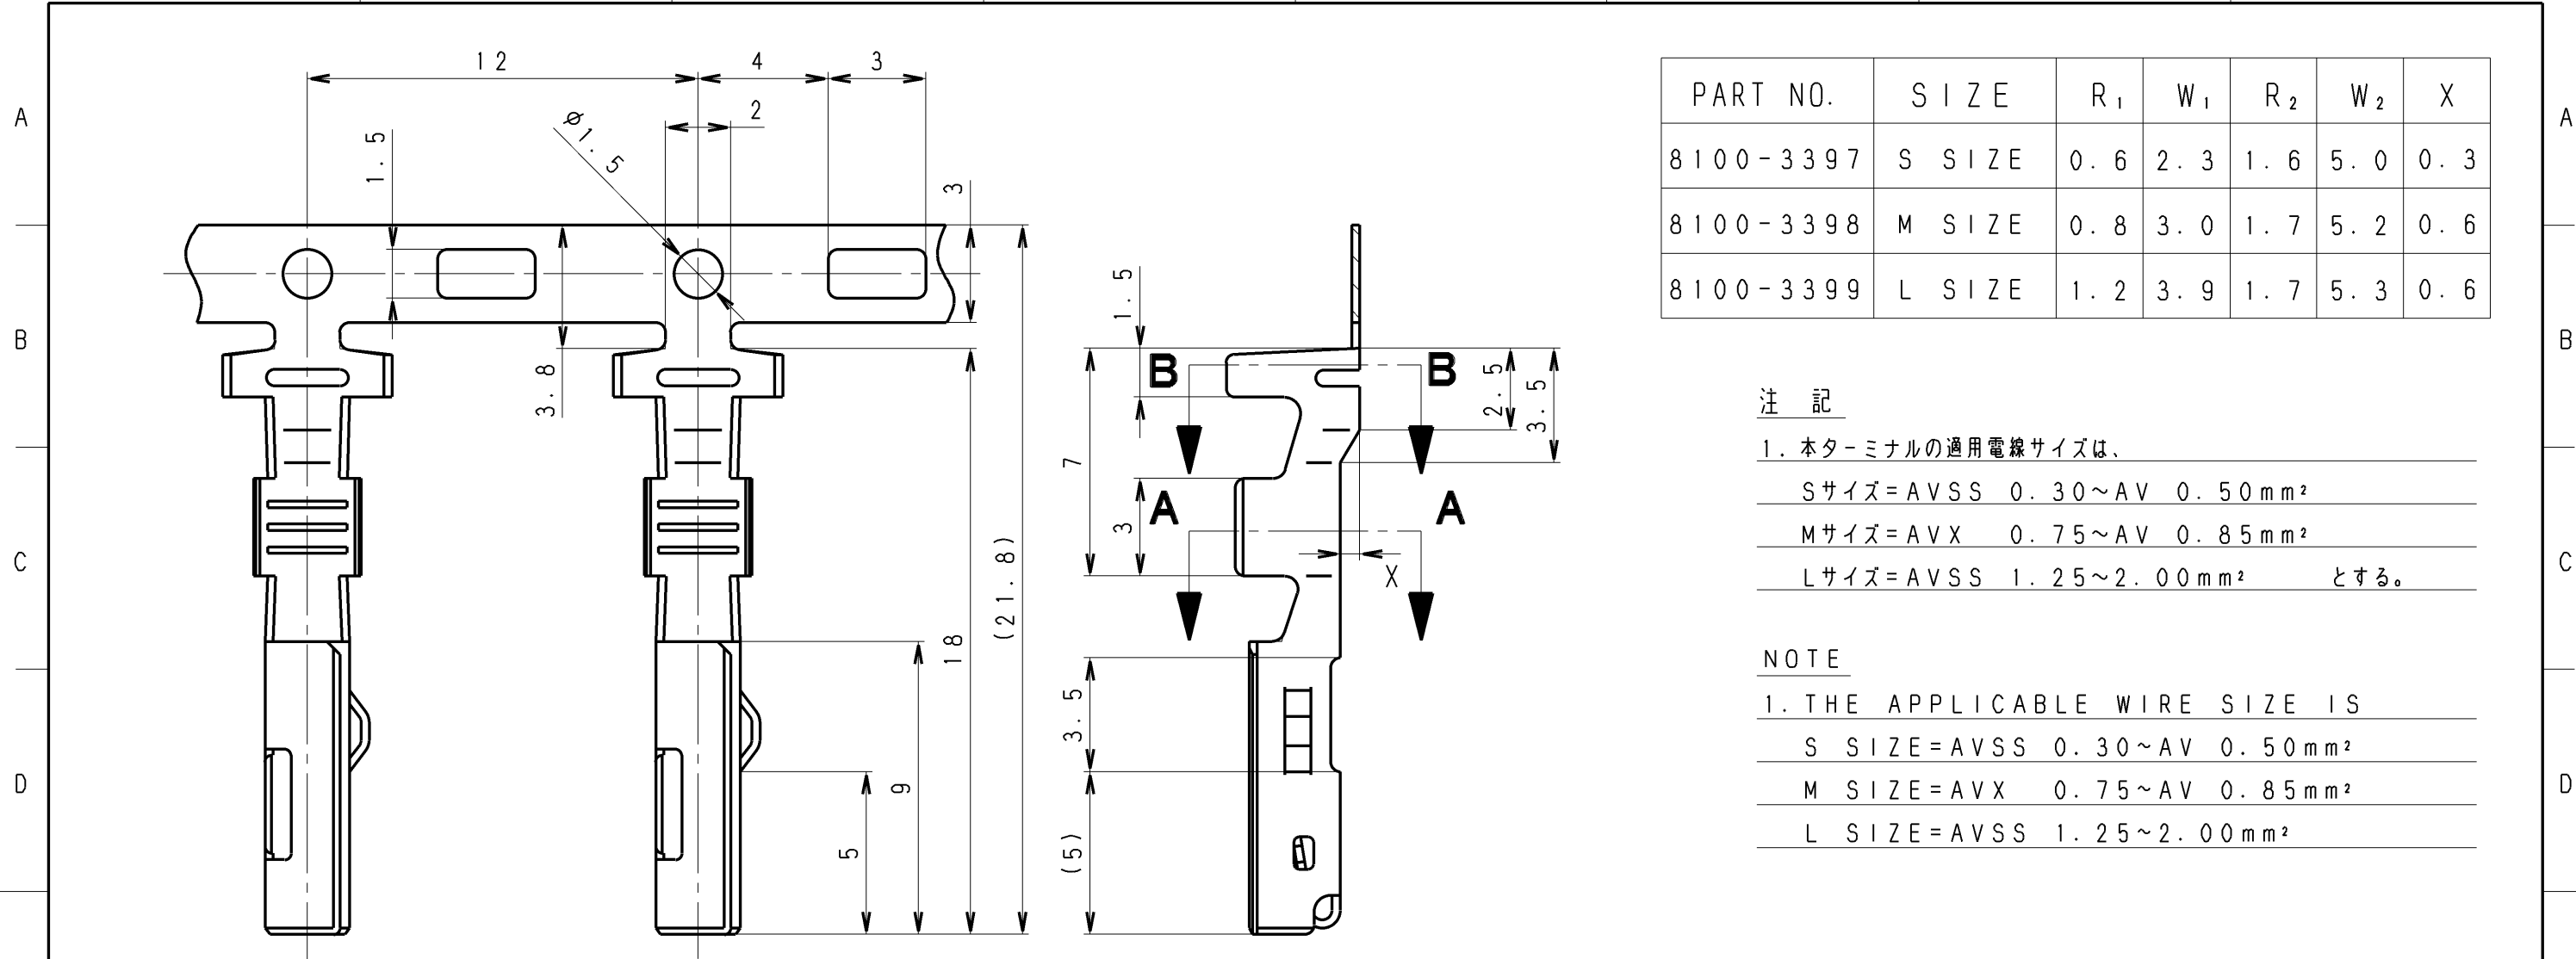

PART NO.	SIZE	R ₁	W ₁	R ₂	W ₂	X
8100-3397	S SIZE	0.6	2.3	1.6	5.0	0.3
8100-3398	M SIZE	0.8	3.0	1.7	5.2	0.6
8100-3399	L SIZE	1.2	3.9	1.7	5.3	0.6

注 記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、

Sサイズ=AVSS 0.30~AV 0.50mm²

Mサイズ=AVX 0.75~AV 0.85mm²

Lサイズ=AVSS 1.25~2.00mm² とする。

NOTE

1. THE APPLICABLE WIRE SIZE IS

S SIZE=AVSS 0.30~AV 0.50mm²

M SIZE=AVX 0.75~AV 0.85mm²

L SIZE=AVSS 1.25~2.00mm²

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

SECTION A-A SECTION B-B

G		SECTION A-A		SECTION B-B		材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登録名称 PART NAME		左表参照									
						HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY		t = 0. 2 5													
H						仕上 FINISH		尺度 SCALE		管理番号 REFERENCE NO.		SEE LEFT TABLE									
						S n PLATED		5 / 1													
						色相 COLOR		質量 MASS		部 品 番 号 PART NO.		S 4 8 9 6 6 1									
						一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		承認 APPROVED		検 図 CHECKED		設 計 DESIGNED		製 図 DRAWN		左表参照 (SEE LEFT TABLE)					
								1 0		1 0		± 0. 2		± 0. 3		SLO60型防水メスターミナル L SLO60TYPE SEALED TERMINAL FEMALE L					
								1 0		5 0		± 0. 2		± 0. 3		SLO60型防水メスターミナル M SLO60TYPE SEALED TERMINAL FEMALE M					
																SLO60型防水メスターミナル S SLO60TYPE SEALED TERMINAL FEMALE S					
																SLO60型防水メスターミナル SLO60TYPE SEALED TERMINAL FEMALE					
																Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3					