

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D



E

F

G


H

TERMINAL SIZE	H	APPLICABLE WIRE SIZE
L SIZE	2.30	CHFUS0.5, AVSS0.5, AVSSX0.5, AVSSH0.5, AES SX0.5
M SIZE	2.10	CAVUS0.22, CHFUS0.22~CHFUS0.35, AVSS0.3, AVSSX0.3, AVSSH0.3, AES SX0.3

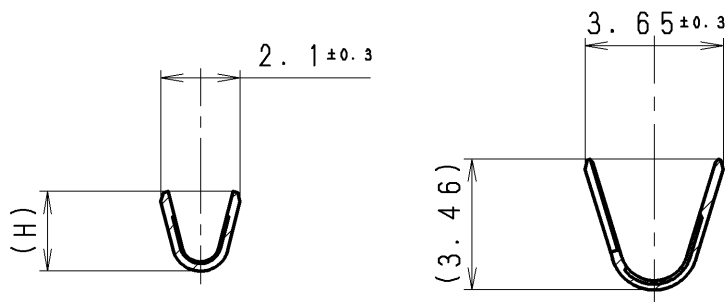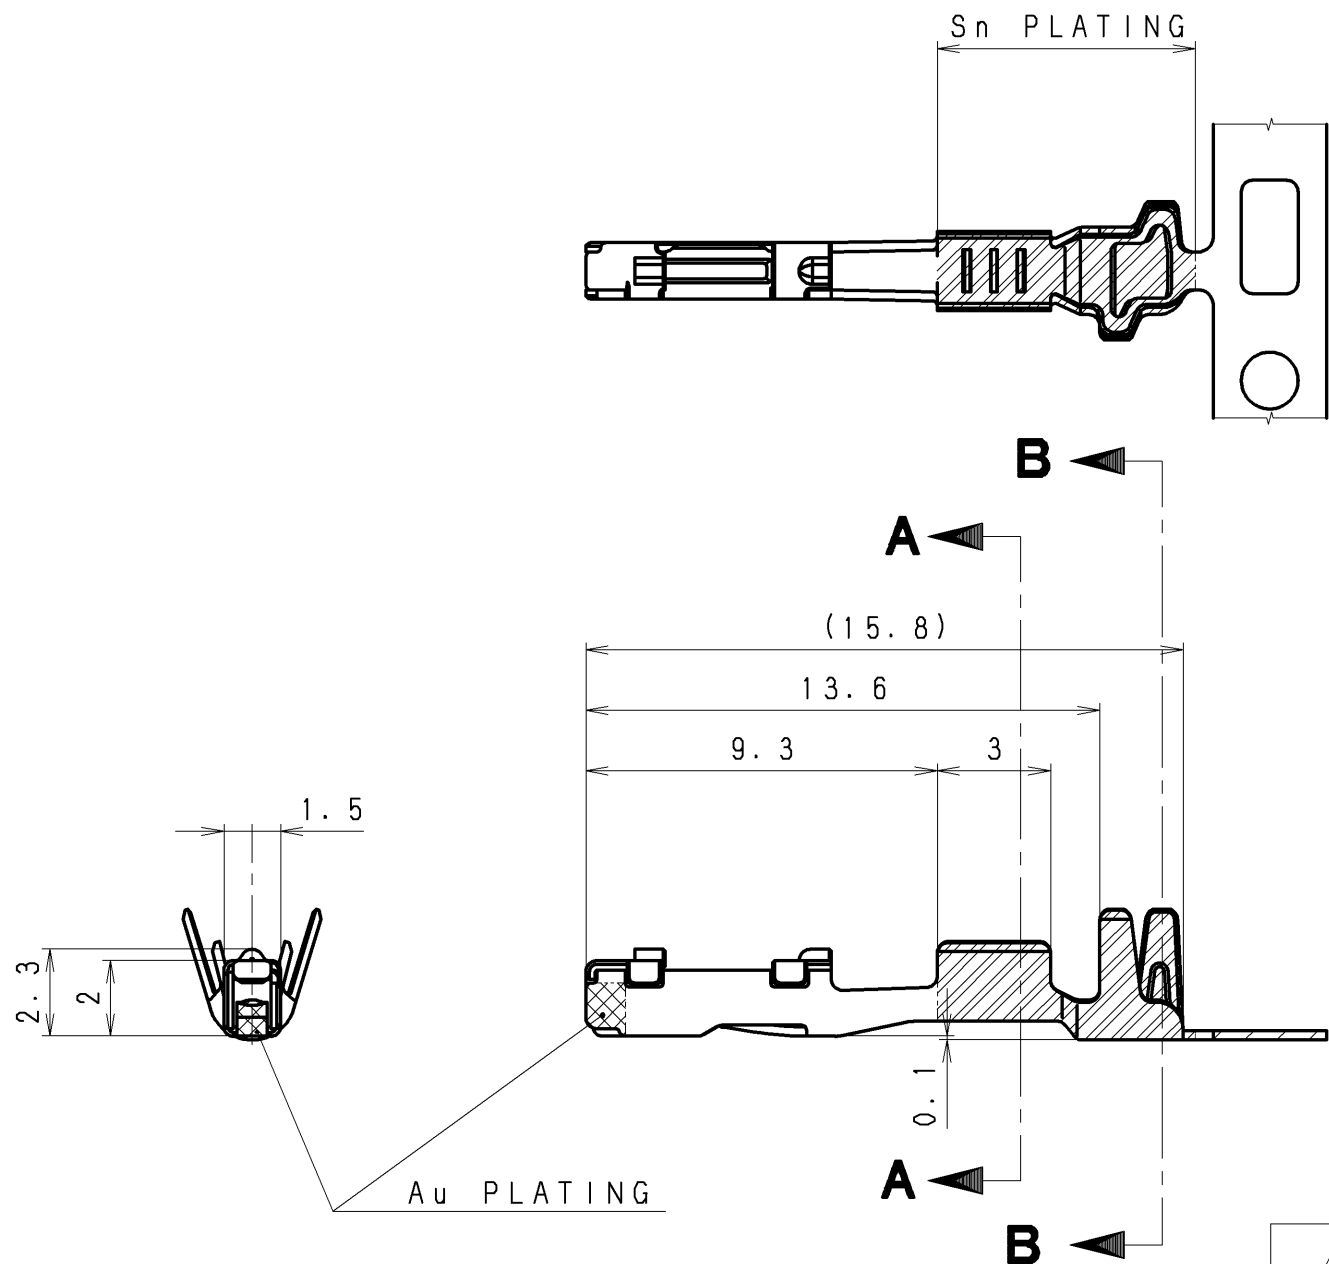

SEC. A-A

SEC. B-B

防水0.64型メスターミナル Lサイズ 0.64 SEALED FEMALE TERMINAL L SIZE 防水0.64型メスターミナル Mサイズ 0.64 SEALED FEMALE TERMINAL M SIZE						8240-0288	09B41WQT-AU-F-L				
							8100-3456	09869WQT-AU-F-M			
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.		登 録 名 称 PART NAME				
材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER-ALLOY			板厚 THICKNESS 0.25		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照				
仕上 FINISH Au PLATING			尺度 SCALE 5/1				SEE ABOVE TABLE				
色相 COLOR			質量 MASS 0.2g		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S = 4 9 5 0 3 7				
					部 品 番 号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)				
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN		名 称 DESCRIPTION		防水0.64型メスターミナル				
'24.12.19 T.Amano	'24.12.19 T.Masumoto	2024/12/18	2024/12/18 S. OZEKI S. OZEKI				0.64 SEALED FEMALE TERMINANL (Au PLATING)				
			三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3			

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
10	50	±0.3