


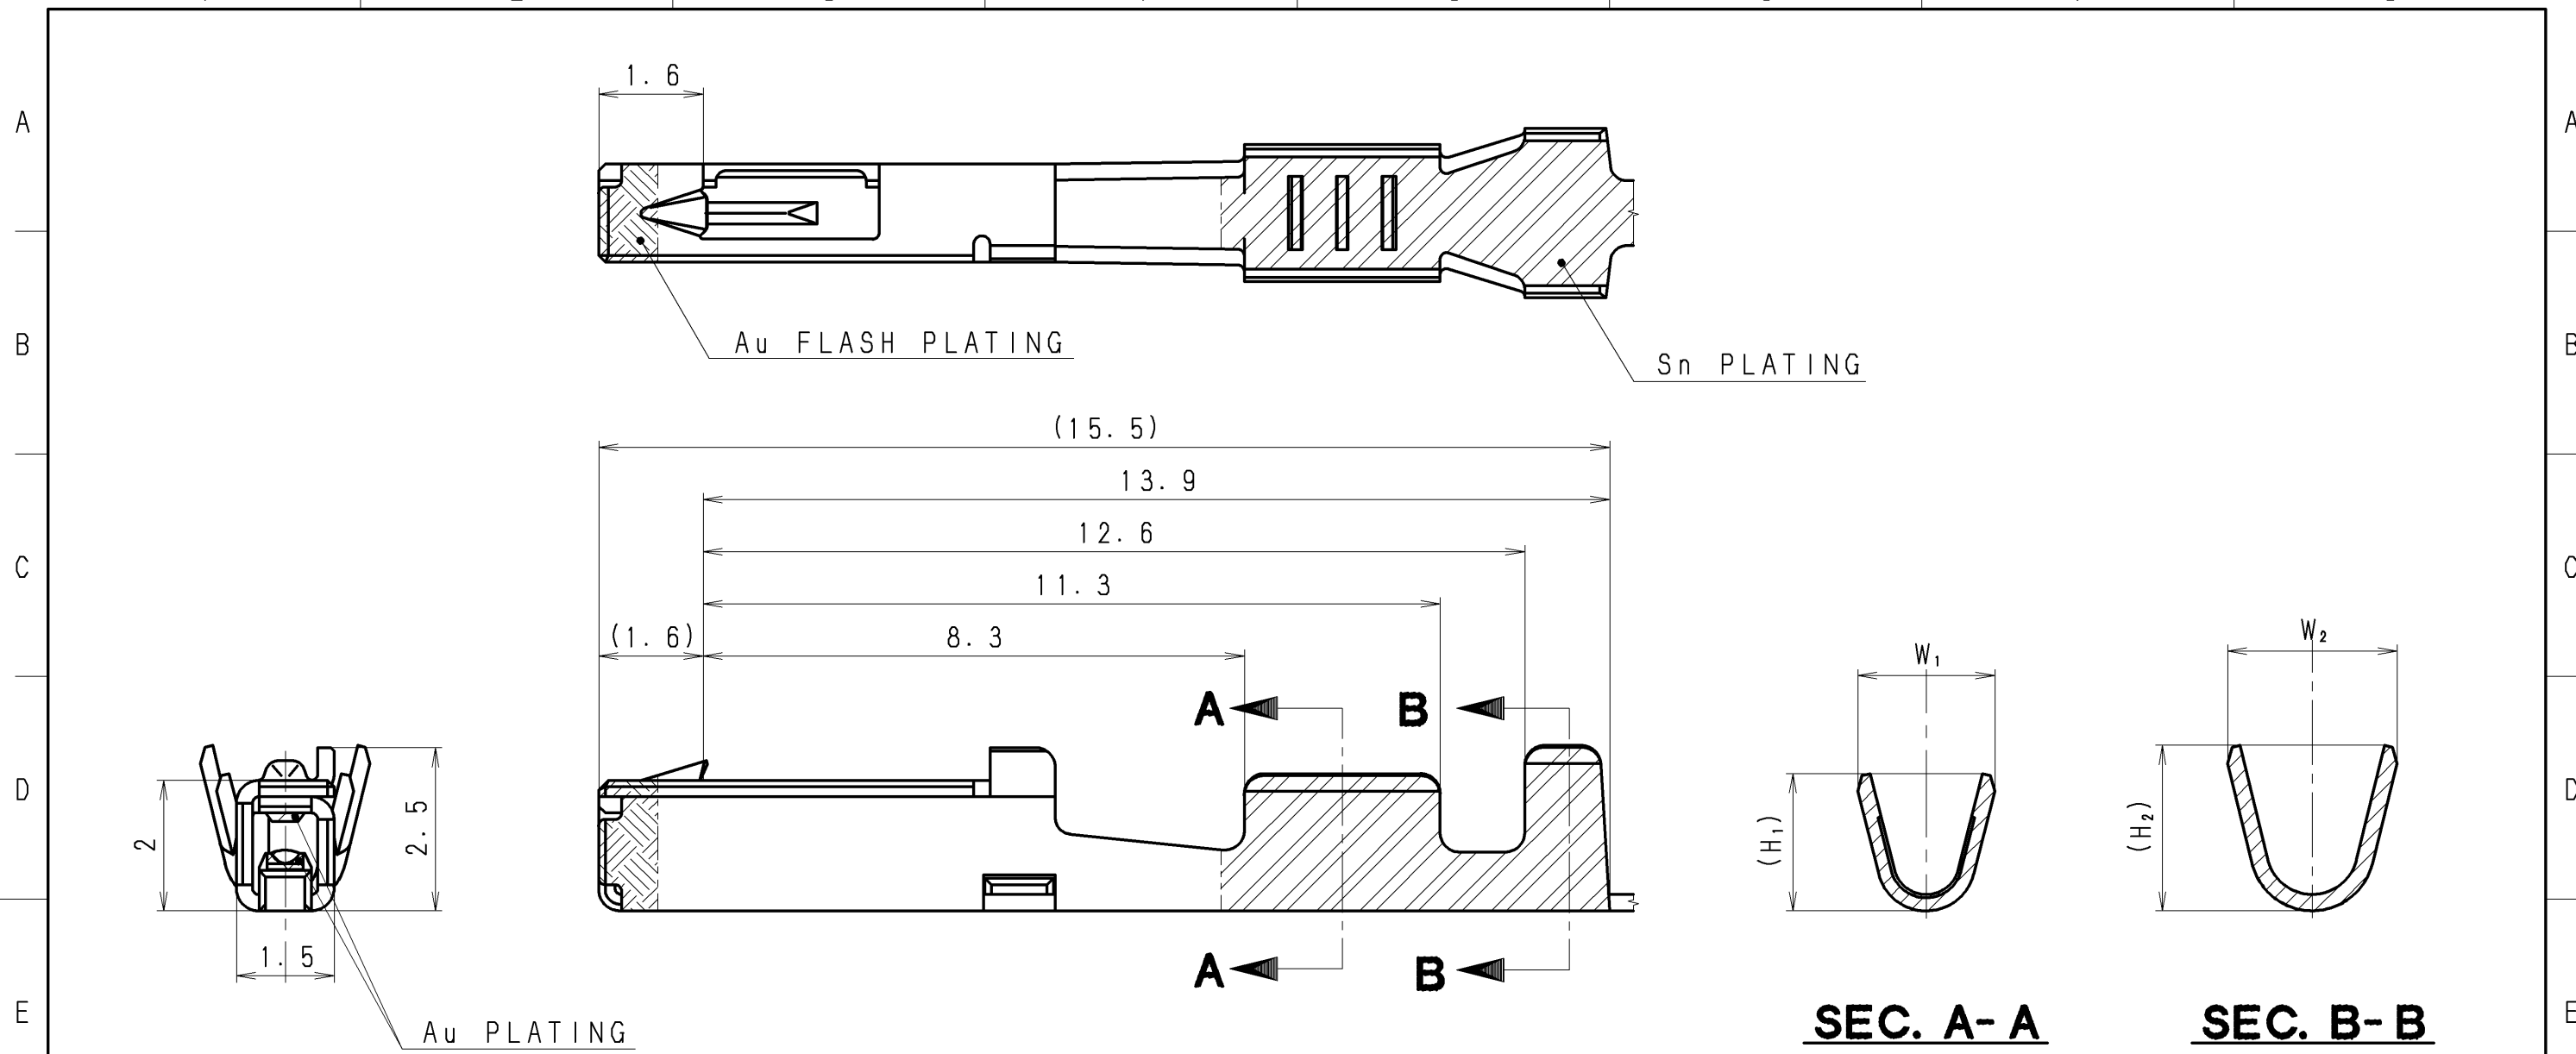

TERMINAL SIZE	H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	APPLICABLE WIRE SIZE
L SIZE	2.1	2.5	2.1 $\pm$ 0.3	2.6 $\pm$ 0.3	CAVUS0.3~0.5, AVSS0.3~0.5, AVSSC0.3~0.5, AVSSX0.5, AESSX0.3~0.5, AVSSH0.3~0.5, CHFUS0.35~0.5, HFSS0.3~0.5
M SIZE	1.95	2.4	2.1 $\pm$ 0.3	2.6 $\pm$ 0.3	CAVUS0.22~0.3, CHFUS0.22~0.35, HFSS0.35
S SIZE	1.6	2.2	1.9	2.2	CHFUS0.13

非防水0.64Ⅱメス端子 Lサイズ 0.64Ⅱ UNSEALED FEMALE TERMINAL L SIZE	HEAT RESISTANT COPPER-ALLOY	8100-3629	09899NQT-AU-F-L
非防水0.64Ⅱメス端子 Mサイズ 0.64Ⅱ UNSEALED FEMALE TERMINAL M SIZE		8100-3628	09898NQT-AU-F-M
非防水0.64Ⅱメス端子 Sサイズ 0.64Ⅱ UNSEALED FEMALE TERMINAL S SIZE		8240-0338	09C38NQT-AU-F-S
符号 ISS.		数量 QTY	登録名称 PART NAME
名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.
材質 MATERIAL 上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	板厚 THICKNESS 0.25	登録名称 PART NAME	上表参照
仕上 FINISH Au PLATING	尺度 SCALE 10/1	管理番号 REFERENCE NO.	SEE ABOVE TABLE
色相 COLOR	質量 MASS	部品番号 PART NO.	S 5 1 7 9 3 4
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製造 DRAWN
16.09.21 Y.Mizutani	16.09.21 H.Kato	2016/09/21 S. YOKOI	2016/09/21 M. TSUKADA
角度 ANGLE		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	$\pm$ 0.2
50	50	$\pm$ 0.3