



注記


1. 適用電線サイズはCAVUS0.22
CHFUS0.22~CHFUS0.5
AVSS0.3~AVSS0.5
AVSSX0.3~AVSSX0.5
AVSSH0.3~AVSSH0.5
AESSX0.3~AESSX0.5とする。

NOTE


1. APPLICABLE WIRE SIZE:CAVUS0.22
CHFUS0.22~CHFUS0.5
AVSS0.3~AVSS0.5
AVSSX0.3~AVSSX0.5
AVSSH0.3~AVSSH0.5
AESSX0.3~AESSX0.5.

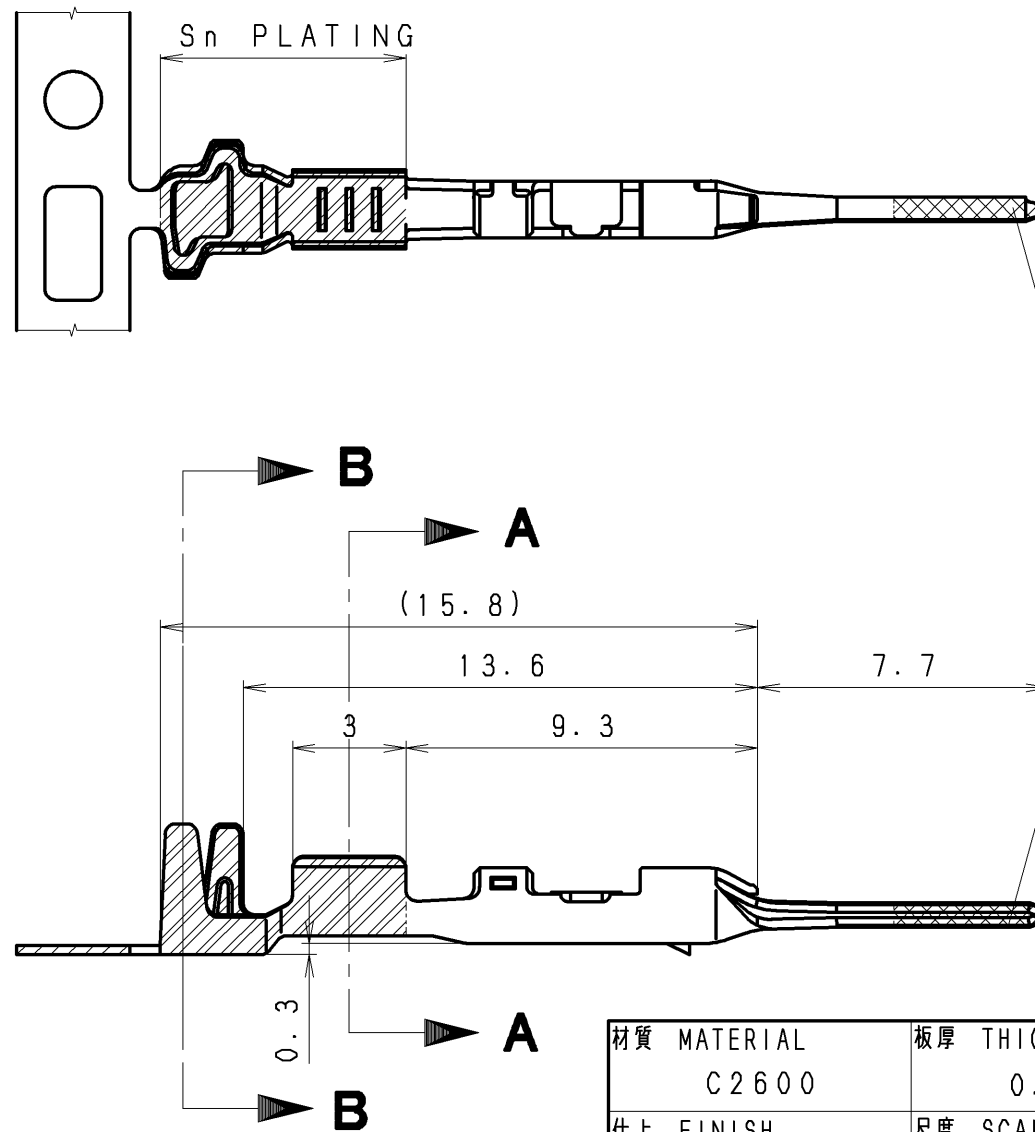

SEC. B-B

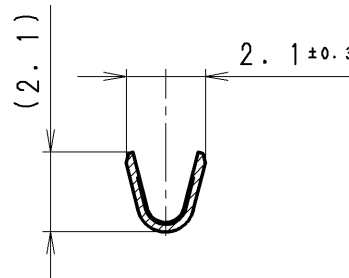

SEC. A-A

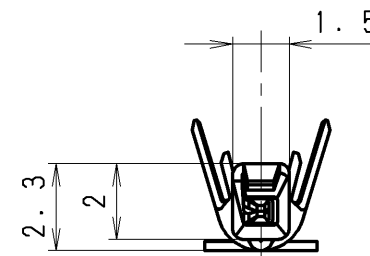

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
10	50	±0.3
角度 ANGLE		

材質 MATERIAL C2600		板厚 THICKNESS 0.25	
仕上 FINISH Au PLATING		尺度 SCALE 5/1	
色相 COLOR		質量 MASS 0.2g	
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
'24.10.24 T.Amano	'24.10.24 T.Masumoto	2024/10/24 S. OZEKI	2024/10/24 S. OZEKI
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			

登録名称 PART NAME	09903WQT-AU-M-M			
管理番号 REFERENCE NO.	S	5	2	9
部品番号 PART NO.	8	1	0	0
名称 DESCRIPTION	0.64型防水オスターミナル			
	0.64 SEALED MALE TERMINAL (Au PLATING)			
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				A3