


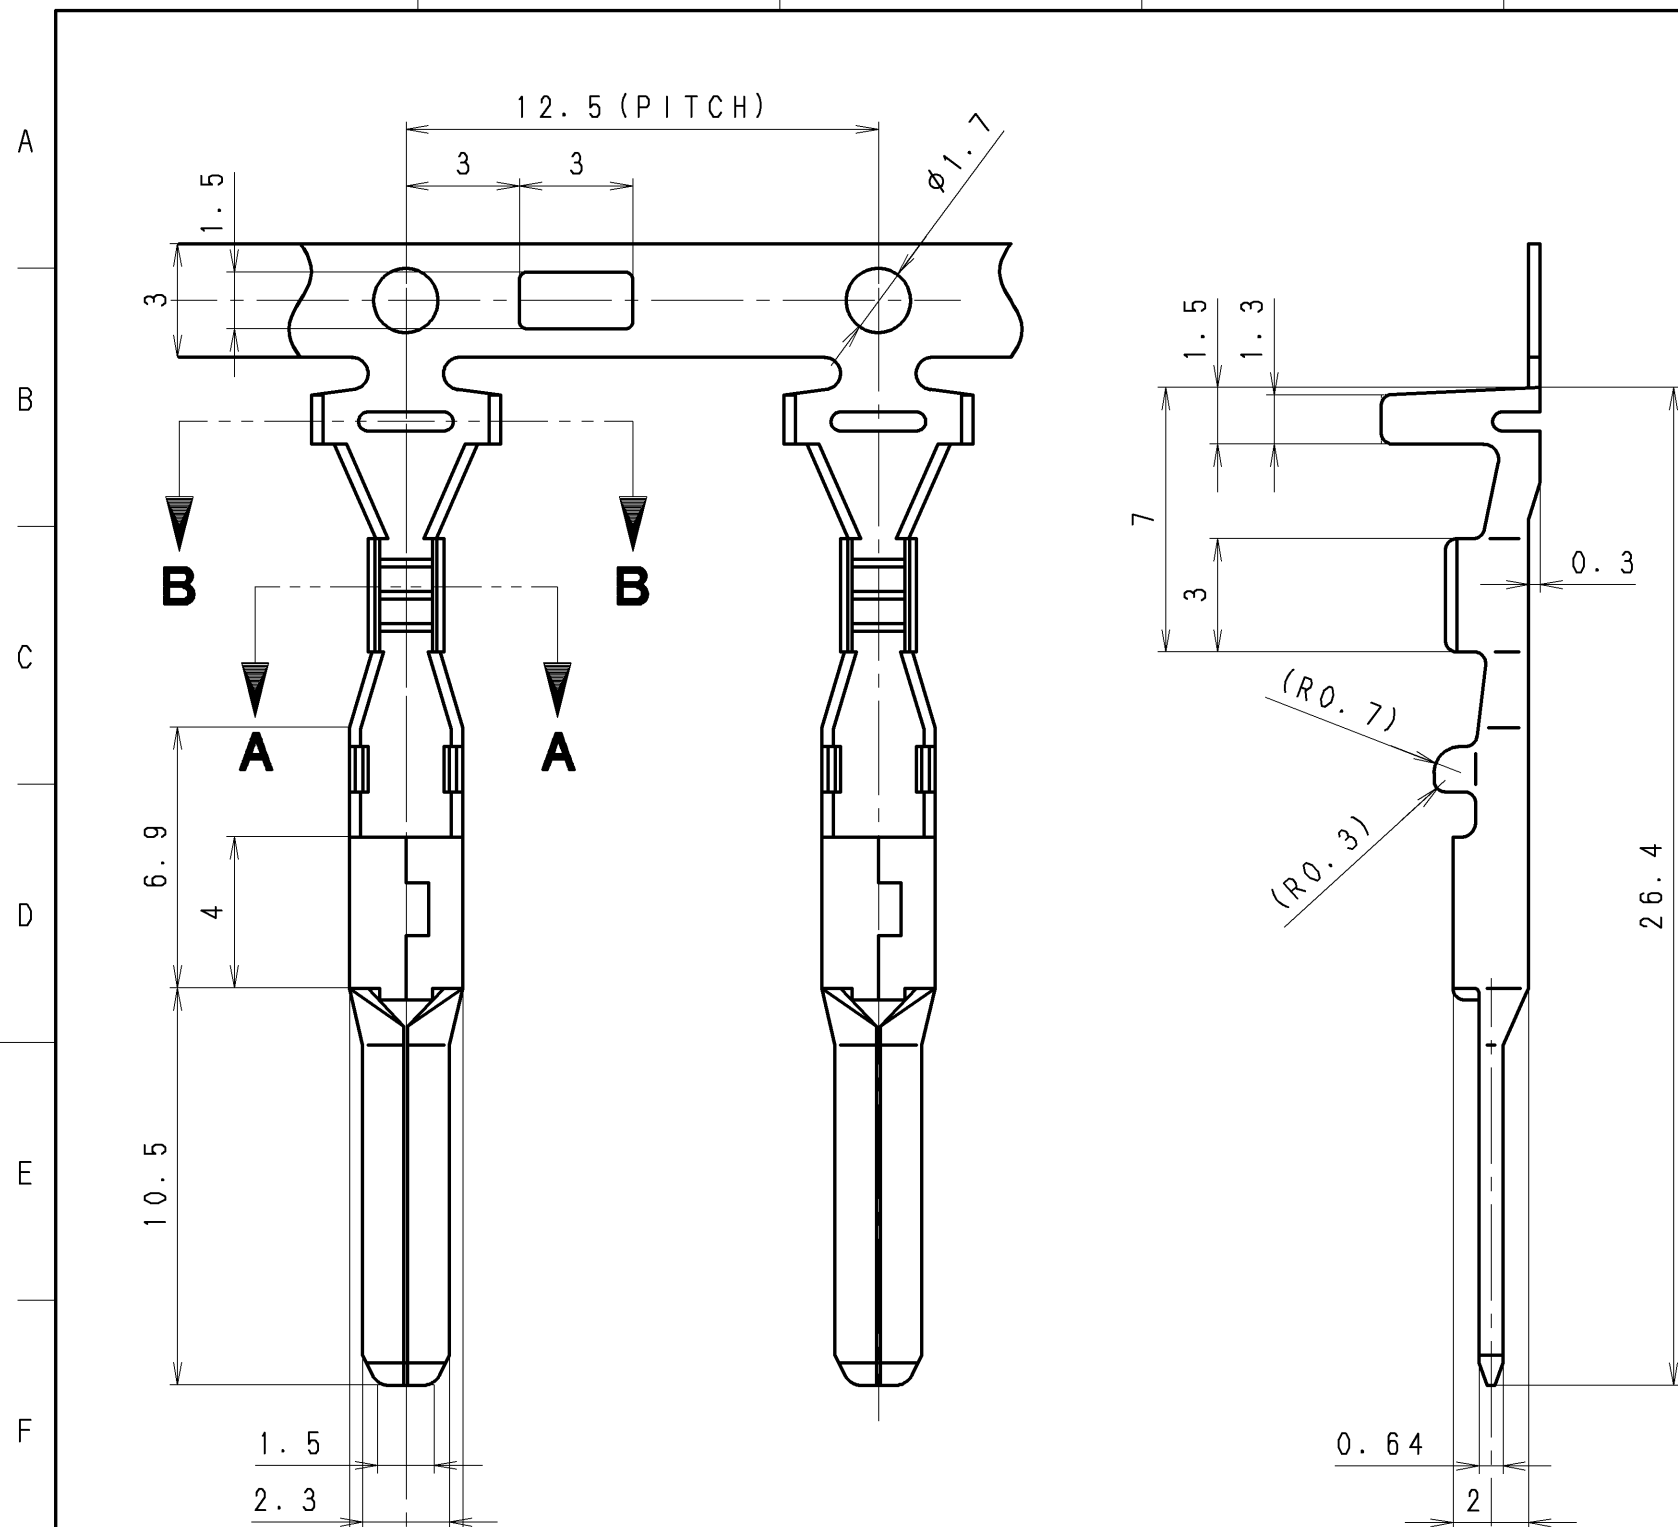


注 記


1. 本部品は、DL090型防水オスターミナル-SSタイプ/Snメッキ付きである。
2. 適用電線は、ABS-BXRA0.25sqとABS-BXRA0.3sqとする。
3. 使用するゴム栓は「7165-0516/SL09PLG-S-B」とする事。

NOTE

1. THIS PART IS DL090TYPE SEALED MALE TERMINAL SS TYPE WITH Sn PLATED.
2. APPLICABLE WIRE: ABS-BXRA0.25sq, ABS-BXR0.3sq.
3. RUBBER SEAL TO USE USES「7165-0516/SL09PLG-S-B」



SECTION A-A




SECTION B-B

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	30	±0.3
30	50	±0.5


材質 MATERIAL BRASS		板厚 THICKNESS t = 0.3 mm	
仕上 FINISH Sn PLATED		尺度 SCALE 5/1	
色相 COLOR		質量 MASS 0.36 g	
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
2005.12.06 A.NABESHIMA	2005.12.06 Y.MATSUSHITA	1988/02/01 A.NABESHIMA	2005/11/30 K.UKAI
角度 ANGLE		第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	

登録名称 PART NAME	DL09TERAM-SS			
	S 1 5 7 2 8 9			
管理番号 REFERENCE NO.	8230-4803			
部品番号 PART NO.	DL090防水オスターミナル-SS (1/4)			
名称 DESCRIPTION	DL090TYPE SEALED MALE TERMINAL SS TYPE (1/4)			
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				A3

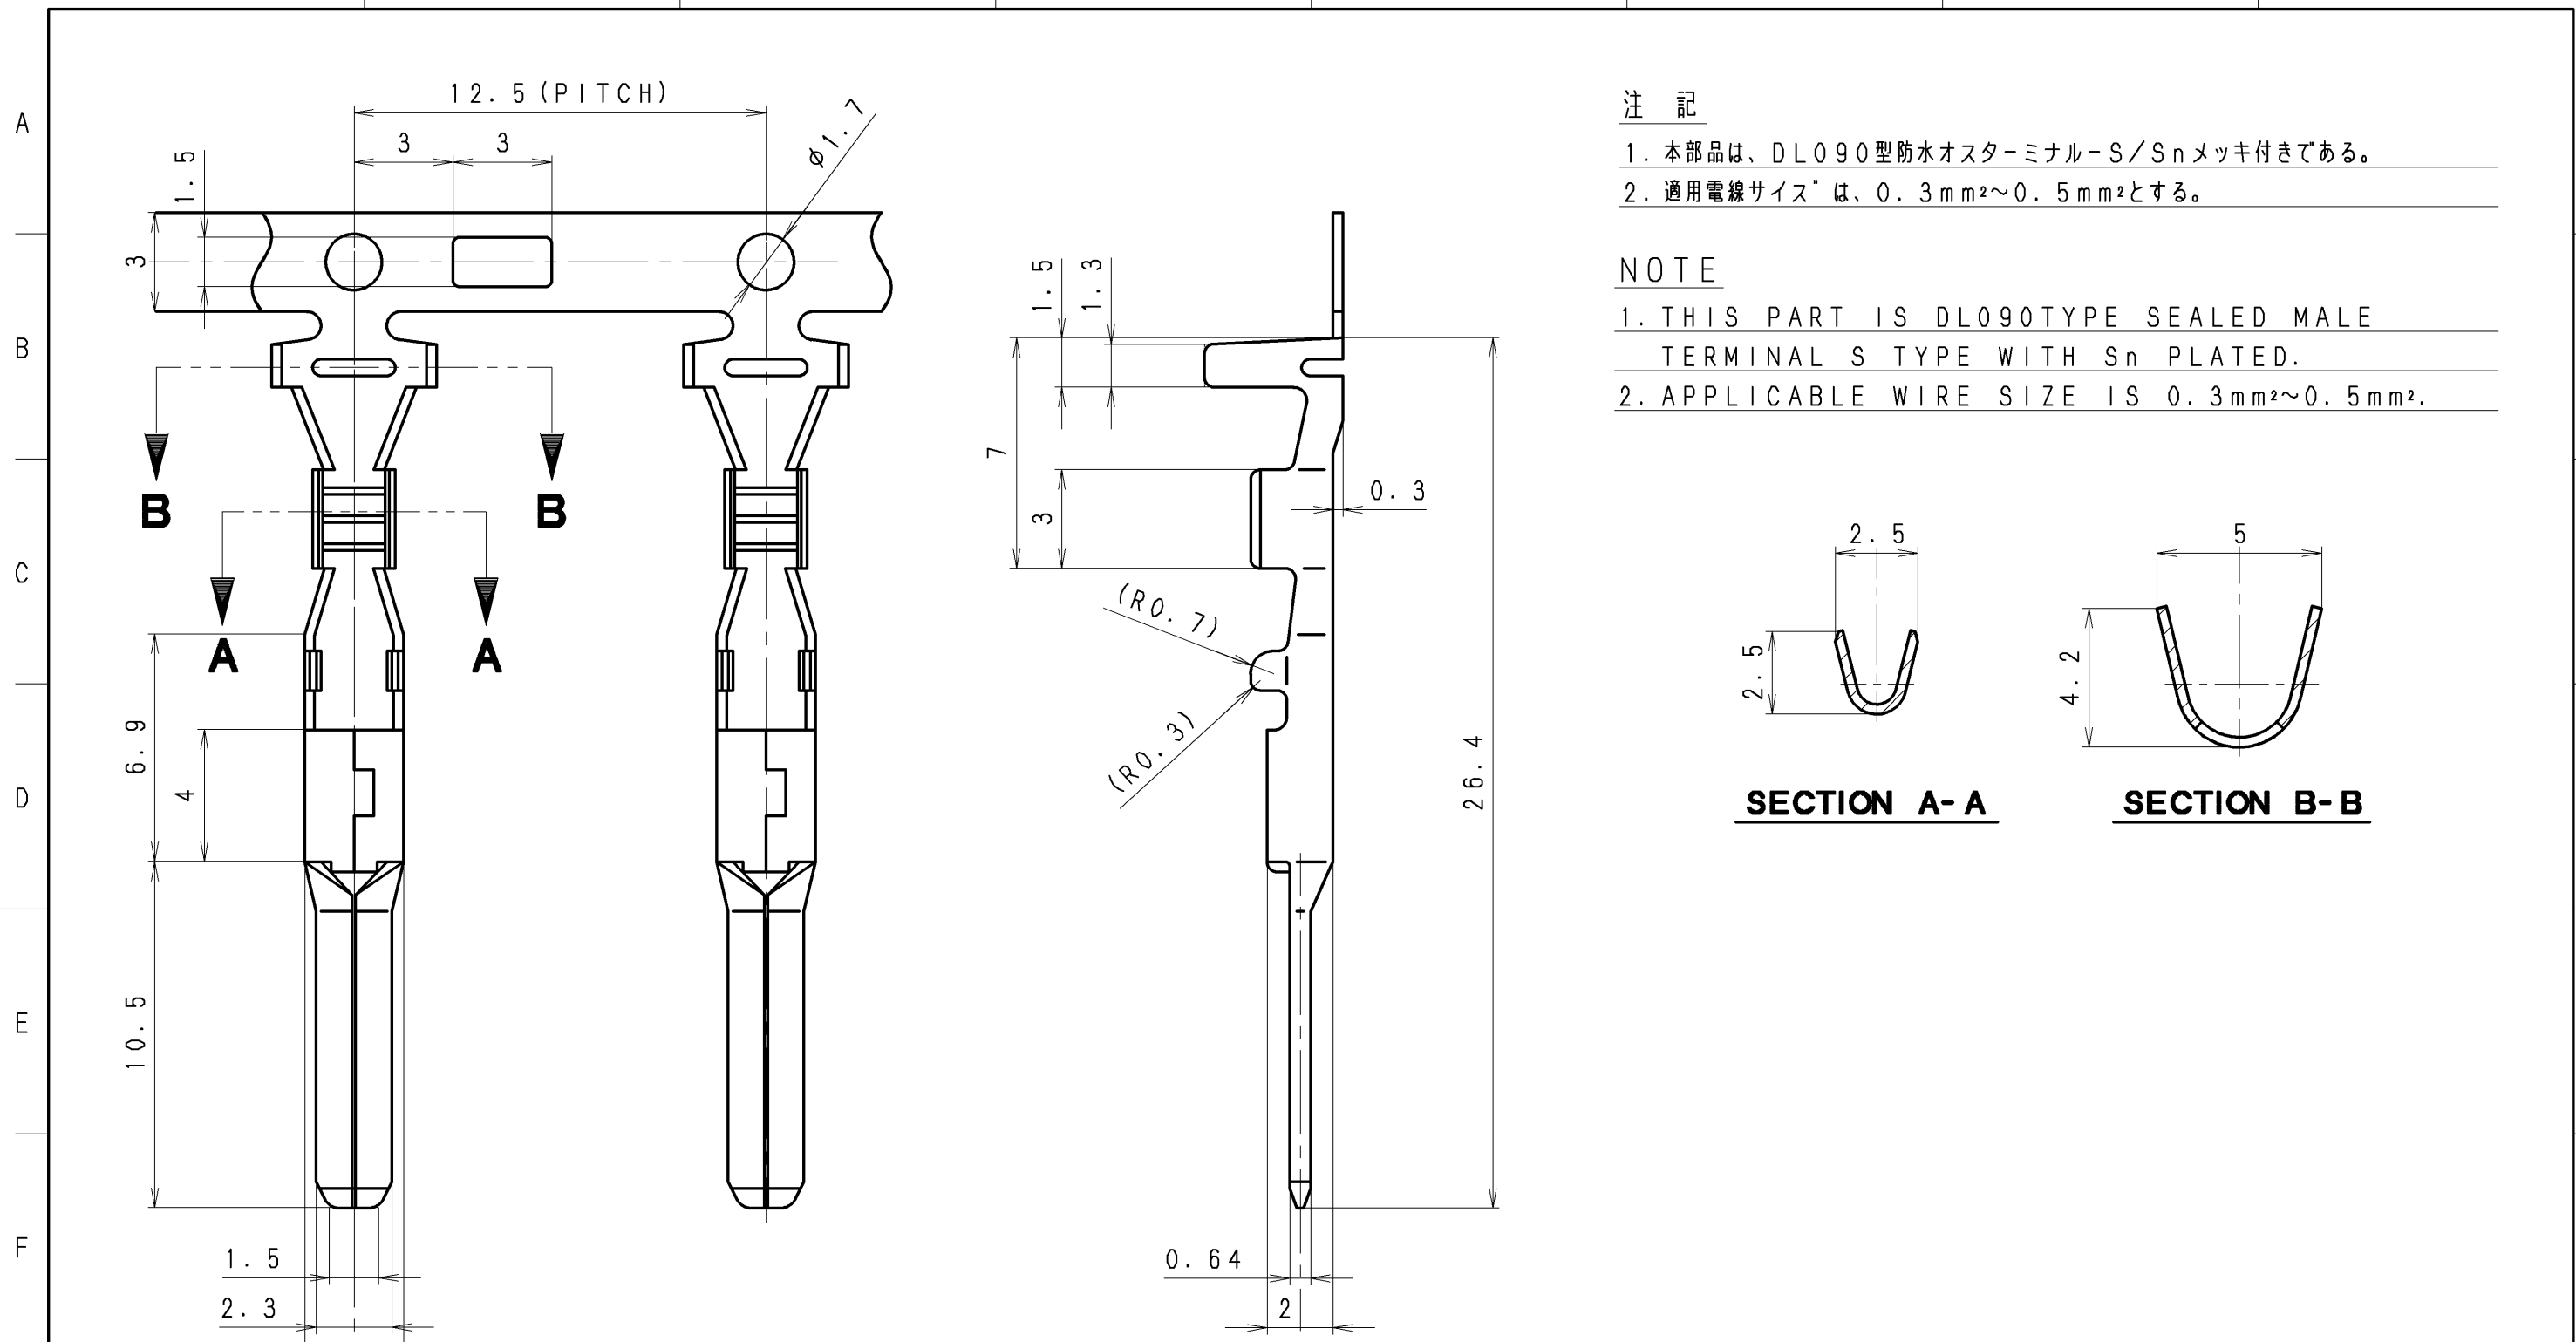


注 記
1. 本部品は、DL090型防水オスターミナル-S/Snメッキ付きである。
2. 適用電線サイズは、0.3mm²~0.5mm²とする。

NOTE
1. THIS PART IS DL090TYPE SEALED MALE
TERMINAL S TYPE WITH Sn PLATED.
2. APPLICABLE WIRE SIZE IS 0.3mm²~0.5mm².




SECTION A-A



SECTION B-B


一般公差表 GENERAL TOLERANCES <table><tr><td>以上</td><td>未満</td><td></td></tr><tr><td>OR OVER</td><td>LESS THAN</td><td></td></tr><tr><td>~</td><td>30</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>30</td><td>50</td><td>±0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">角度 ANGLE</td></tr></table>			以上	未満		OR OVER	LESS THAN		~	30	±0.3	30	50	±0.5										角度 ANGLE			材質 MATERIAL BRASS		板厚 THICKNESS t = 0.3mm		登録名称 PART NAME DL09ハウスイム-S TERΔWPΔDL09ΔM-S	
			以上	未満																												
			OR OVER	LESS THAN																												
			~	30	±0.3																											
30	50	±0.5																														
角度 ANGLE																																
仕上 FINISH Sn PLATED		尺度 SCALE 5/1																														
色相 COLOR		質量 MASS 0.36g				管理番号 REFERENCE NO. S 1 5 7 2 8 9																										
						部品番号 PART NO. 8230-4472																										
承認 APPROVED 2005.12.06 A.NABESHIMA		検図 CHECKED 2005.12.06 Y.MATSUSHITA		設計 DESIGNED 1988/02/01 A. NABESHIMA		製図 DRAWN 2005/11/30 K. UKAI		名称 DESCRIPTION DL090防水オスターミナル-S (2/4) DL090TYPE SEALED MALE TERMINAL S TYPE (2/4)																								
		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.																										
						A3																										

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	30	±0.3
30	50	±0.5

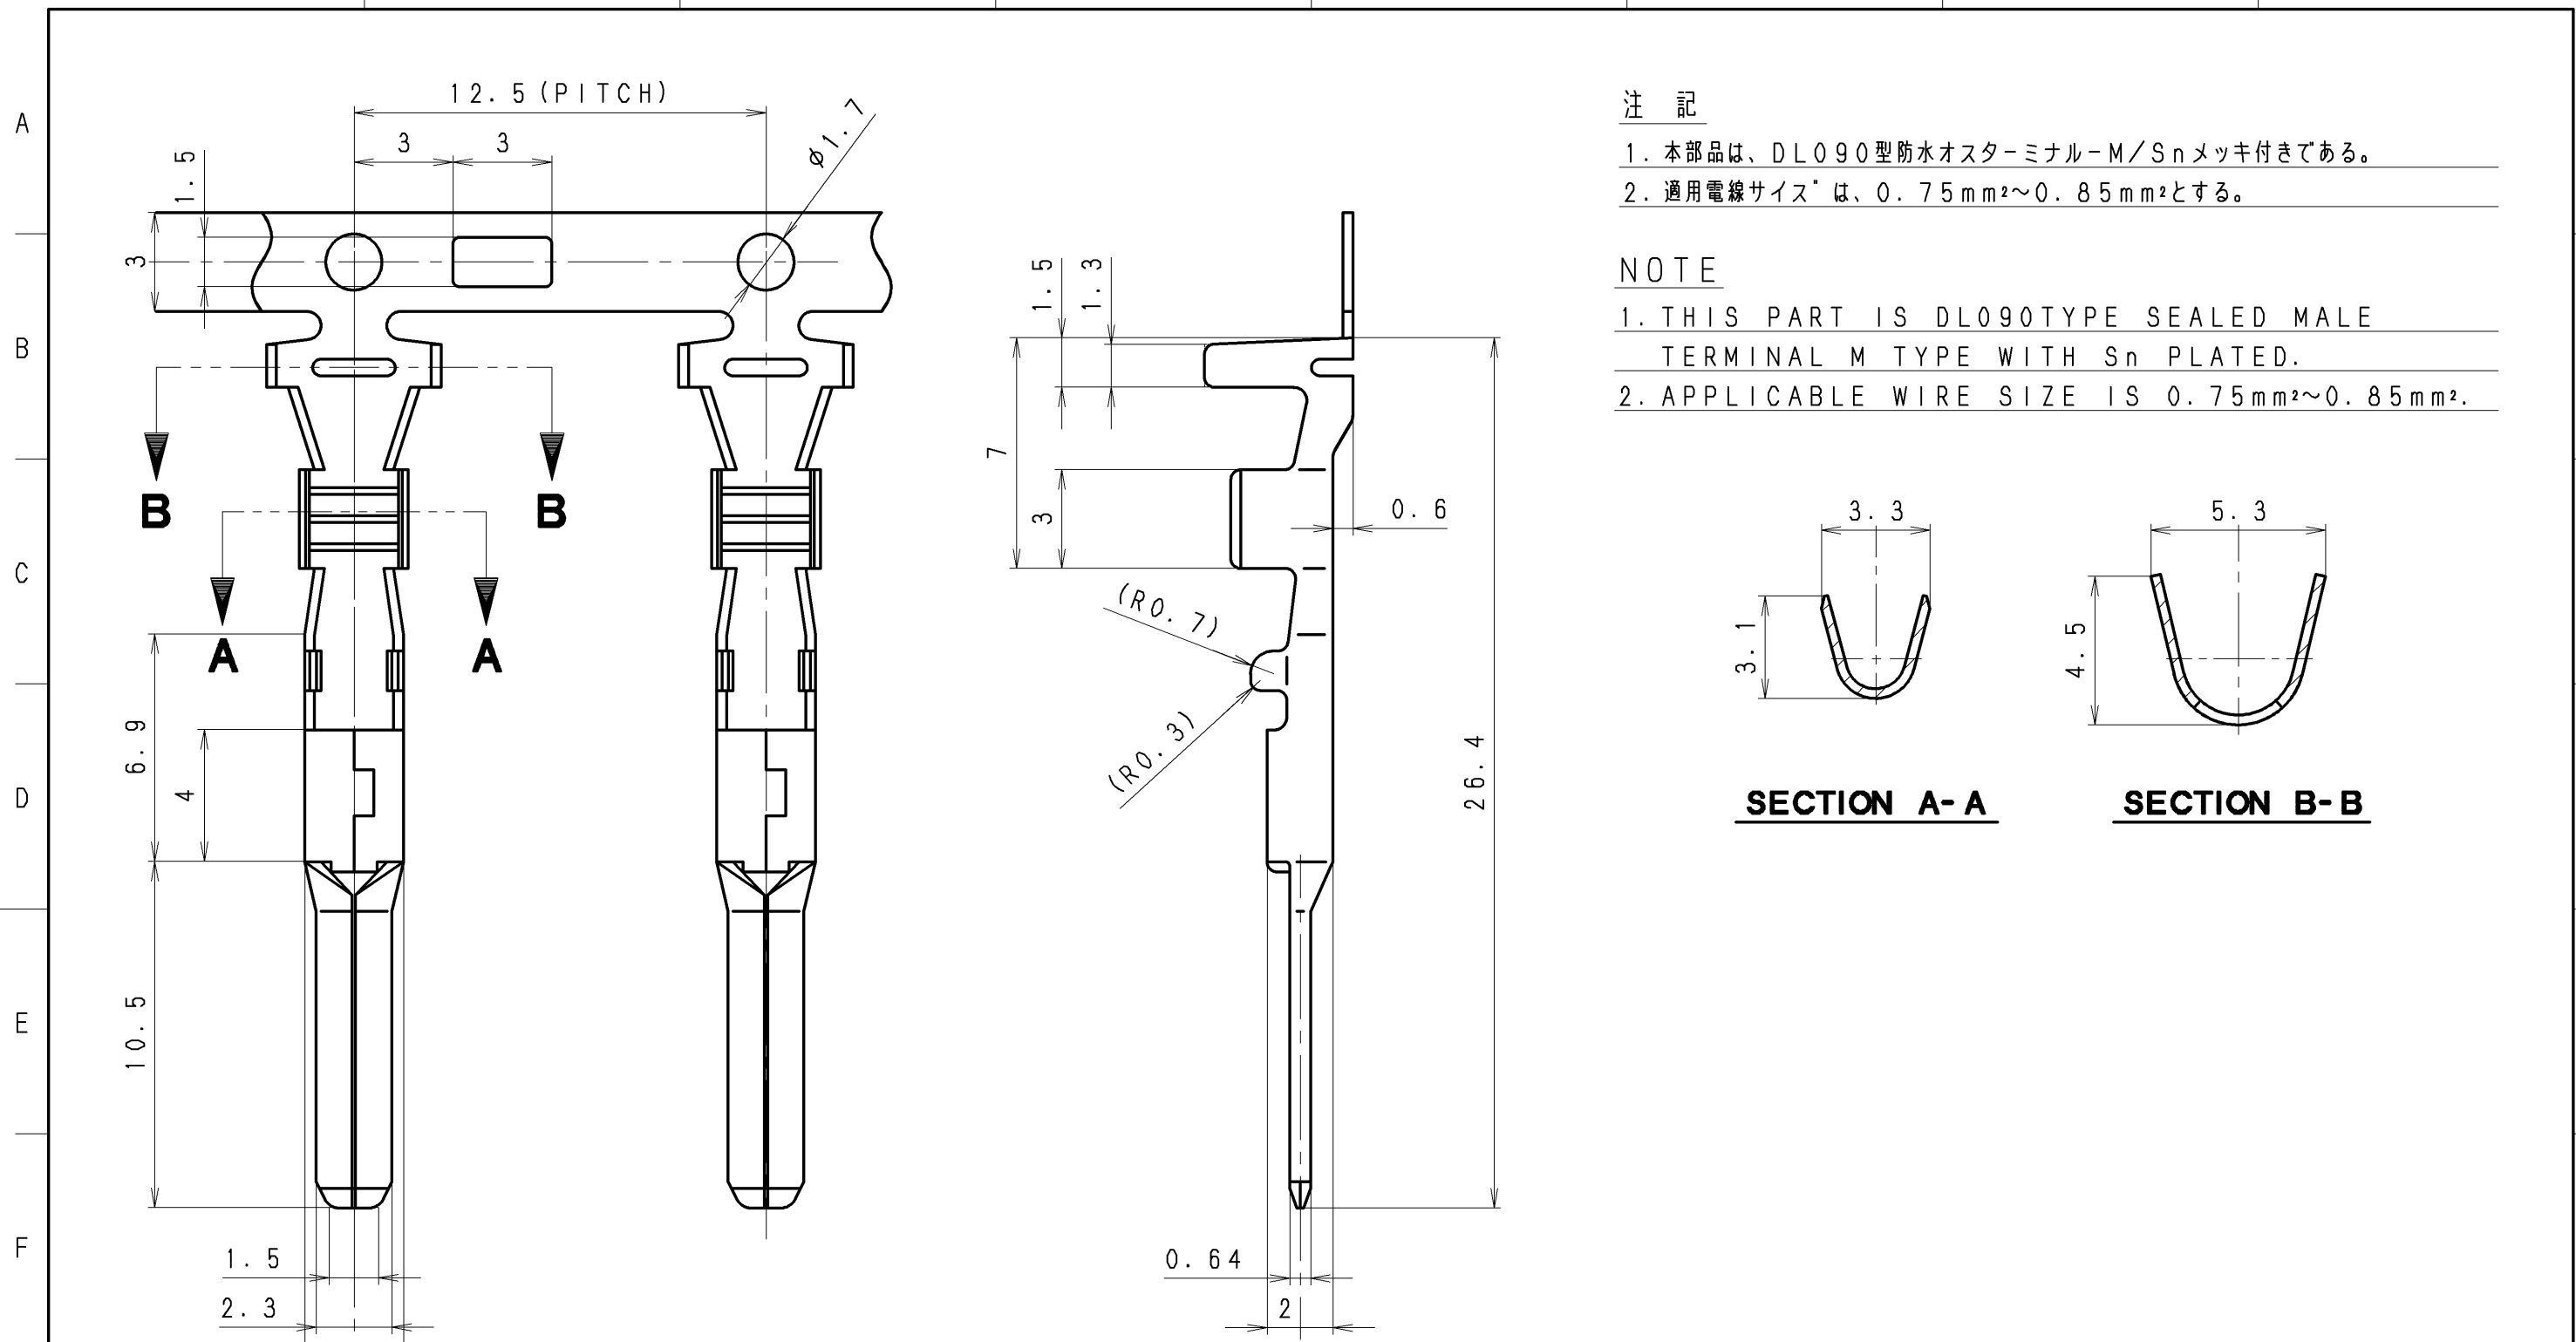


注 記
1. 本部品は、DL090型防水オスターミナル-M/Snメッキ付きである。
2. 適用電線サイズは、0.75mm²~0.85mm²とする。

NOTE
1. THIS PART IS DL090TYPE SEALED MALE
TERMINAL M TYPE WITH Sn PLATED.
2. APPLICABLE WIRE SIZE IS 0.75mm²~0.85mm².

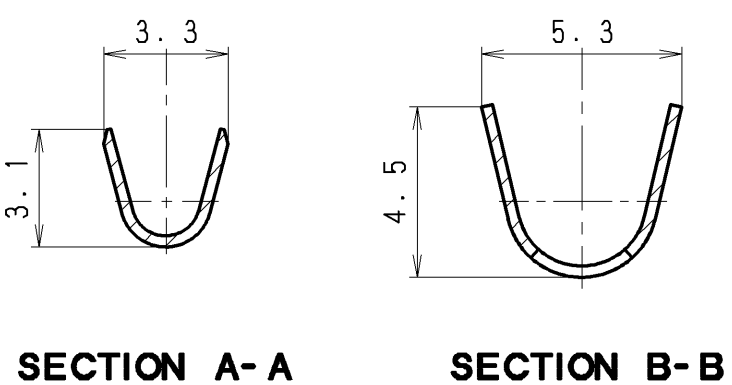


一般公差表 GENERAL TOLERANCES <table><tr><td>以上</td><td>未満</td><td></td></tr><tr><td>OR OVER</td><td>LESS THAN</td><td></td></tr><tr><td>~</td><td>30</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>30</td><td>50</td><td>±0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">角度 ANGLE</td></tr></table>			以上	未満		OR OVER	LESS THAN		~	30	±0.3	30	50	±0.5										角度 ANGLE			材質 MATERIAL BRASS		板厚 THICKNESS t = 0.3 mm		登録名称 PART NAME D L 0 9 ハ ウ ス イ M - M - シ ン D L 0 9 T E R Δ M - M - N E W	
			以上	未満																												
			OR OVER	LESS THAN																												
			~	30	±0.3																											
30	50	±0.5																														
角度 ANGLE																																
仕上 FINISH S n P L A T E D		尺度 SCALE 5 / 1																														
色相 COLOR		質量 MASS 0.36 g		管理番号 REFERENCE NO.		S 1 5 7 2 8 9																										
				部品番号 PART NO.		8 2 3 0 - 4 5 6 2																										
承認 APPROVED		検図 CHECKED		設計 DESIGNED		製図 DRAWN		名 称 DESCRIPTION D L 0 9 0 防 水 オ ス タ ー ミ ナ ル - M (3 / 4) D L 0 9 0 T Y P E S E A L E D M A L E T E R M I N A L M T Y P E (3 / 4)																								
2005.12.06 A.NABESHIMA		2005.12.06 Y.MATSUSHITA		1988/02/01 A. NABESHIMA		2005/11/30 K. UKAI																										
		三 角 法 T H I R D A N G L E P R O J E C T I O N						Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A 3																						

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	30	±0.3
30	50	±0.5

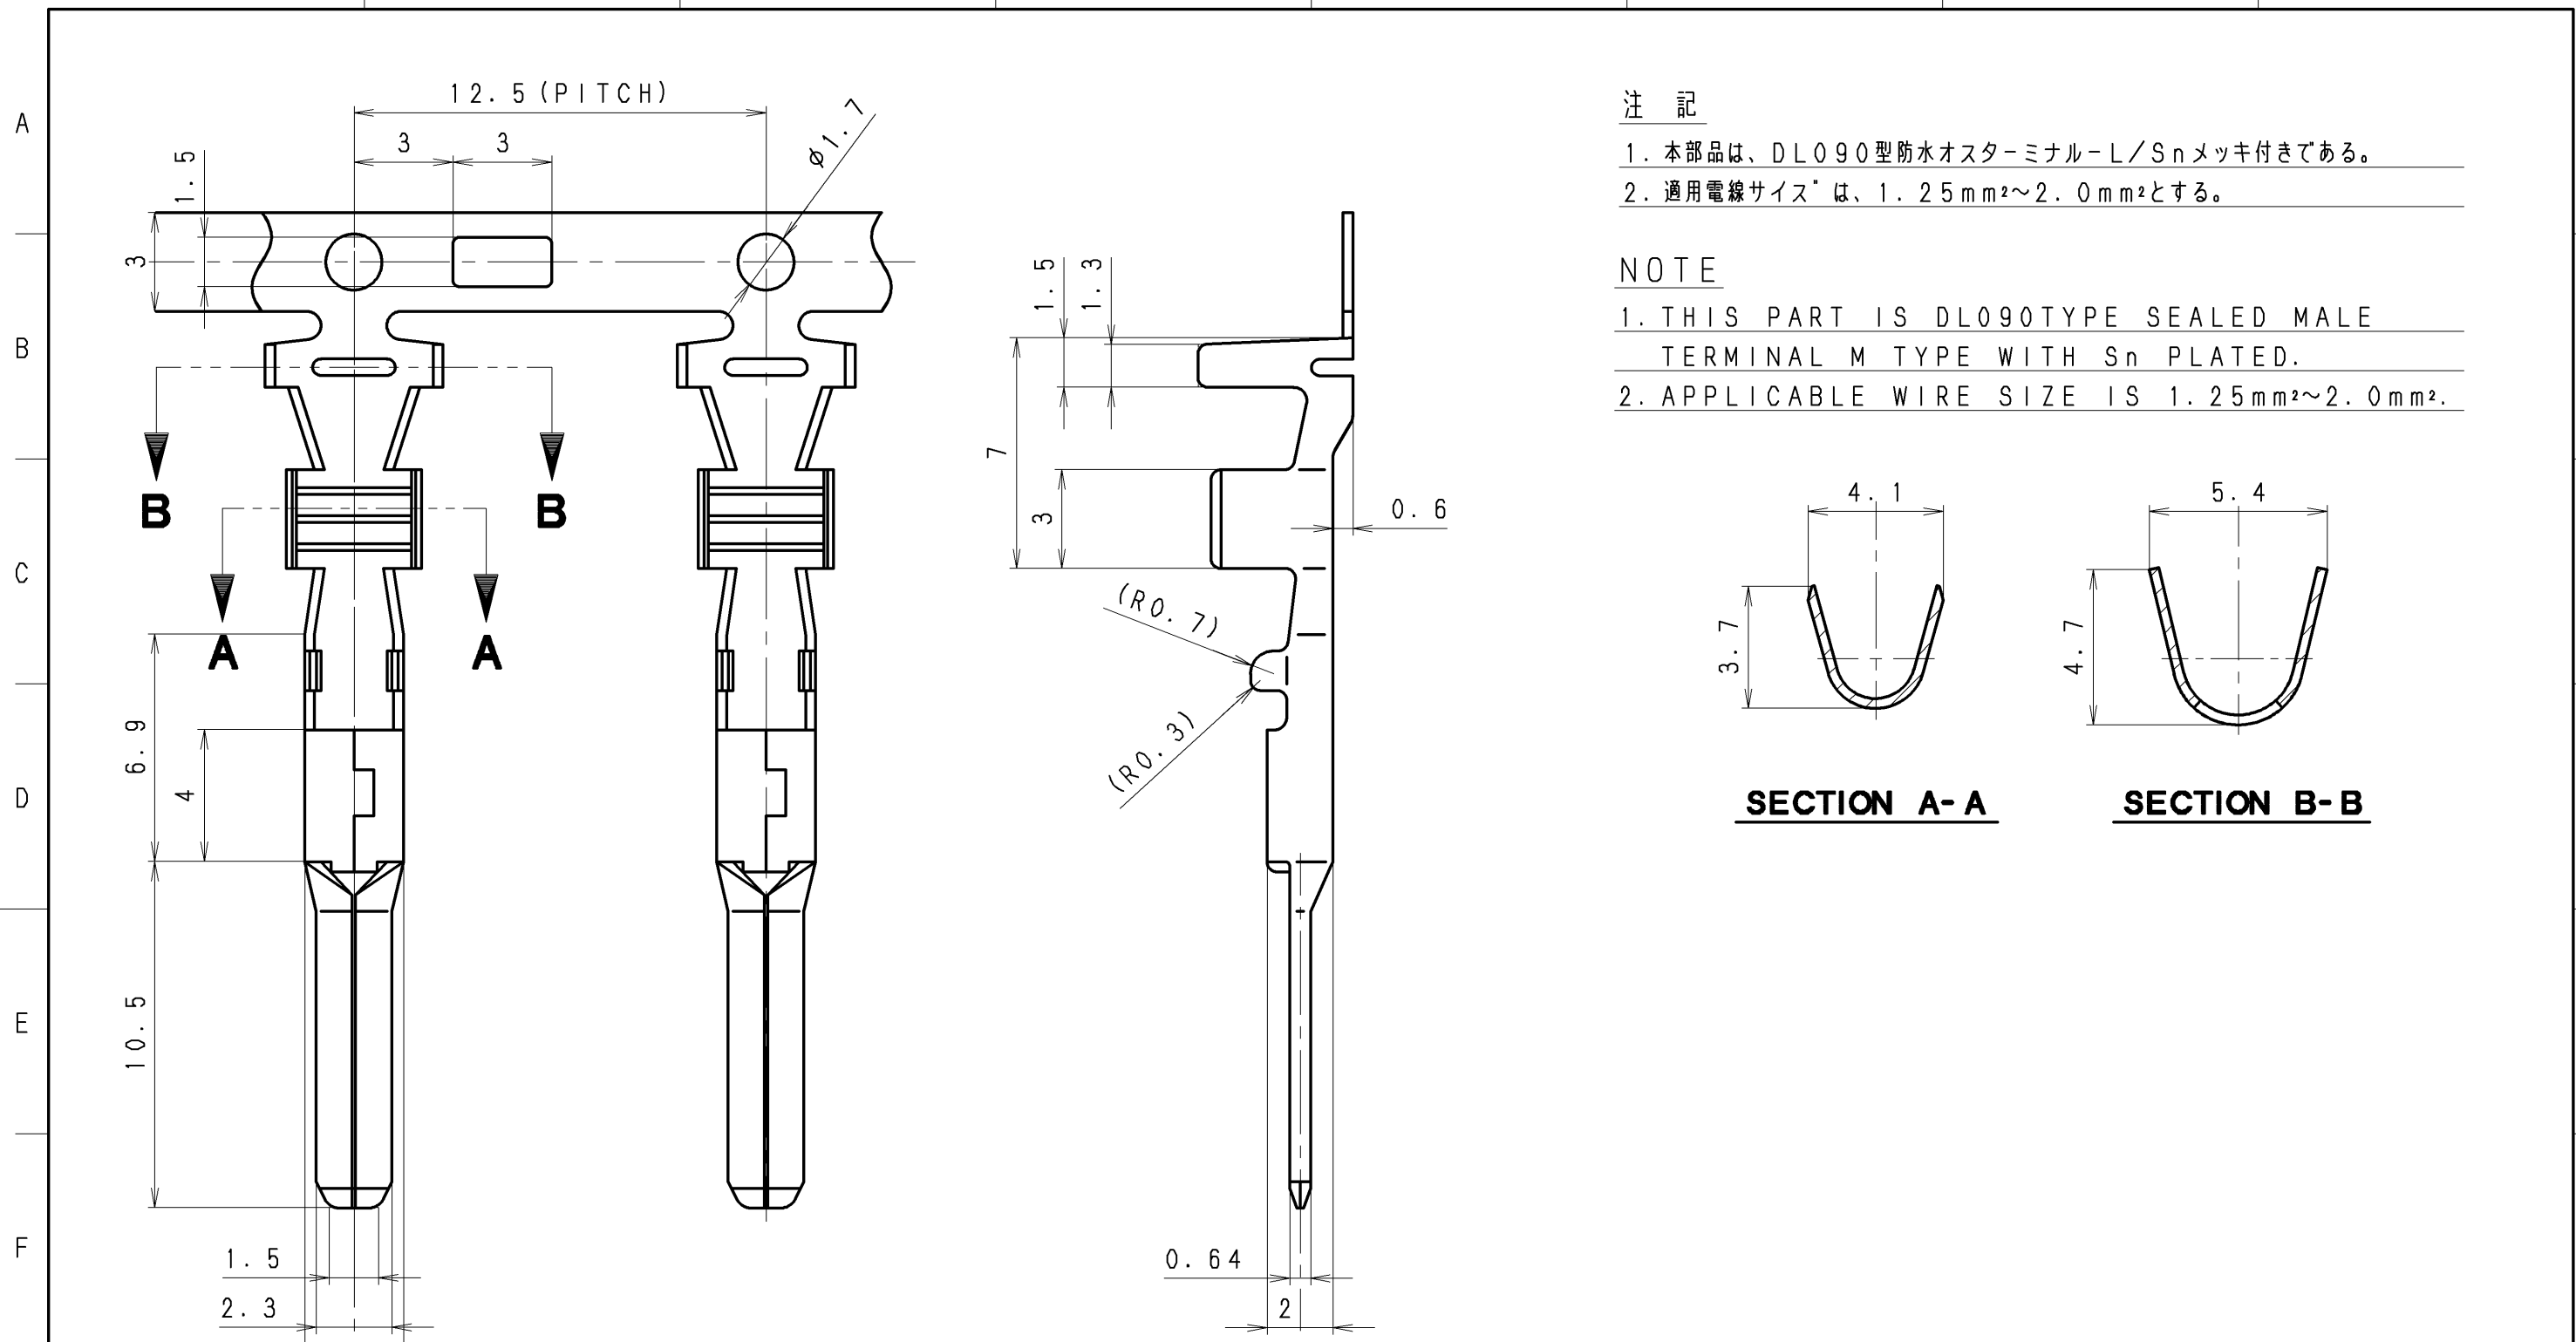


注 記
1. 本部品は、DL090型防水オスターミナル-L/Snメッキ付きである。
2. 適用電線サイズは、1.25mm²~2.0mm²とする。

NOTE
1. THIS PART IS DL090TYPE SEALED MALE
TERMINAL M TYPE WITH Sn PLATED.
2. APPLICABLE WIRE SIZE IS 1.25mm²~2.0mm².



SECTION A-A



SECTION B-B

一般公差表 GENERAL TOLERANCES <table><tr><td>以上</td><td>未満</td><td></td></tr><tr><td>OR OVER</td><td>LESS THAN</td><td></td></tr><tr><td>~</td><td>30</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>30</td><td>50</td><td>±0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">角度 ANGLE</td></tr></table>			以上	未満		OR OVER	LESS THAN		~	30	±0.3	30	50	±0.5										角度 ANGLE			材質 MATERIAL BRASS		板厚 THICKNESS t = 0.3 mm		登録名称 PART NAME D L 0 9 ホ ウ ス イ ム - L D L 0 9 T E R A M - L	
			以上	未満																												
			OR OVER	LESS THAN																												
			~	30	±0.3																											
30	50	±0.5																														
角度 ANGLE																																
仕上 FINISH S n P L A T E D		尺度 SCALE 5 / 1																														
色相 COLOR		質量 MASS 0.36 g		管理番号 REFERENCE NO.		S 1 5 7 2 8 9																										
				部品番号 PART NO.		8 2 3 0 - 4 5 5 2																										
承認 APPROVED		検図 CHECKED		設計 DESIGNED		製図 DRAWN		名称 DESCRIPTION D L 0 9 0 防 水 オ ス タ - ミ ナ ル - L (4 / 4) D L 0 9 0 T Y P E S E A L E D M A L E T E R M I N A L L T Y P E (4 / 4)																								
2005.12.06 A.NABESHIMA		2005.12.06 Y.MATSUSHITA		1988/02/01 A. NABESHIMA		2005/11/30 K. UKAI																										
				三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A 3																										

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	30	±0.3
30	50	±0.5