


(31.1)

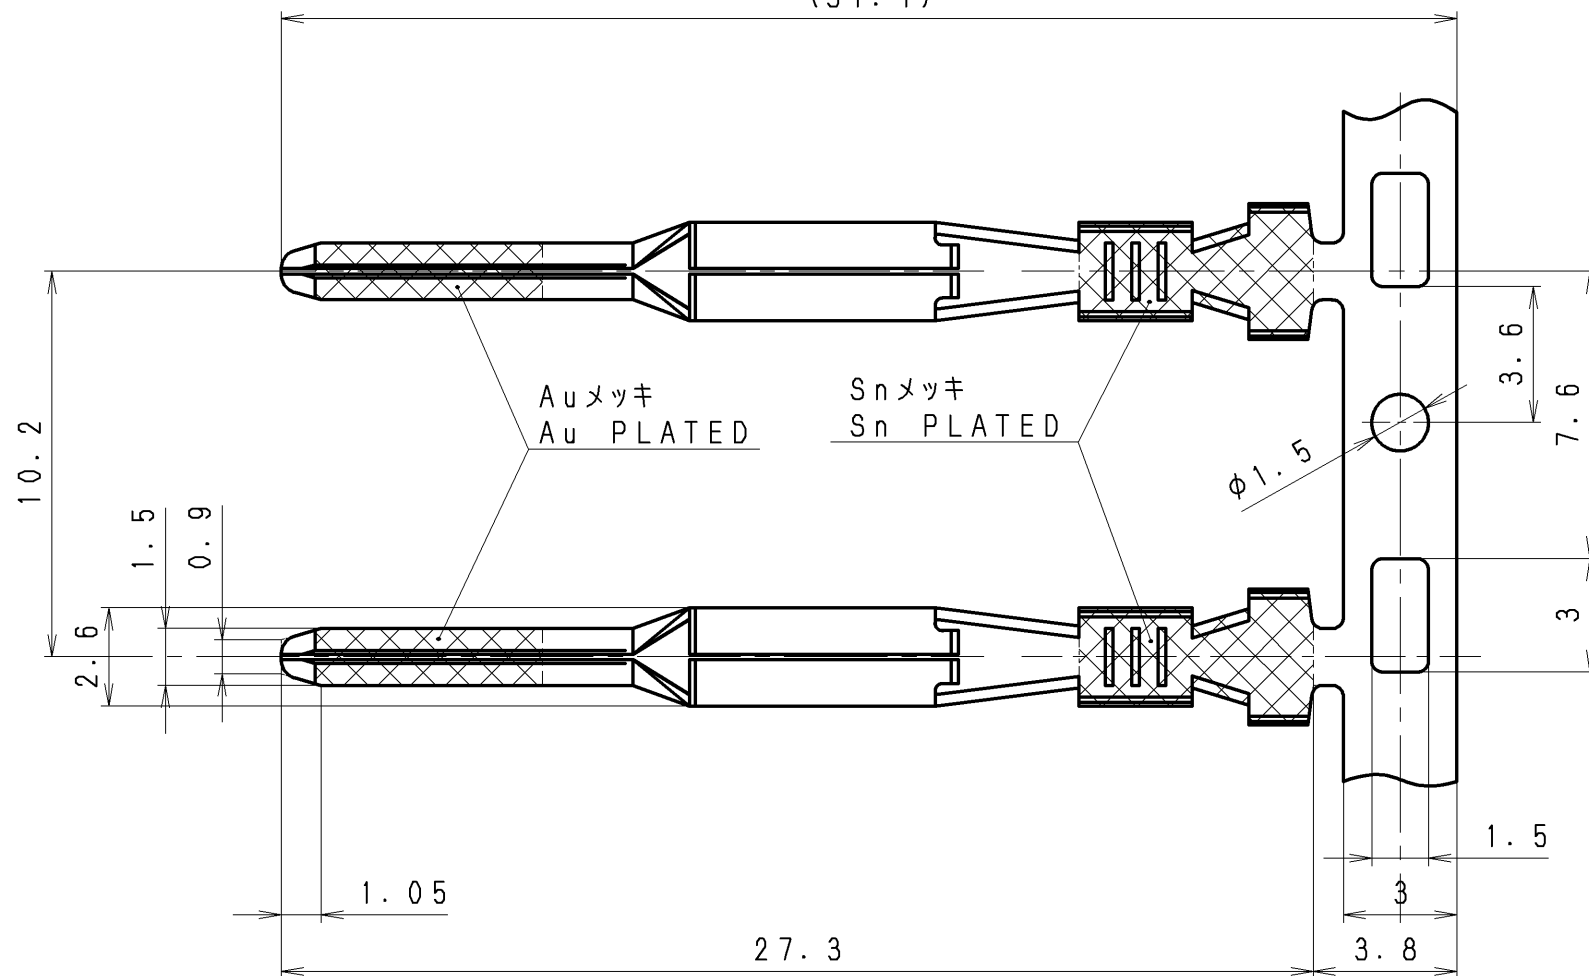


注 記


1. 本ターミナルの適用電線サイズは、
CAVUS 0.3~AEX 0.5mm²とする。

NOTE


1. THE APPLICABLE WIRE SIZE IS
CAVUS 0.3~AEX 0.5mm².



SECTION A-A



SECTION B-B

一般公差表
GENERAL TOLERANCES

以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.3
10	50	±0.3

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL	HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY	板厚 THICKNESS	t=0.3	登 録 名 称 PART NAME	TER-SL060M-S-AU	
仕上 FINISH	Sn PLATED Au PLATED	尺度 SCALE	5/1	管 理 番 号 REFERENCE NO.	SEE ABOVE TABLE	
色 相 COLOR		質量 MASS	0.38g	部 品 番 号 PART NO.	S 7 8 1 5 4	
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設計 DESIGNED	製 図 DRAWN	部 品 番 号 PART NO.	8230-4883	
2005.08.04 A.NABESHIMA	2005.08.03 Y.MATSUSHITA	2005/08/01 T.SHIBATA	2005/08/01 T.SHIBATA	名 称 DESCRIPTION	SL060型 非防水オスターミナル (Au)	
					SL060TYPE UNSEALED MALE TERMINAL (Au PLATED)	
角度 ANGLE		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION			Sumitomo Wiring Systems, Ltd.	A3