

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E



F

G

H

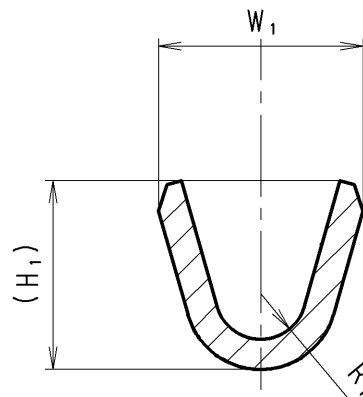

SEC. A - A
(20/1)

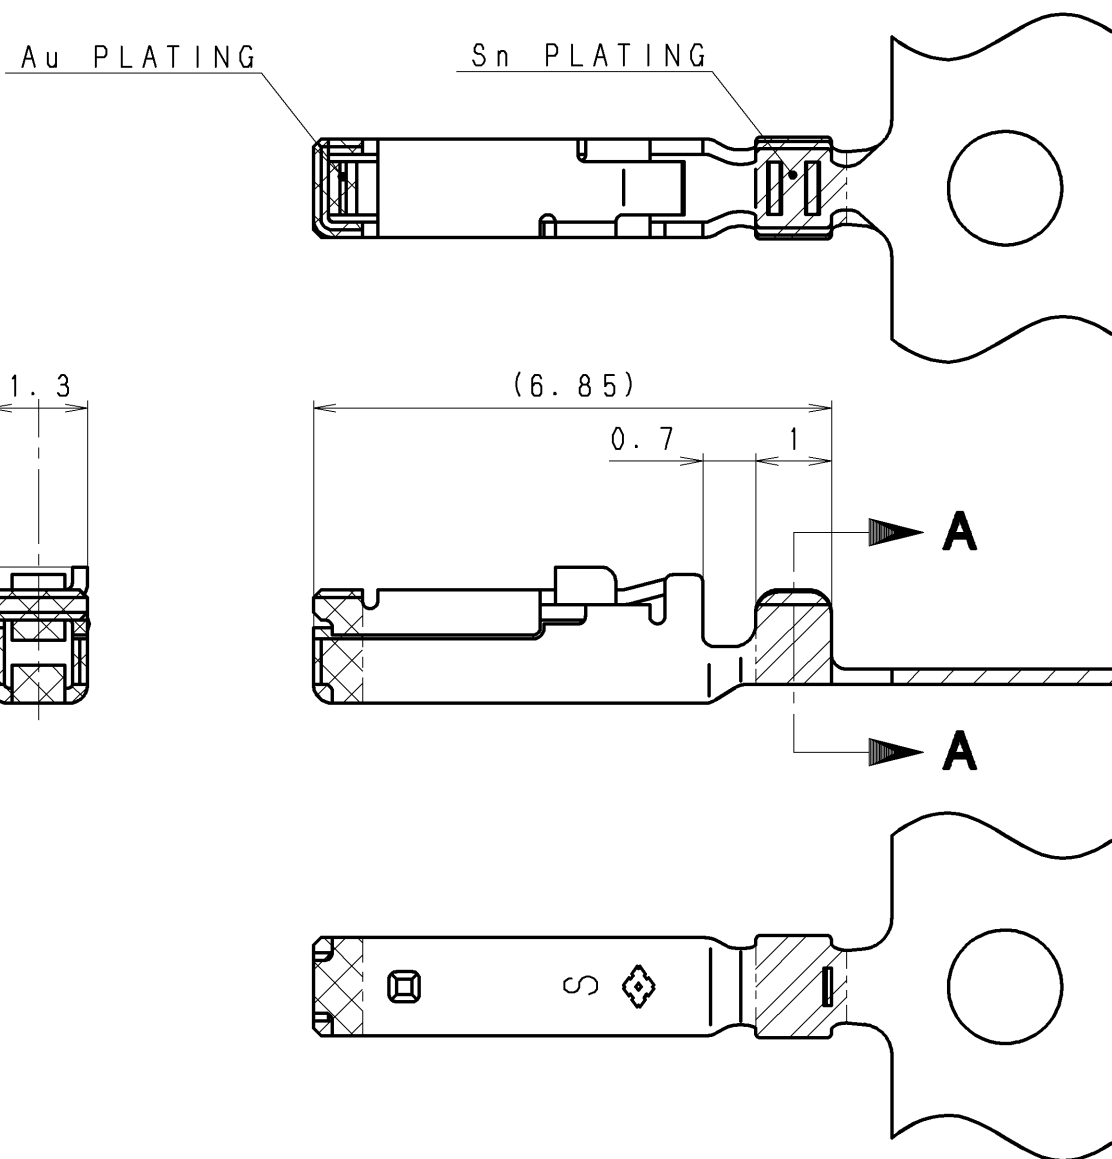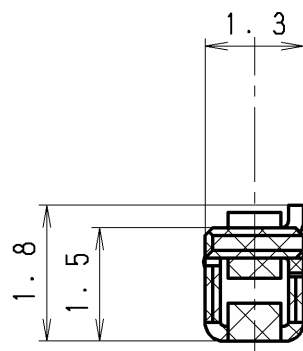

BARREL SIZE	H ₁	R ₁	W ₁
L	2.3	0.6	2.5
M	1.8	0.45	1.85
S	1.25	0.3	1.35

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.2
角度 ANGLE		

メス内導体端子 Lサイズ FEMALE INNER TERMINAL L SIZE メス内導体端子 Mサイズ FEMALE INNER TERMINAL M SIZE メス内導体端子 Sサイズ FEMALE INNER TERMINAL S SIZE	HEAT RESISTANT COPPER-ALLOY	8 2 4 0 - 0 2 7 8	51005NOITAU=F-L			
			8 2 4 0 - 0 2 7 7	51004NOITAU=F-M		
			8 2 4 0 - 0 2 7 6	51003NOITAU=F-S		
符 号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材 質 MATERIAL		板 厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	上 表 参 照	
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		0. 2			SEE ABOVE TABLE	
仕 上 FINISH Au PLATING		尺 度 SCALE 10 / 1 (20 / 1)		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 8 1 7 8 7 5	
色 相 COLOR		質 量 MASS 0. 1 g				
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	部 品 番 号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	
'20.07.30 M.Horiuchi	'20.07.30 S.Mitsui	2020. 07. 30	2020. 07. 30	名 称 DESCRIPTION	HFCⅢ用メス内導体端子	
					FEMALE INNER TERMINAL FOR HFCⅢ	
		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A 3