

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E



F

G

H

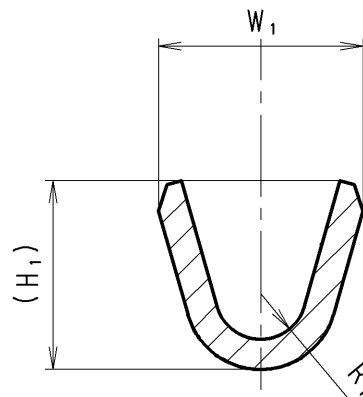

SEC. A - A
(20/1)

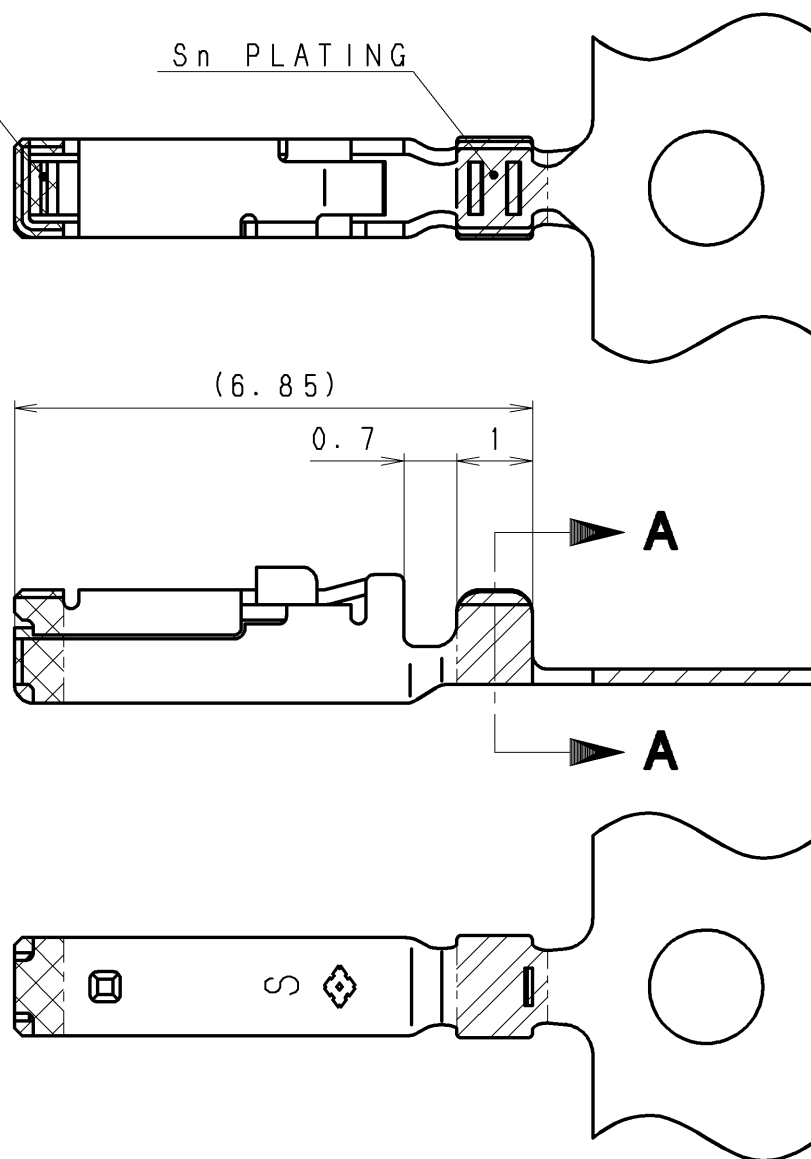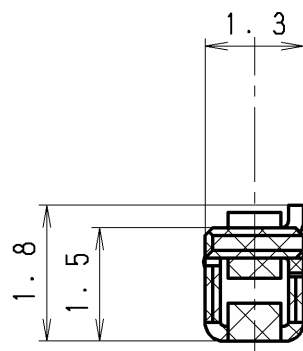

BARREL SIZE	H ₁	R ₁	W ₁
L	2.3	0.6	2.5
M	1.8	0.45	1.85
S	1.25	0.3	1.35

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.2
角度 ANGLE		

	メス内導体端子 Lサイズ		HEAT RESISTANT COPPER-ALLOY		8240-0278	51005NOITAU=F-L
	FEMALE INNER TERMINAL L SIZE					
	メス内導体端子 Mサイズ				8240-0277	51004NOITAU=F-M
	FEMALE INNER TERMINAL M SIZE					
	メス内導体端子 Sサイズ				8240-0276	51003NOITAU=F-S
	FEMALE INNER TERMINAL S SIZE					
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		0.2		登 録 名 称 PART NAME		SEE ABOVE TABLE
仕上 FINISH		尺度 SCALE		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 8 1 7 8 7 5
Au PLATING		10/1 (20/1)		部 品 番 号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
色相 COLOR		質量 MASS		名 称 DESCRIPTION		HFCⅢ用メス内導体端子
		0.1g		FEMALE INNER TERMINAL FOR HFCⅢ		
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN			
'20.07.30 M.Horiuchi	'20.07.30 S.Mitsui	2020.07.30	2020.07.30			
		A. MITSUMURA	A. MITSUMURA			
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A3		