

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E


F

G

H

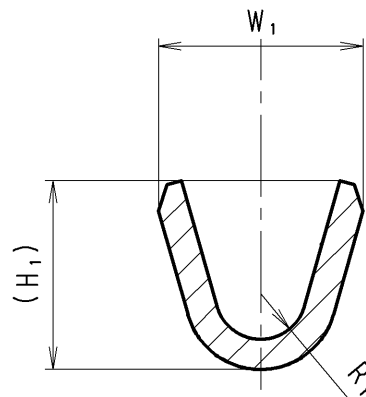


SEC. A - A
(20/1)

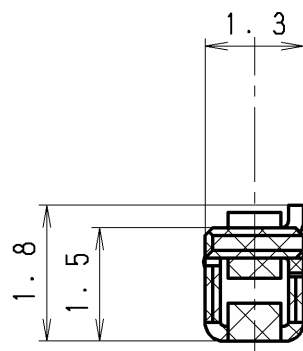


Au PLATING

Sn PLATING

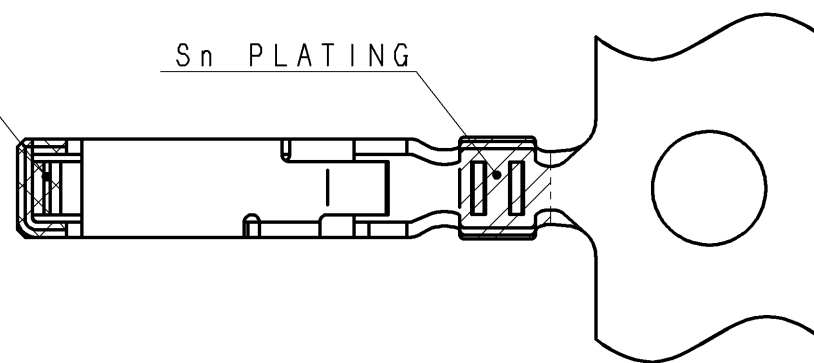


A

A

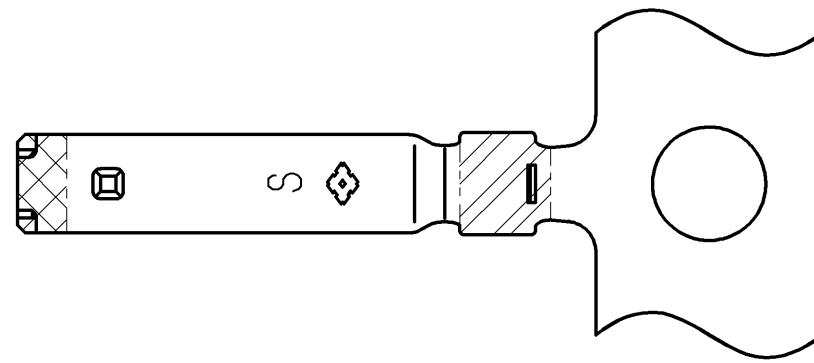

BARREL SIZE	H ₁	R ₁	W ₁
L	2.3	0.6	2.5
M	1.8	0.45	1.85
S	1.25	0.3	1.35

メス内導体端子 Lサイズ FEMALE INNER TERMINAL L SIZE	メス内導体端子 Mサイズ FEMALE INNER TERMINAL M SIZE	メス内導体端子 Sサイズ FEMALE INNER TERMINAL S SIZE	数量	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	8 2 4 0 - 0 2 7 8	51005NOITAU=F-L
						8 2 4 0 - 0 2 7 7	51004NOITAU=F-M
						8 2 4 0 - 0 2 7 6	51003NOITAU=F-S
						登 録 名 称 PART NAME	
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)			0.2		上 表 参 照		
仕上 FINISH			尺度 SCALE		SEE ABOVE TABLE		
Au PLATING			10/1 (20/1)		管 理 番 号 REFERENCE NO.		
色相 COLOR			質量 MASS		部 品 番 号 PART NO.		
			0.1g		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION			
'20.07.30 M.Horiuchi	'20.07.30 S.Mitsui	2020.07.30	2020.07.30	HFCⅢ用メス内導体端子			
		A. MITSUMURA	A. MITSUMURA	FEMALE INNER TERMINAL FOR HFCⅢ			
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			
				A 3			

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.2