

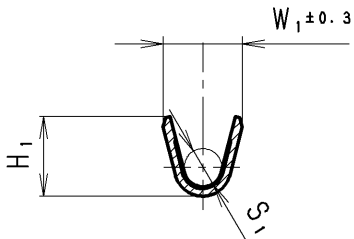

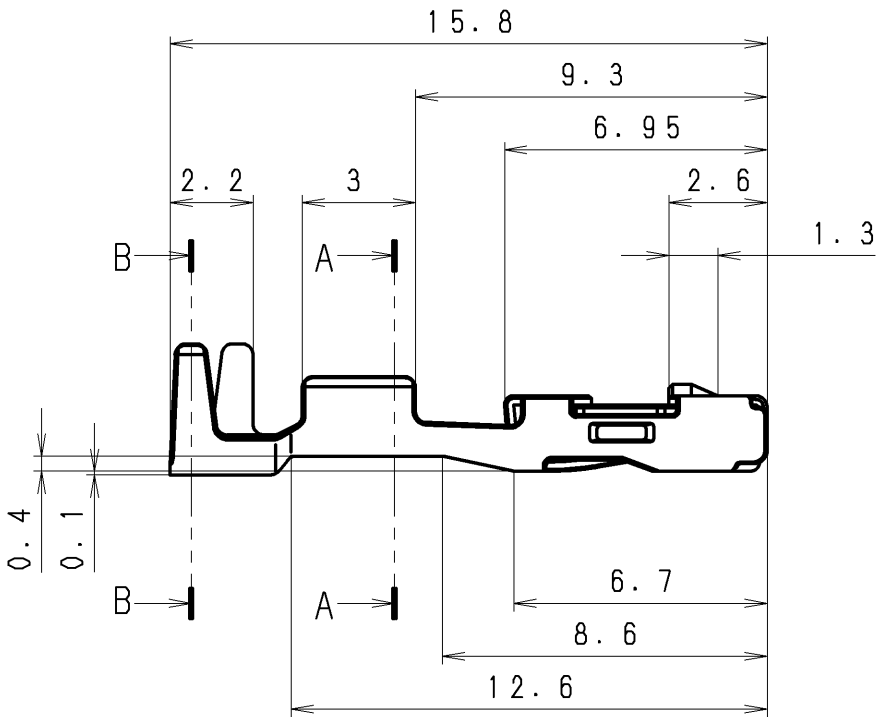



	PART NO.	H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	S ₁	R ₁
SS TYPE	8240-0408	1.75	2.41	1.95	3.0	1.0	0.9
S TYPE	8240-0409	2.1	2.41	2.1	3.0	1.0	0.9
M TYPE	8240-0410	2.5	3.22	2.6	3.4	1.4	0.95



SECTION AA



SECTION BB

	HU025 SEALED FEMALE TERMINAL M		耐熱銅合金 (HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY)		8 2 4 0 - 0 4 1 0	TERWHU25-F-M
	HU025 SEALED FEMALE TERMINAL S		耐熱銅合金 (HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY)		8 2 4 0 - 0 4 0 9	TERWHU25-F-S
	HU025 SEALED FEMALE TERMINAL SS		耐熱銅合金 (HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY)		8 2 4 0 - 0 4 0 8	TERWHU25-F-SS
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		上 表 (SEE TABLE ABOVE)		
上 表(SEE TABLE ABOVE)		t = 0. 2 5		登 録 名 称 PART NAME		
仕上 FINISH Snメッキ TIN PLATING		尺度 SCALE 5 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		
色相 COLOR		質量 MASS 0. 1 8 g		S = 0 9 8 7 3 2 5		
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	部 品 番 号 PART NO.		
'22.07.29 M.Suzuki		'22.07.29 J.Matsuura		上 表 (SEE TABLE ABOVE)		
		2015. 03. 16 T. SAITO	2016. 02. 05 T. SAITO	上 表 (SEE TABLE ABOVE)		
				名 称 DESCRIPTION		
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A 3		

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.2
10	50	±0.3

S = 0 9 8 7 3 2 5