

A

B

C




D

E

F

G

H

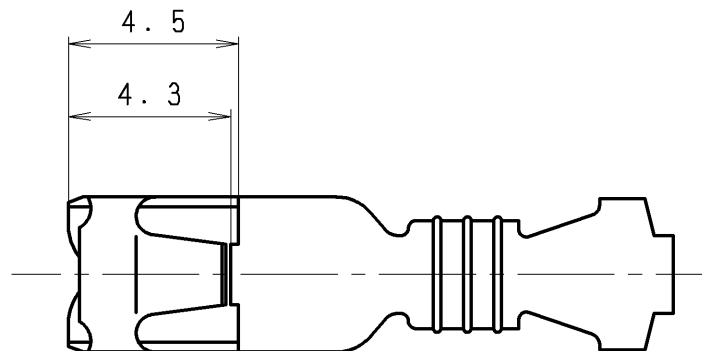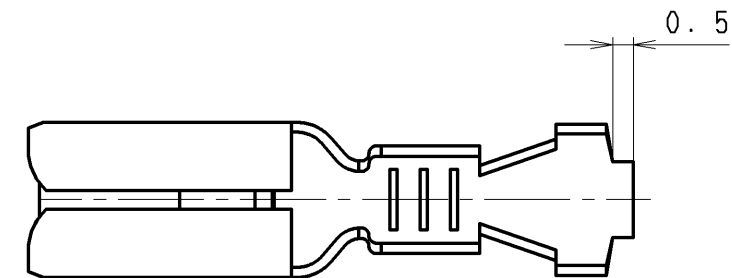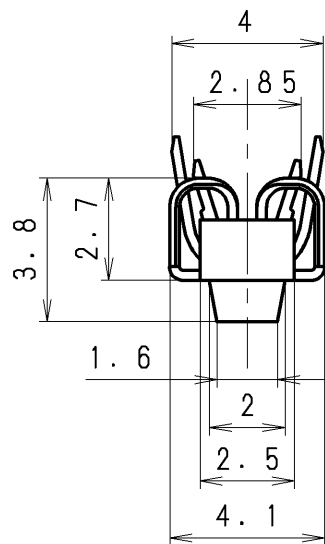

注 記

- 1) 挿入力は、4.9N (0.5kgf) 以下とする。(初回)
2) 適用電線サイズ0.5~1.25mm²。
3) 挿入力テストは、厚さ0.5mm±0.05ゲージ網で行う事。

NOTE

- 1) INITIAL TERMINAL INSERTION FORCE
SHOULD BE LESS THAN 4.9N (0.5kgf).
2) APPLICABLE WIRE SIZE IS 0.5~1.25mm².
3) TERMINAL INSERTION FORCE SHOULD BE
TESTED USING 0.5mm±0.05 GAGUE STEEL.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	30	±0.3
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	H M D C A F	
C 2 6 0 0 R - E H		t = 0 . 2 6			H M D C A F	
仕上 FINISH		尺 度 SCALE		管 理 番 号 REFERENCE NO.	H M D C A F	
S n P L A T I N G		5 / 1			H M D C A F	
色相 COLOR		質 量 MASS		部 品 番 号 PART NO.	S 0 4 2 1 2 7	
					8 2 4 0 - 4 0 9 2	
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	H M D C - A F 端 子	
2007.07.19 Y.FUKATSU	2007.07.18 A.SAKATANI	2007/05/28 K. MAEGAWA	2007/05/28 K. MAEGAWA		H M D C - A F T E R M I N A L	
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A 3		