

A

B

C




D

E


F

G


H

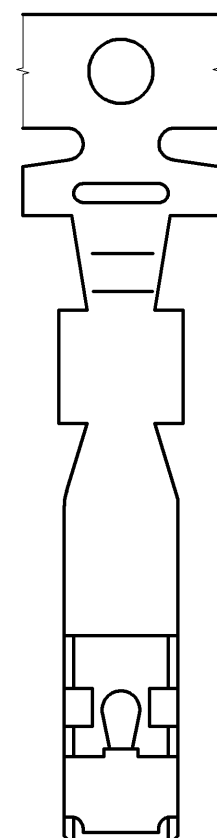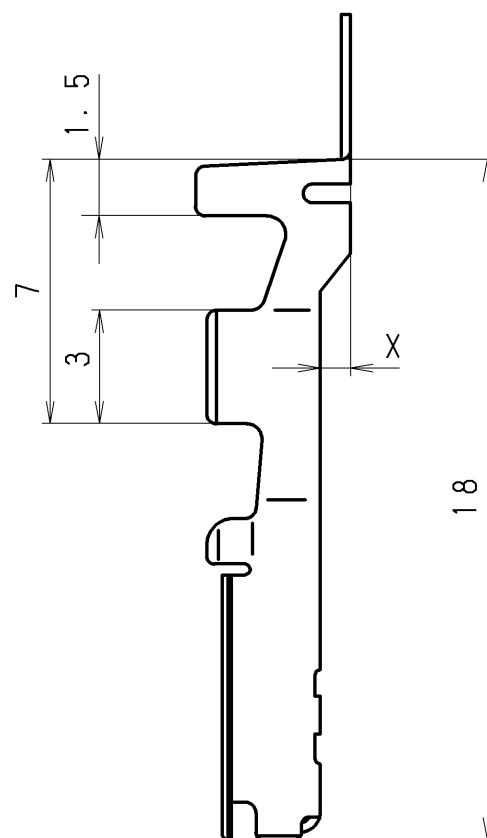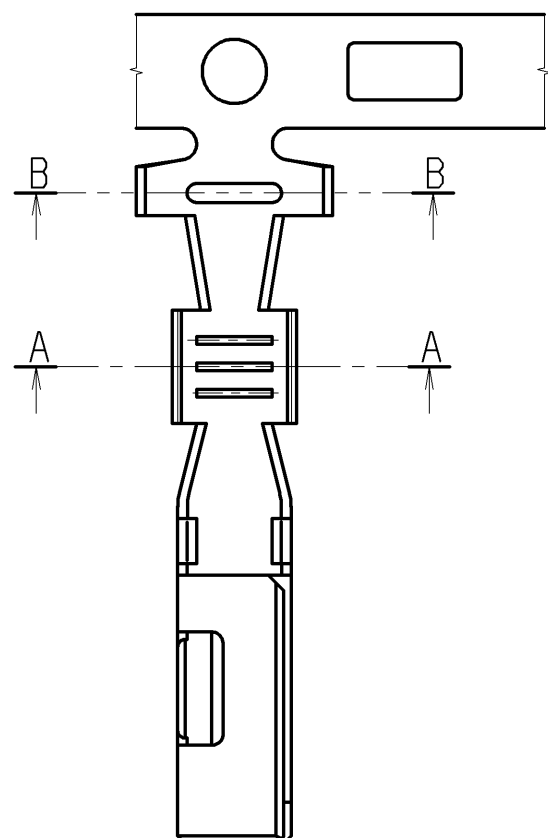


		H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	X	R ₁	R ₂
8240-4862	S TYPE	2.3	4.2	2.3	5.0	0.3	0.85	1.85
8240-4992	M TYPE	3.0	4.5	3.0	5.2	0.6	1.05	1.95
8240-4952	L TYPE	3.6	4.7	3.9	5.3	0.6	1.40	1.95



SECTION A-A



SECTION B-B



注記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、

Sタイプは 0.3sq~0.5sqとする。

Mタイプは 0.75sq~0.85sqとする。

Lタイプは 1.25sq~2.0sqとする。

NOTE

1. TER APPLICABLE WIRE SIZES

S TYPE: 0.3sq~0.5sq.

M TYPE: 0.75sq~0.85sq.

L TYPE: 1.25sq~2.0sq.

符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
	DL090防水Fターミナル Sタイプ DL090 SEALED TERMINAL F-S				8240-4862	DL09ハウスイF-S TER WP DL09 F-S
	DL090防水Fターミナル Mタイプ DL090 SEALED TERMINAL F-M				8240-4992	DL09ハウスイF-M-シン DL09TER F-M-NEW
	DL090防水Fターミナル Lタイプ DL090 SEALED TERMINAL F-L				8240-4952	DL09ハウスイF-L DL09TER F-L
材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY. (Sn PLATING)		板厚 THICKNESS t=0.25mm		登録名称 PART NAME		上表参照
色相 COLOR		尺度 SCALE 5/1		管理番号 REFERENCE NO.		SEE ABOVE TABLE
承認 APPROVED		検図 CHECKED		部品番号 PART NO.		S 1 5 7 2 6 11
'19.04.25 T.Uchida		'19.04.24 H.Horiuchi		設計 DESIGNED A. NABESHIMA		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
		製図 DRAWN S. KOBAYASHI		名称 DESCRIPTION		DL090防水ターミナルF DL090 SEALED TERMINAL-F
角度 ANGLE		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A3

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	30	±0.3