
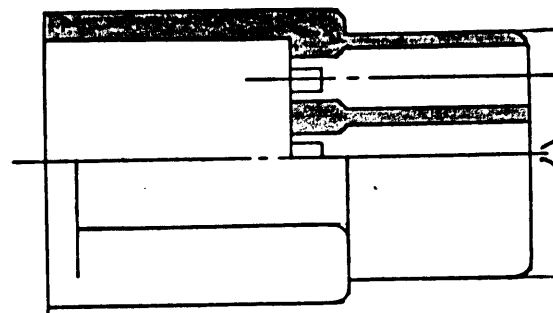
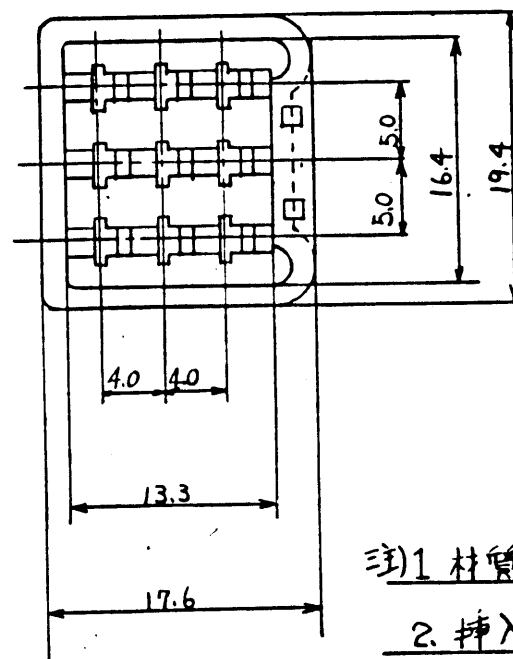
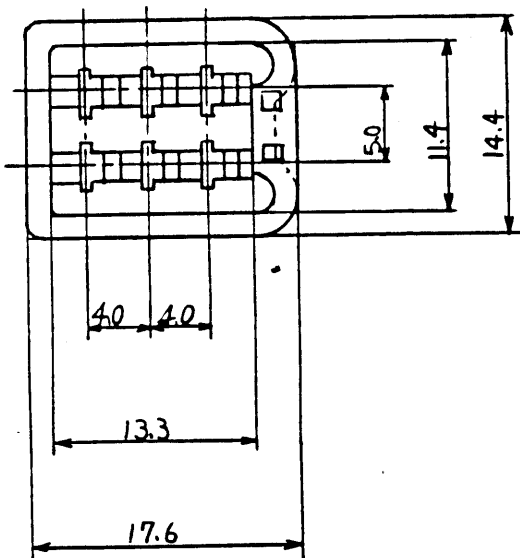
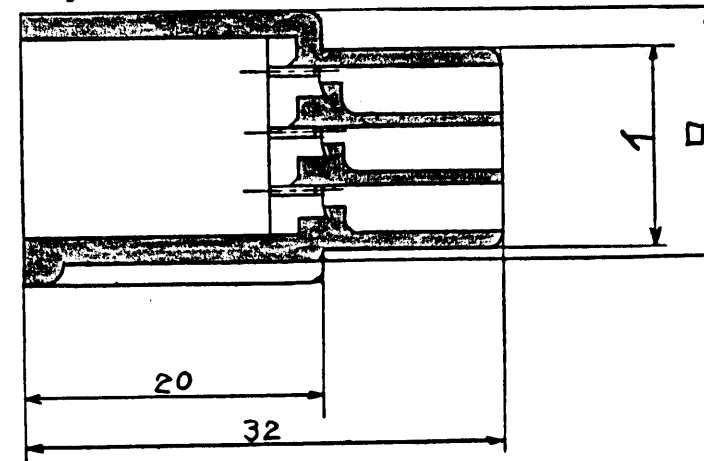
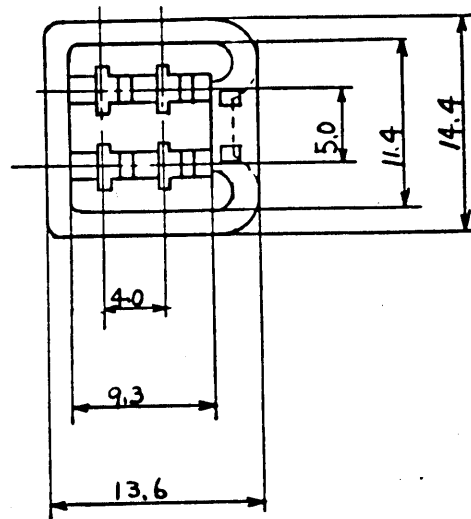


公	産	表

記号	変 更 記 事	設 変 番 号	日 付	設 計 者
△	承認用トテ新設		80.11.6.	佐野
△				
△				
△				
△				

寸法 極数	1	□	11
3P	13	16.3	6.2
4P	9	12.3	11.2
6P	13	16.3	11.2
9P	13	16.3	16.2

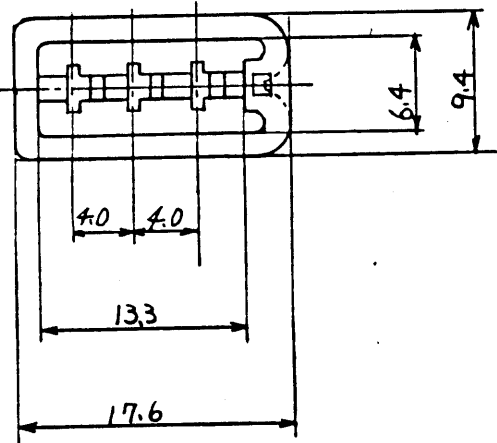

4P-AM	ABS	G	MTL-4P-M-ABS-G	6030-4023
6P-AM	ABS	L	MTL-6P-M-ABS-L	6030-6025
6P-AM	ABS	R	MTL-6P-M-ABS-R	6030-6024
9P-AM	ABS	Na	MTL-9P-M-ABS	6130-0590
9P-AM	ABS	R	MTL-9P-M-ABS-R	6130-0592
9P-AM	ABS	B	MTL-9P-M-ABS-B	6130-0594
9P-AM	ABS	G	MTL-9P-M-ABS-G	6130-0593
6P-AM	111LSE-1	Na	MTL-6P-M-111L	6130-0565
6P-AM	ABS	Y	MTL-6P-M-ABS-Y	6132-0560
6P-AM	ABS	Na	MTL-6P-M-ABS	6130-0560
6P-AM	ABS	G	MTL-6P-M-ABS-G	6130-2563
6P-AM	ABS	B	MTL-6P-M-ABS-B	6130-0564
4P-AM	ABS	Y	MTL-4P-M-ABS-Y	6130-0547
4P-AM	ABS	Na	MTL-4P-M-ABS	6130-0540
4P-AM	ABS	R	MTL-4P-M-ABS-R	6130-0542
4P-AM	111LSE-1	Na	MTL-4P-M-111L	6130-0545
3P-AM	111L	Na	MTL-3P-M-111L	6130-0535
3P-AM	ABS	Y	MTL-3P-M-ABS-Y	6030-3028
3P-AM	ABS	Na	MTL-3P-M-ABS	6130-0530
3P-AM	ABS	R	MTL-3P-M-ABS-R	6130-0532
3P-AM	ABS	B	MTL-3P-M-ABS-B	6130-0538
記号	部品名称	材質	色相	登録名称 OUT. PUT 部品番号 PART.No

注1 材質: ABS樹脂ハJSR #15相当品。

2. 挿入力、散合力ハ下表ニヨル。

極数	挿入力	散合力
3P	5.5kg以下	2~4.5kg
4P	8kg以下	2.5~6kg
6P	11kg以下	4.5~10kg
9P	15kg以下	6~14kg

3. 端子トカラ-6kg以上ノ固着力

4P-AM	ABS	L	MTL-4P-M-ABS-L	6030-4025
4P-AM	ABS	B	MTL-4P-M-ABS-B	6030-4022
9P-AM	ABS	Y	MTL-9P-M-ABS-Y	6030-9028
3P-AM	ABS	L	MTL-3P-M-ABS-L	6030-3025
9P-AM	ABS	L	MTL-9P-M-ABS-L	6030-9025
3P-AM	ABS	G	MTL-3P-M-ABS-G	6030-3023
3P-AM	111L	B	MTL-3P-M-111L-B	6030-3062
部品名称	材質	色相	OUT	PUT 部品番号

登録名称	上 表
材質	上 表
表面处理	
仕 上	
板 厚	色 相 上 表
投影法	三角法 尺 度 1/1
承認 検 図	製 図 設 計
80.11.5	80.11.5 80.11.4 80.11.4
山 川 中 村 順 堀 内 佐 野	
部品名称	MTLカラ-AM
部品番号	上 表
管理番号	S-1874 6
得 社 名	
意 名 称	
先 番 号	
住友電気工業KK	住友電装KK