


公 差 表	
偏 心 量 角 度	0.1 ±30
10~50以下	±0.5
10以下	±0.3

記号	変更記事	変更番号	日付	設計者
△	新設(承認用)	第46-038	71. 8. 9.	橋本
△	替	△	79. 4. 13.	橋本
△			. . .	
△			. . .	
△			. . .	

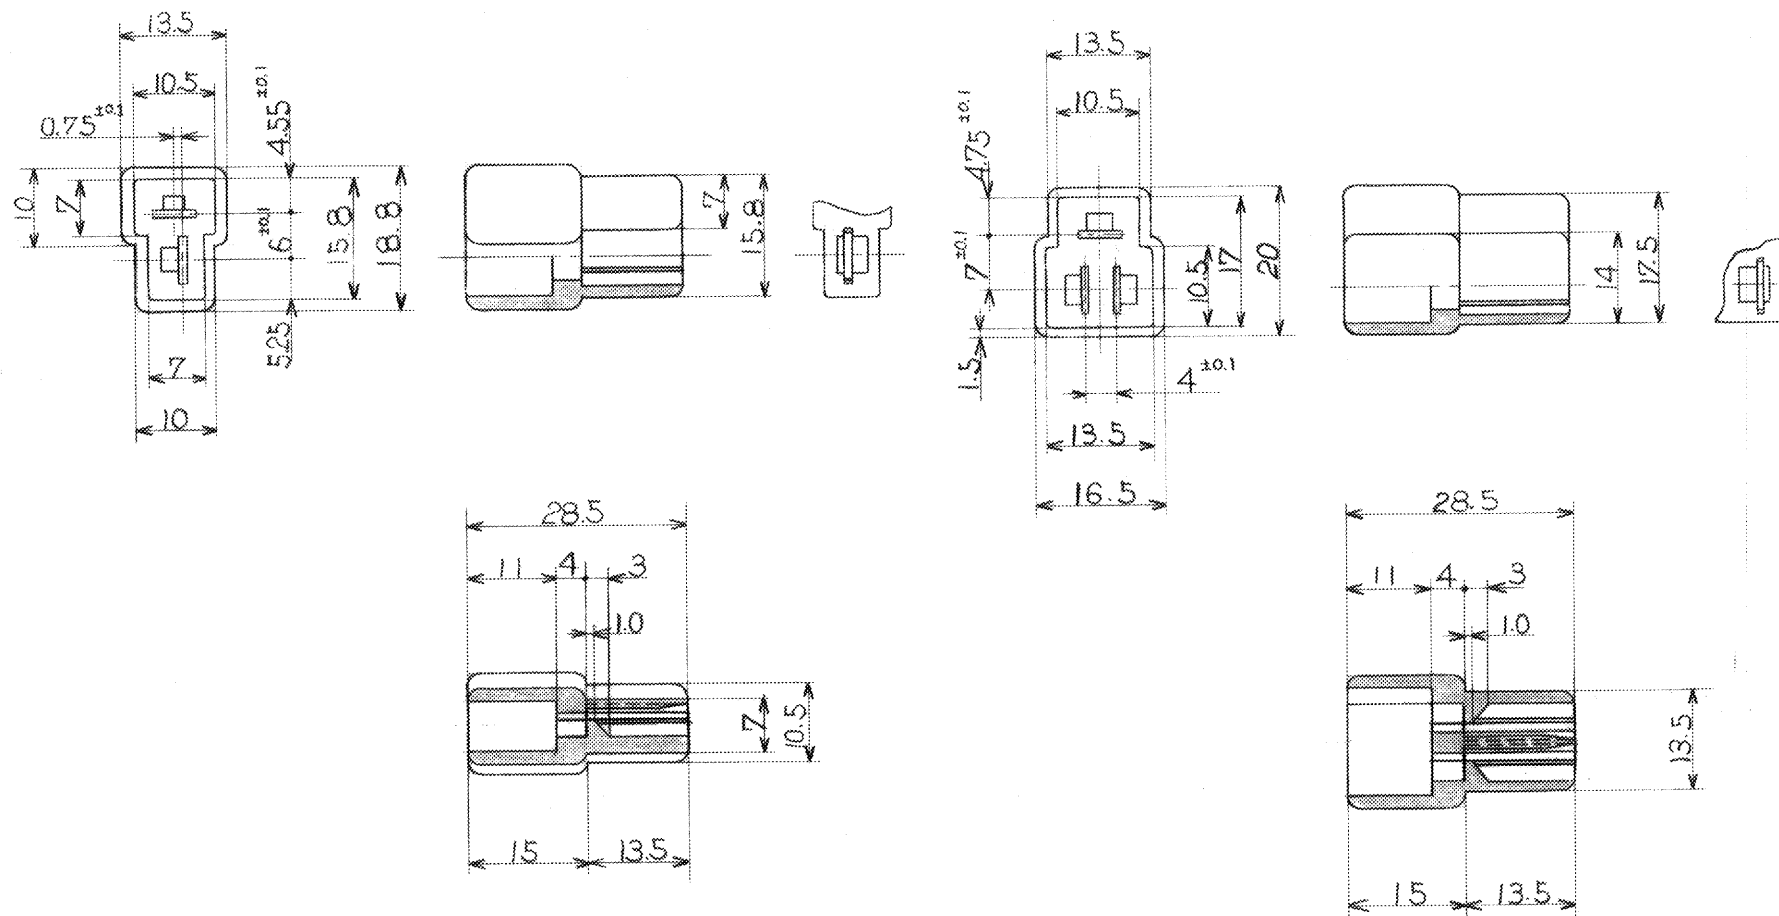

	3P	PP	G	3P-M-PP-G	6010-3013
	3P	PP	L	3P-M-PP-L	6120-3015
	2P	PP	R	T2P-M-PP-R	6010-2494
	"	PP	P	3P-M-PP-P	6129-0533
	"	PP	B	3P-M-PP-B	6121-0533
	"	PP	Na	3P-M-PP	6120-0533
	LTカブラ-AM3P	ABS	Na	3P-M-ABS	6120-0530
	"	PP	L	T2P-M-PP-L	6123-8523
	"	PP	G	T2P-M-PP-G	6122-8523
	"	ナイロン	Na	T2P-M-ナイロン	6120-8526
	"	PP	Br	T2P-M-PP-BR	6120-8524
	"	PP	P	T2P-M-PP-P	6129-8523
	"	PP	B	T2P-M-PP-B	6121-0523
	"	PP	Na	T2P-M-PP	6120-0523
	LTカブラ-AM2P	ABS	Na	T2P-M-ABS	6120-0520
記号	部 品 名 称	材 質	色 相	登録名称 OUT. PUT	部品番号PART. No.

日記

1. 材質: ポリプロピレン 住友ノーブレン W502 ABS樹脂 (JSR #15)
2. 挿入力 嵌合力 下表ニヨル。
- | 極数 | 挿入力 | 嵌合力 |
|----|-------|---------|
| 3P | 8kg以下 | 1.5~6kg |
| 2P | 7kg以下 | 1.5~6kg |
3. 端子トコプレーハ6kg以上ノ固着力ヲ有スルコト。
4. 上記以外ノ性能ニツイテハ 自動車規格 自動車用79極コネクタ JASO D605ニヨル。

登録名称		上 表		部品名称		LT カプラー-AM	
材質		上 表		部品番号		上 記	
表面処理		+		管理番号		S-11871 3	
仕 上		+		得 社 名			
板 厚		+ 色 相		意 名 称			
投影法		三角法		先 番 号			
承認		検 図		設計			
4/5/79		4/13/79		4/13/79		4/13/79	
中村		中尾		横小			
住友電気工業 KK				住友電装 KK			