


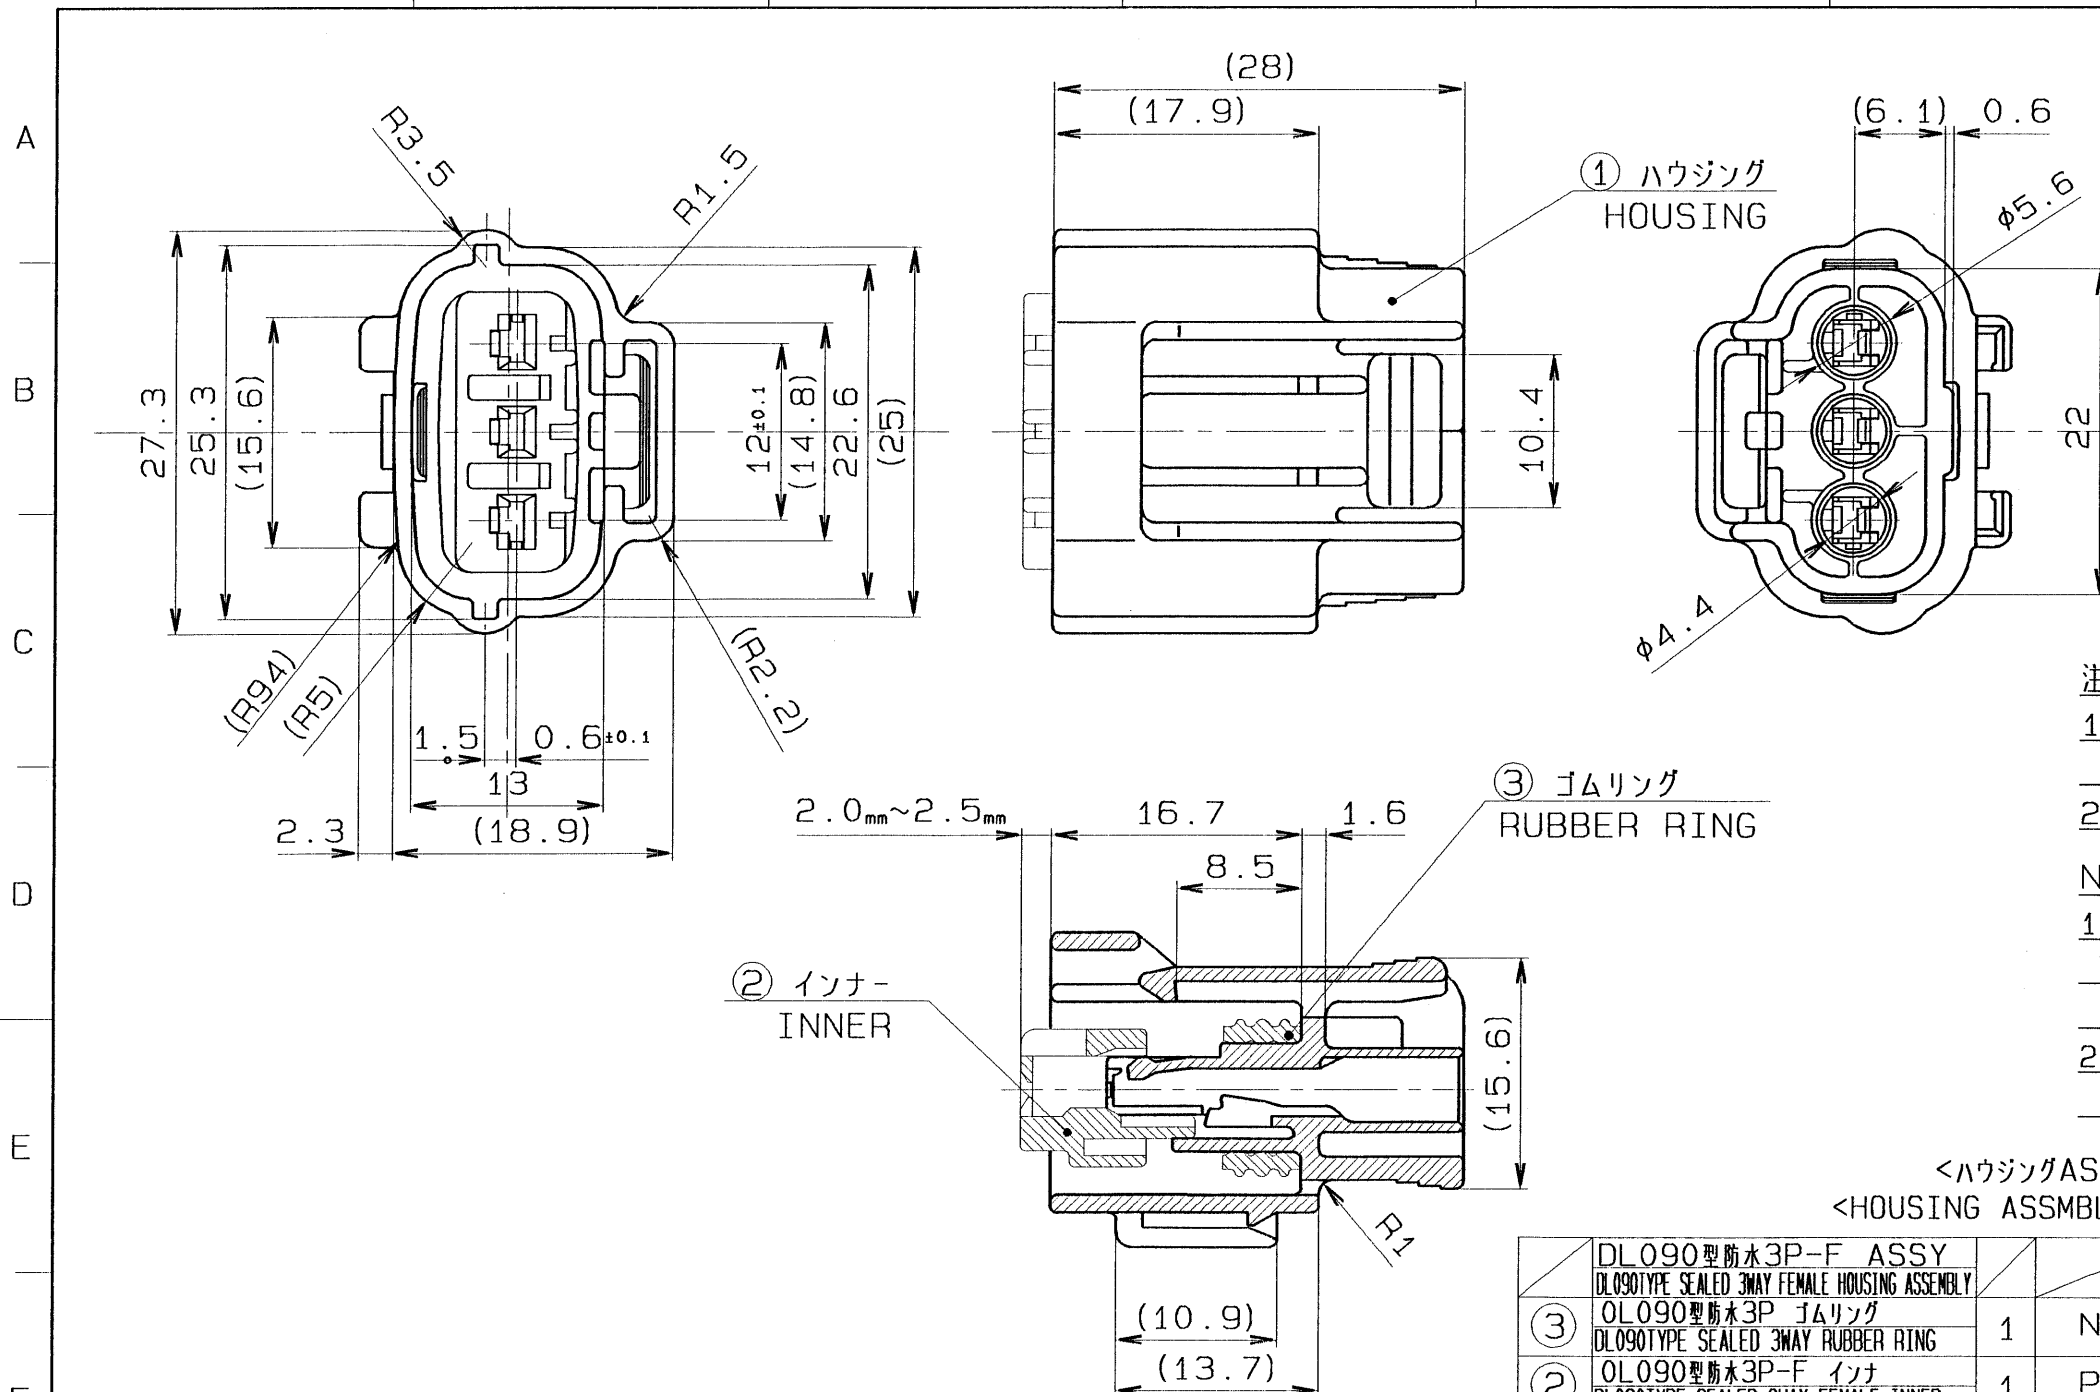

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

注記

- 1. 本部品は、DL090型防水3P-FハウジングASSYであり、
嵌合する相手コネクタは 6195-0012である。
- 2. 本ハウジングに使用する部品は、下表を御参照下さい。

NOTE

- 1. THIS PARTS IS DL090 SEALED 3P-F
HOUSING ASSEMBLY. MATING CONNECTOR
IS 6195-0012.
- 2. PARTS USED FOR THIS HOUSING ASSEMBLY
ARE SHOWN IN THE TABLE.

<ハウジングASSY品 & ASSY構成部品一覧表>
<HOUSING ASSMBLY & ASSEMBLED PARTS TABLE>

	DL090型防水3P-F ASSY DL090TYPE SEALED 3WAY FEMALE HOUSING ASSEMBLY				6195-0009	ホDL09ASY3F-GR W-DL09ASY3F-GR
③	DL090型防水3P ゴムリング DL090TYPE SEALED 3WAY RUBBER RING	1	NBR	ブラック BLACK		
②	DL090型防水3P-F インナ DL090TYPE SEALED 3WAY FEMALE INNER	1	PBT	オレンジ ORANGE		
①	DL090型防水3P-F ハウジング DL090TYPE SEALED 3WAY FEMALE HOUSING	1	NYLON6T	ダークグレー DARK GREY		
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME

<使用部品一覧表>
<TERMINAL CONSTRUCTION TABLE>

G	OL090型 防水ゴム栓Mタイプ DL090TYPE RUBBER SEAL M TYPE		NBR	ブラウン BROWN	7165-0119	DL9PLG-M-BROWN
	OL090型 防水ゴム栓Sタイプ DL090TYPE RUBBER SEAL S TYPE					DL9PLG-S-BLUE
	OL090型 防水ゴム栓SSタイプ DL090TYPE RUBBER SEAL SS TYPE					DL9PLG-SS-RED
H	OL090型 防水Fターミナル-L DL090TYPE SEALED TERMINAL F-L		KLF-5		8100-1428	TERADL09F-L
	OL090型 防水Fターミナル-M DL090TYPE SEALED TERMINAL F-M					TERADL09F-M
	OL090型 防水Fターミナル-S DL090TYPE SEALED TERMINAL F-S					TERADL09F-S
	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	30	±0.3
30	50	±0.5
角度 ANGLE		

材質 MATERIAL SEE ABOVE TABLE	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME	上表 SEE ABOVE TABLE
仕上 FINISH	尺度 SCALE 2/1	管理番号 REFERENCE NO.	S=28669
色相 COLOR SEE ABOVE TABLE	質量 MASS 5.56g	部品番号 PART NO.	SEE ABOVE TABLE
承認 APPROVED 1999/03/17	検閲 CHECKED 1999/03/17	設計 DESIGNED '88.06.02	製図 DRAWN '99.02.22
M.FUJITANI	A.NABESHIMA	A.NABESHIMA	K.UKAI
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		名称 DESCRIPTION	DL090型防水3P-F ハウジングASSY DL090TYPE SEALED 3P-F HOUSING ASSEMBLY
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3

出力先: 技術企画部
発行番号: 1/1