


PART NO.	SIZE	W ₁	W ₂	A ₁	A ₂	B
8100-3391	S SIZE	2.5	3.5	3	1.7	6.2
8100-3392	M SIZE	3.3	4.1	4	1.7	7.2
8100-3393	L SIZE	4.1	4.4	4	1.7	7.2




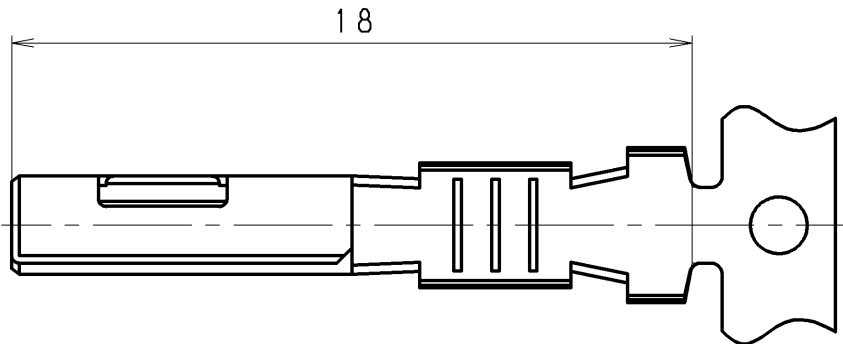


注 記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sサイズ=0.30~0.50mm²
Mサイズ=0.75, 0.85~1.25mm²
Lサイズ=2.00mm² とする。

NOTE

1. THE APPLICABLE WIRE SIZE IS
S SIZE=0.30~0.50mm²
M SIZE=0.75, 0.85~1.25mm²
L SIZE=2.00mm²

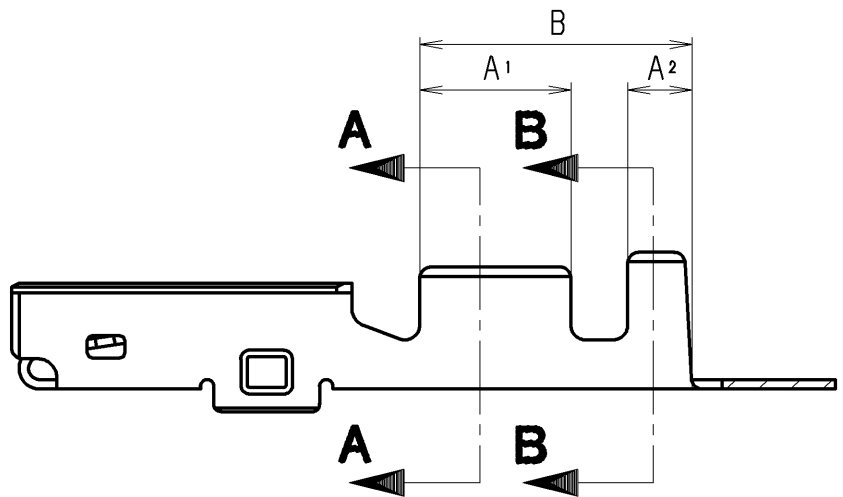

SECTION A-A

SECTION B-B

SL060型非防水メスターミナル L		8100-3393	TER-SL060F-L
SL060TYPE UNSEALED TERMINAL FEMALE L			
SL060型非防水メスターミナル M		8100-3392	TER-SL060F-M
SL060TYPE UNSEALED TERMINAL FEMALE M			
SL060型非防水メスターミナル S		8100-3391	TER-SL060F-S
SL060TYPE UNSEALED TERMINAL FEMALE S			
名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.2
10	50	±0.3
角 度 ANGLE		

材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY		板厚 THICKNESS t=0.25	
仕上 FINISH TIN PLATING		尺度 SCALE 5/1	
色相 COLOR		質量 MASS 0.45g	
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN
'20.04.23 H.Horiuchi	'20.04.22 S.Kida	2001/06/13 T. MAEGAWA	2020/04/21 K. UKAI
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			





登 録 名 称 PART NAME	左 表 参 照			
	SEE LEFT TABLE			
管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 48964 2			
部 品 番 号 PART NO.	左表参照 (SEE LEFT TABLE)			
名 称 DESCRIPTION	SL060型非防水メスターミナル (1/2)			
	SL060TYPE UNSEALED TERMINAL FEMALE (1/2)			
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				A3

注 記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、2.00mm²とする。

NOTE

1. THE APPLICABLE WIRE SIZE IS 2.00mm².

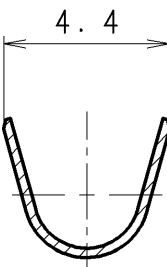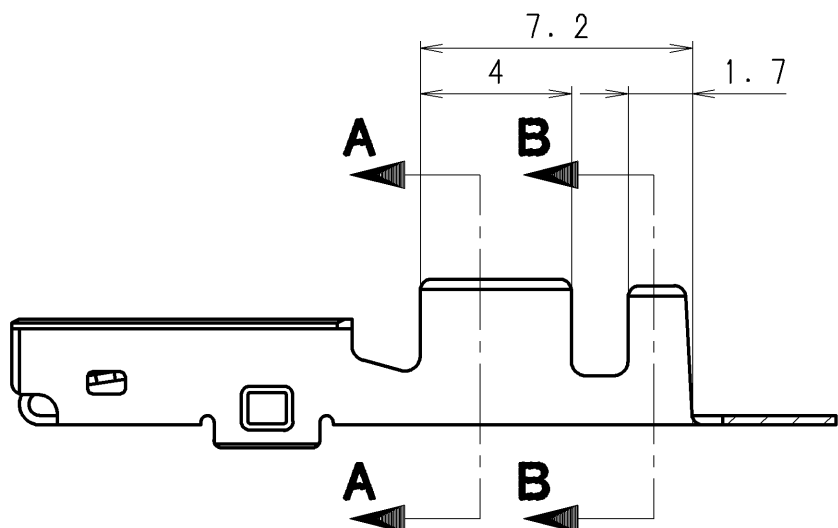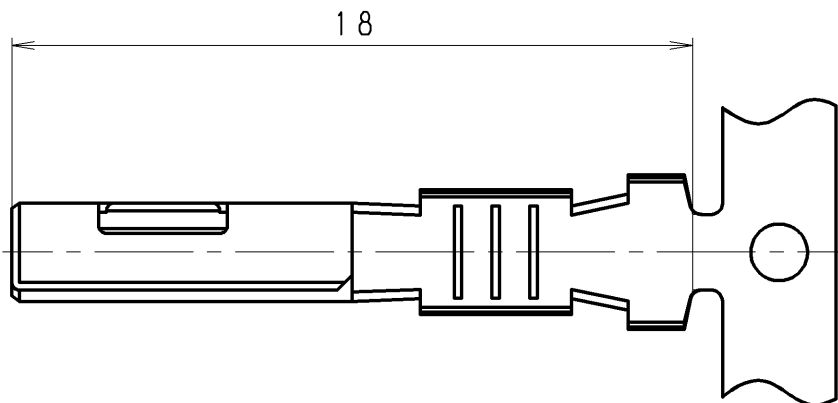

SECTION A-A

SECTION B-B

材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY		板厚 THICKNESS t=0.25		登録名称 PART NAME	TER-SL060F-2.0	
仕上 FINISH TIN PLATING		尺度 SCALE 5/1		管理番号 REFERENCE NO.	S 48964 2	
				部品番号 PART NO.	8240-0280	
色相 COLOR		質量 MASS 0.45g		名称 DESCRIPTION	SL060型非防水メスターミナル(2/2)	
					SL060TYPE UNSEALED TERMINAL FEMALE (2/2)	
承認 APPROVED		検図 CHECKED	設計 DESIGNED	Sumitomo Wiring Systems, Ltd.	A3	
'20.04.23 H.Horiuchi		'20.04.22 S.Kida	2001/06/13 T. MAEGAWA			
製図 DRAWN		2020/04/21 K. UKAI				
角度 ANGLE		第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION				

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
10	50	±0.3