

1

2

3

4


5

6


7

8

	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	C	D	APPLICABLE WIRE SIZE
①	2.1±0.3	2.5±0.3	2.1	2.2	2.3	5.5	CHFUS 0.22
②	2.5±0.3	3.4±0.3	2.35	3	3.3	6.5	AVSS/AVSSX/AESSX/CHFUS/F3ZC 0.3~0.5
③	3.1±0.3	3±0.3	2.7	2.7	3.3	6.5	AVSS/AVSSX/AESSX/CHFUS/F3ZC 0.5~1
④	3.2±0.3	4.9±0.3	3.2	4.3	3.3	6.5	AVSS/AVSSX/AESSX/CHFUS/F3ZC 1~1.5
⑤	4.3±0.3	4.95±0.3	3.65	4.6	3.3	6.5	AVSS/AVSSX/AESSX/F3ZC 1.5~2.5




<S~LLサイズ>
<THROUGH S TO LL SIZE>




<SSサイズ>
<SS SIZE>

SECTION B-B




<S~LLサイズ>
<THROUGH S TO LL SIZE>



<SSサイズ>
<SS SIZE>

SECTION A-A

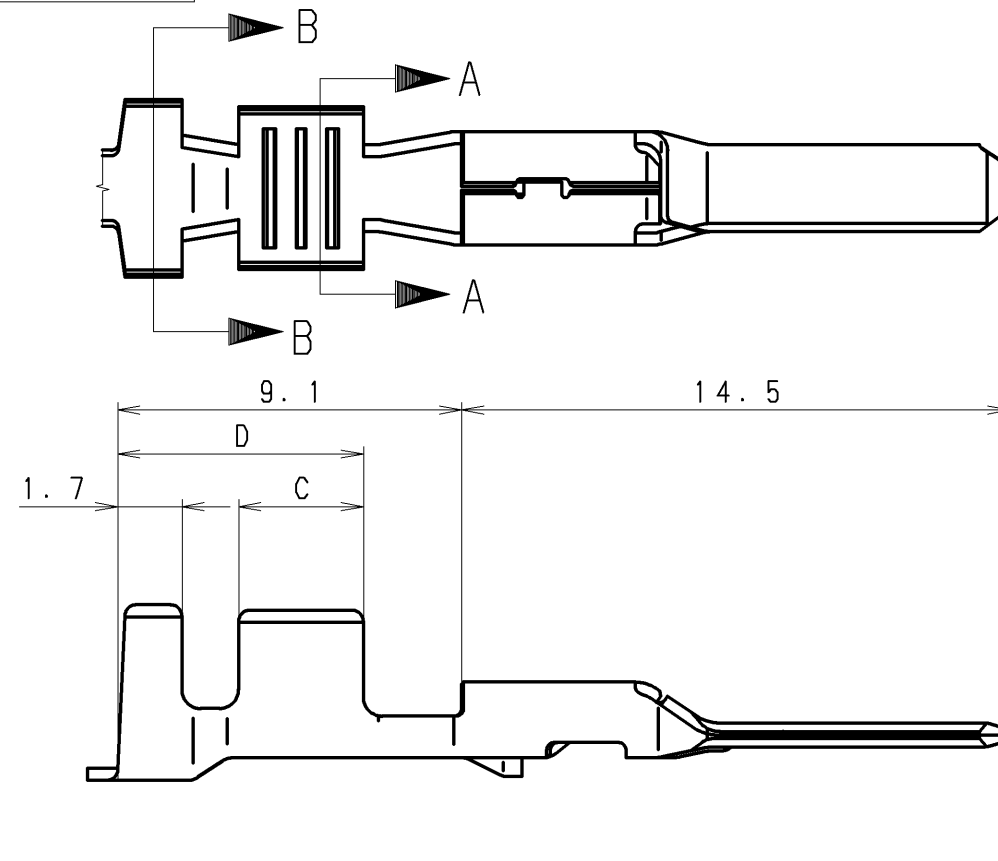

⑤	NS-CS型オス端子 (LL サイズ)		黄銅	0.41g	8230-5172	TER CSM-LL-RN
	NS-CS MALE TERNINAL (LL SIZE)		BRASS			
④	NS-CS型オス端子 (L サイズ)		黄銅	0.40g	8230-5171	TER CSM-L-RN
	NS-CS MALE TERNINAL (L SIZE)		BRASS			
③	NS-CS型オス端子 (M サイズ)		黄銅	0.39g	8230-5170	TER CSM-M-RN
	NS-CS MALE TERNINAL (M SIZE)		BRASS			
②	NS-CS型オス端子 (S サイズ)		黄銅	0.38g	8230-5169	TER CSM-S-RN
	NS-CS MALE TERNINAL (S SIZE)		BRASS			
①	NS-CS型オス端子 (SS サイズ)		黄銅	0.37g	8230-5168	TER CSM-SS-RN
	NS-CS MALE TERNINAL (SS SIZE)		BRASS			
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	質量 MASS	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME

材質 MATERIAL	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME	上表
上表 SEE ABOVE TABLE	0.32	登録名称 PART NAME	SEE ABOVE TABLE
仕上 FINISH	尺度 SCALE	管理番号 REFERENCE NO.	S 95972 7
TIN PLATING	5:1	部品番号 PART NO.	上表 SEE ABOVE TABLE
色相 COLOR	質量 MASS	名称 DESCRIPTION	NS-CS型オス端子
上表 SEE ABOVE TABLE	上表 SEE ABOVE TABLE	名称 DESCRIPTION	NS-CS MALE TERMINAL
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
'12.04.03 O.Ito	'12.04.03 Y.Noro	2011/8/31 K. TAKEDA	2011/8/31 H. OMORI
角度 ANGLE	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	Sumitomo Wiring Systems, Ltd.	A3

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
10	50	±0.3